1 MP IP Kamera

GD-CI-AC1616V

Kategoria: Kopułkowa - IP - Kamera
Numer artykułu: GD-CI-AC1616V
EAN CODE: 4260573060009

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Przeglad najwazniejszych funkcji

Aplikacja na smartfona

Aplikacja mobilna została stworzona, aby ułatwić operatorom skuteczne zdalne sterowanie i zarządzanie systemami wideo w dowolnym momencie. Umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zarejestrowanych danych wideo oraz odbieranie zdalnych powiadomień.

Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tygodnie lub miesiące. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

Cechy

- 1 megapikselowa kamera IPz 720P w czasie rzeczywistym
- Regulacja 2-osiowa
- H.264 & MJPEG format kompresji
- Obiektyw: f = 2,8 mm, kąt widzenia w poziomie 92 °
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 30m
- Zasilanie PoE / DC12V

Dane techniczne GD-CI-AC1616V

Cámara	
Przetwornik obrazu:	1/4" progressive Scan CMOS
Rozdzielczość obrazu wideo:	1280 x 720
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Ópticas	
Obiektyw:	2.8 mm
Wartość F:	F2.0
Mocowanie obiektywu:	M12
Pole widzenia:	92°
Iluminador	
Maks. zasięg promiennika IR:	do 30 m
Długość fali:	850 nm
Vídeo	
Kolor/Cz-B:	Wł./Wył./Auto, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	72 db (Digital wide dynamic range)
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu:	Nasycenie, jasność, ostrość i regulacja kontrastu za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przejście dzień/noc:	Automatyczne, harmonogram
Velocidad de fotogramas	
1. Strumień:	50 Hz: 25 kl./s (1280 × 720) 60 Hz: 30 kl./s (1280 × 720)
2. Strumień:	50 Hz: 25 kl./s (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 kl./s (704 × 480, 640 × 480)
Red	
Funkcje:	Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP
Kompresja wideo:	Main stream: H.264 , H.264+ Sub stream: H.264, MJPEG
Obszar zainteresowań:	Obsługa 1 stałego regionu
Profil H.264:	Baseline Profile / Main Profile
Przepływność:	32Kbps ~ 2Mbps
Protokół sieciowy:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresu IP, uwierzytelnianie WSSE i skrót dla ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Bezpieczny rozruch przez sprawdzenie oprogramowania
Conexiones	
Interfejs sieciowy:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)

Funciones inteligentes	
Detekcja intruzów:	Detekcja ruchu
Źródło zdarzenia:	Sabotaż wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP
Aprobaciones	
Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%
Eléctrico	
Źródło napięcia:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy:	Max. 4 W
Mecánico	
Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 355°, Przechył 0° do 70°, regulacja 2-osiowa
Wymiary:	Ø 111 × 83 mm (Ø 4,4 × 3,2 inch)
Waga:	500 g (1.1 lb)

Akcesoria

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-BR-AJX03

GD-BR-AMP09

GD-BR-AMW05

GD-BR-ASN01

GD-BR-AWJ02

Wymiary

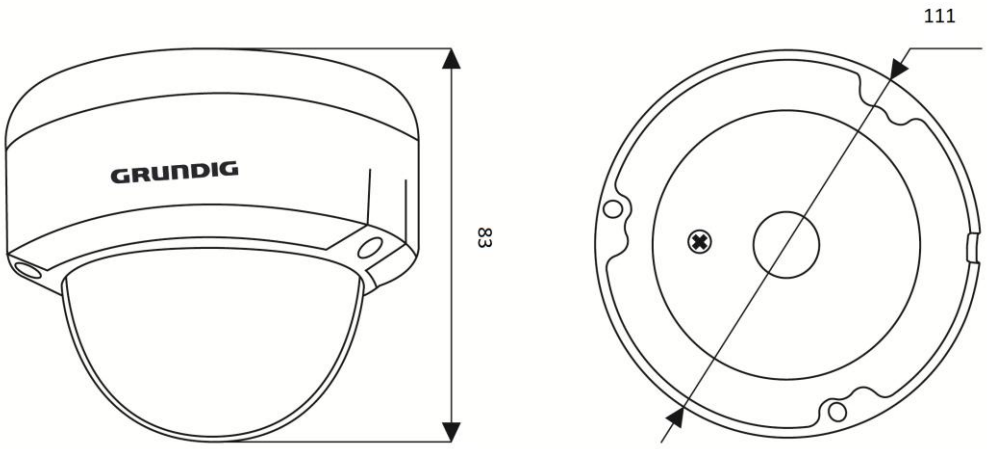
GRUNDIG
83
111