2 MP IP Caméra

GD-CI-AC2616V

Catégorie: Dôme Fixe - IP - Caméra
Réfèrence: GD-CI-AC2616V
CODE EAN: 4260573060023

ESSENTIAL

La gamme de produits ESSENTIAL offre des performances élevées et des fonctionnalités essentielles, idéales pour les petites applications.

Points forts

Application pour smartphone

L'application mobile a été développée pour aider les opérateurs à contrôler et gérer efficacement les systèmes vidéo à distance, à tout moment. Il permet la visualisation d'images en direct, la lecture de données vidéo enregistrées et la réception de notifications à distance.

Caractéristiques

- Caméra 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Support 2 axes,
- Mode de compression H.264 & M-JPEG
- Objectif: f = 2,8 mm, 106°
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 30m
- Compatible Poe et 12 VDC

Specification GD-CI-AC2616V

Caméra	
Capteur:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	1920 x 1080
Sensibilité couleur:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/3 ~ 1/100.000 sec (Automated Electronic Shutter)
Obturateur lent:	Soutenir
Objectiv	
Longueur focale de l'objectif:	2,8 mm
Nombre F iris:	F2.0
Monture:	M12
Champ de vision:	106°
Projecteur	
Portée IR utile:	Jusqu'à 30 m
Longueur d'onde:	850 nm
Vidéo	
Coleur/N&B:	On/Off/Auto, filtre amovible
Wide Dynamic Range:	72 dB (Sytème numérique haute dynamique)
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR
Réglages image:	Saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web
Interrupteur Jour/ Nuit:	Support automatique, planifié
Taux de trame	
1. Flux vidéo:	50 Hz: 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Flux vidéo:	50 Hz: 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Réseau	
Fonctions:	Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, watermark
Compression vidéo:	Flux principale: H.264 ,H.264+ Sous-flux: H.264/MJPEG
Région d'intérêt:	Soutenir 1 région fixe
Profile code H.264:	Baseline Profile / Main Profile
Débit:	32Kbps ~ 8Mbps
Stockage réseau:	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Protocole réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Connexions	
Interfaces réseau:	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Détection d'intrusion:	Motion Detection
Sources d'événements:	Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit
Approbations	
Indice de protection:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

Approbations	
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Environnement	
Température d'utilisation:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation
Électrique	
Alimentation:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 5 W
Mécanique	
Montage:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, ajustement à 2 axes
Dimensions:	Ø 111 × 83 mm (Ø 4,4 × 3,2 inch)
Poids:	500 g (1,1 lb)

Accessoires

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-BR-AJX03

GD-BR-AMP09

GD-BR-AMW05

GD-BR-ASN01

GD-BR-AWJ02
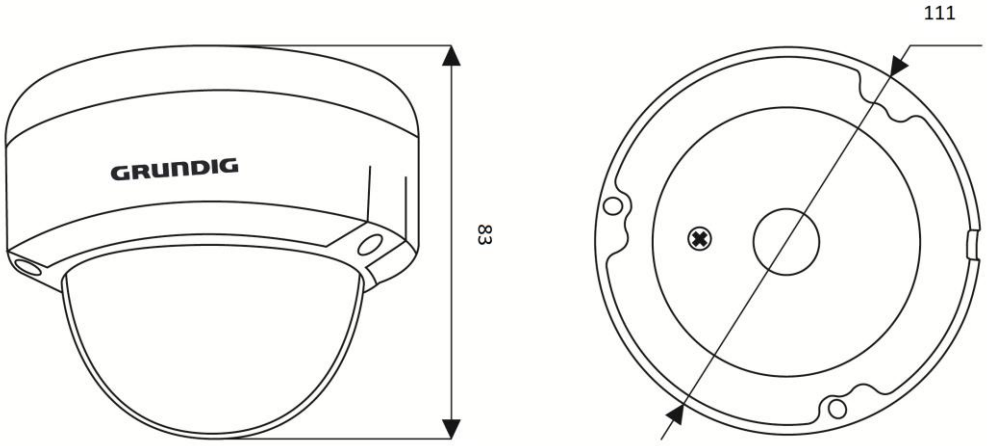
Dimensions