



Kategoriler: Sabit Domelar - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-AC2616V


EAN CODE: 4260573060023

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Öne Çıkanlar

Akıllı Telefon Uygulaması



Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

Özellikler

- Full HD 1080P gerçek zamanlı video akışı 2 Megapiksel IP Kamera
- 2 açılı ayarlama
- H.264 ve MJPEG sıkıştırma modları
- Lens: f= 2,8mm, 106°
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

Teknik veriler GD-CI-AC2616V

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
F-degeri (Işık hassasiyeti):	F2.0
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	106°

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	72 db (Dijital geniş dinamik aralık)
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler

Çerçeve Oranı

1. Akış:	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Akış:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)

Ağ

Fonksiyonlar:	One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark
Görüntü Sıkıştırması:	Main stream: H.264 , H.264+ Sub stream: H.264, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Ağ belleği:	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Bağlantıları

Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
--------------------	------------------------------------

Akıllı İşlevler

Saldırı Algılama:	Motion Detection
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
------------------	--

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 5 W

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, 2-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 111 × 83 mm (Ø 4,4 × 3,2 inch)
Ağırlık:	500 g (1.1 lb)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09




GD-BR-AMW05



GD-BR-ASN01



GD-BR-AWJ02

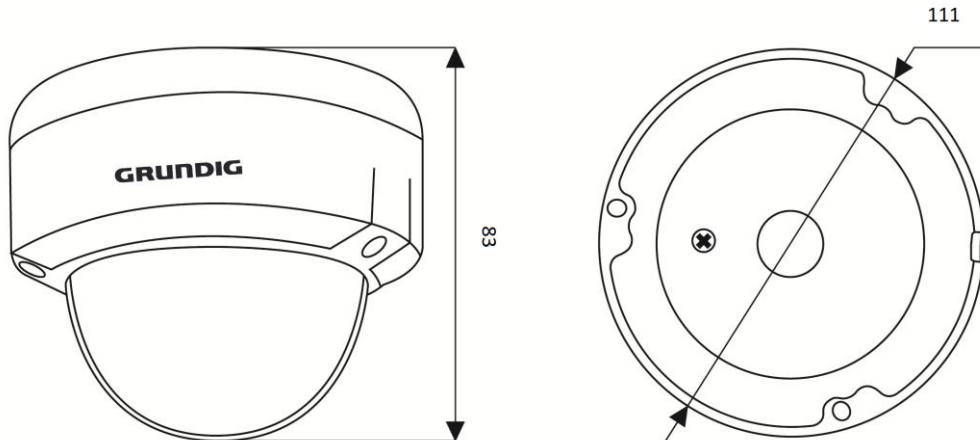Boyutlar

2 MP IP Kamera

GD-CI-AC2616V

GRUNDIG