

GD-CI-AC4616T

Уличная цилиндрическая мини-IP-камера, 4 Мп, объектив 2,8 мм



- Объектив: $f = 2.8 \text{ mm}$, 106°
- Двойное питание 12 В DC / PoE
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Форматы видеосжатия H.264 и MJPEG



ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CI-AC4616T

Код EAN: 4260573060191

Спецификация GD-CI-AC4616T

Камера

Сенсор:	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 × 1520
Чувствительность:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается

Объективы

Фокусное расстояние:	2,8 мм
Угол обзора:	106°
Светосила объектива:	F2.0
Крепление объектива:	M12

Подсветка

ИК подсветка:	До 30 м
Длина волны:	850 нм

Видео

Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	72 дБ (DWDR)
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Настройка изображения:	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию

Сеть

Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+ Дополнительный поток: H.264, MJPEG
Области интереса:	Поддерживается 1 фиксированная зона
Профили H.264:	Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Запись в сетевые хранилища данных:	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Код товара: GD-CI-AC4616T

Код EAN: 4260573060191

Сеть	
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, защита от задержки грубой силы, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 fps, 1080p, 720p / 25 fps, 60 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 fps, 1080p, 720p / 30 fps. Дополнительный поток, 50 Гц: 640 × 360, 352 × 288 / 25 fps, 60 Гц: 640 × 360, 352 × 240 / 30 fps
Интерфейсы ввода / вывода	
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/ТХ PoE+ (RJ45)
Интеллектуальные функции	
Детекция вторжения:	Детектор движения
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов
Сертификаты	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 7 Вт
Механические характеристики	
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: -90° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	172 × 70 × 65 ММ
Масса:	500 г

Аксессуары:




GD-BR-AJX05

Код товара: GD-CI-AC4616T

Код EAN: 4260573060191

Габаритные размеры:

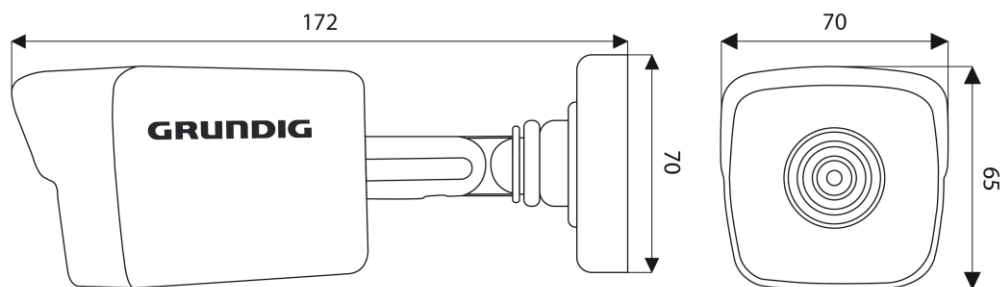

Код товара: GD-CI-AC4616T

Код EAN: 4260573060191

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

02.09.2021 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 4