

## GD-CI-AC4616T

4 MP Mini Bullet Dış Ortam IP-Kamera 2.8mm



- Lens: f= 2,8mm, 106°
- Çift Power Destekler PoE/DC12V
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- H.264 ve MJPEG sıkıştırma modları



### ESSENTIAL

- Product line Essential: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-CI-AC4616T

EAN CODE: 4260573060191

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

02.09.2021 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

## Teknik veriler GD-CI-AC4616T

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/3" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 × 1520
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
Görüş Açısı:	106°
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F2.0
Lens Montajı:	M12

## Aydınlatıcı

Maks. ır mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

## Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	72 db (Dijital geniş dinamik aralık)
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler

## Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, Ip adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main stream: H.264 , H.264+ Sub stream: H.264, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Ağ belleği:	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot by Hardware check

Ürün Kodu: GD-CI-AC4616T

EAN CODE: 4260573060191

<b>Ağ</b>	
Çerçeve Oranı:	Main Stream 50Hz: 20 fps @ (2688 × 1520) , 20fps @ (2304 × 1296) , 25fps @ (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps @ (2688 × 1520) , 20fps @ (2304 × 1296) , 30fps @ (1920 × 1080, 1280 × 720) Sub- Stream 50Hz: 25fps @ (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps @ (640 × 360, 352 × 240)
<b>Bağlantıları</b>	
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
<b>Akıllı İşlevler</b>	
Saldırı Algılama:	Motion Detection
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı
<b>Onaylar</b>	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Koruma oylaması:	IP67
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
<b>Çevre</b>	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
<b>Elektriksel</b>	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 7 W
<b>Mekanik</b>	
Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt:-90° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	172 × 70 × 65 mm ( 6,77 × 2,75 × 2,56 inch)
Ağırlık:	500 g (1.1 lb)

## Aksesuarlar:



GD-BR-AJX05

## Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-AC4616T


EAN CODE: 4260573060191

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

02.09.2021 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4

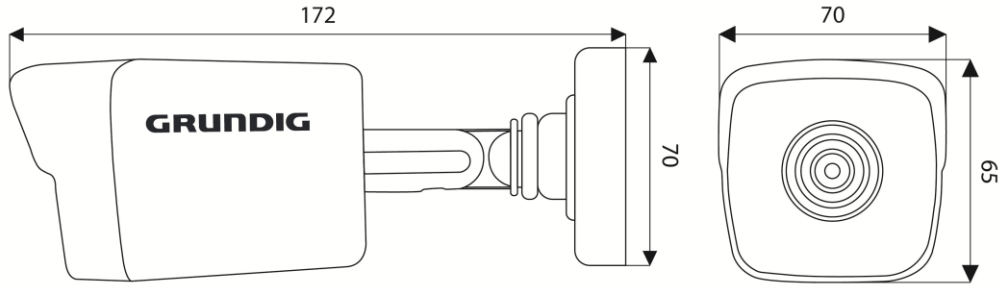

Ürün Kodu: GD-CI-AC4616T

EAN CODE: 4260573060191

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

02.09.2021 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/4