2 MP IP Caméra

GD-CI-AP2605B

Catégorie: Standard/Cube - IP - Caméra
Réfèrence: GD-CI-AP2605B
CODE EAN: 4260573061457

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

Points forts

H.265pro+

H.265pro+ est basé sur le format standard H.265/Codage vidéo haute efficacité (HEVC). Avec H.265pro+, la qualité vidéo est proche de celle du H.265/HEVC, mais réduit la bande passante de transmission et la capacité de stockage requises en raison des technologies clés.

Caractéristiques

- Caméra 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Micro intégrés
- Fonction d'analyse intégrée, détection de mouvement, fil de déclenchement, détection d'intrusion, détection de sabotage
- Mode de compression H.265/H.265+, H.264/H.264+ & M-JPEG
- Fonction WDR, fonction coul/N&B avec filtre IR amovible
- Prise en charge de la double alimentation AC24V / DC12V

Specification GD-CI-AP2605B

Caméra	
Capteur:	1/2.7” progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	1920 x 1080
Sensibilité couleur:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0,0007 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Vitesse du shutter:	1/3 ~ 1/100.000 sec (Automated Electronic Shutter)
Obturateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	ATW, AWC,Manual
Objectiv	
Monture:	Monture C/CS avec adaptateur
Contrôle iris:	Asservi, DC,Iris manuel
Vidéo	
Coleur/N&B:	On/Off/Auto, filtre amovible
CAG:	Ajustable
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR
Réglages image:	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web
Interrupteur Jour/ Nuit:	Prise en charge automatique, planifiée, jour, nuit, déclenchée par une alarme dans
L'audio	
Filtrage du bruit de l'environnement:	Oui
Réseau	
Clients:	3 niveaux: administrateur, opérateur et utilisateur
Fonctions:	Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark, filtre IÜ-addres
Compression vidéo:	Flux principale: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sous-flux: H.264, H.265, MJPEG
Région d'intérêt:	Soutenir 1 région fixe
Profile code H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Débit:	32Kbps ~ 8Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	pris en charge
Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Web Browser:	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Taux de trame:	Main Stream 50 Hz: 25ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30ips @640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Protocole réseau:	TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP

Réseau	
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification 802.1X, (EAP-LEAP), authentification 802.1X (EAP-TLS), authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Firmware signé, sécurisé Démarrage par vérification du matériel
Bouton de réinitialisation:	Oui
Connexions	
Sortie(s) vidéo:	1x CVBS (1 Vcc) BNC
Entrées/Sorties audio:	1 entrée: entrée ligne ou entrée micro (microphone intégré), 1 sortie: sortie ligne, son mono
Entrée/sortie d'alarme:	1 entrée, 1 sortie (jusqu'à 12 VDC, 30 mA)
Interfaces réseau:	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Interface série:	1x RS-232, 1x RS-485
Funciones inteligentes	
Détection d'intrusion:	Entrer et flâner dans une région virtuelle prédéfinie
Franchissement de ligne:	Traverser une ligne virtuelle prédéfinie
Sources d'événements:	Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, disque dur plein, erreur de disque dur, connexion illégale, détection de mouvement
Approbations	
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Environnement	
Température d'utilisation:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation
Électrique	
Alimentation:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 6 W
Mécanique	
Dimensions:	143 × 68 × 56 mm (5,6× 2,7 × 2,2 inch)
Poids:	440 g (0,97 lb)

Accessoires

GD-LD-AC2812DC-IR

GD-LD-AC0550DC-IR

GD-BR-AWA03

Dimensions

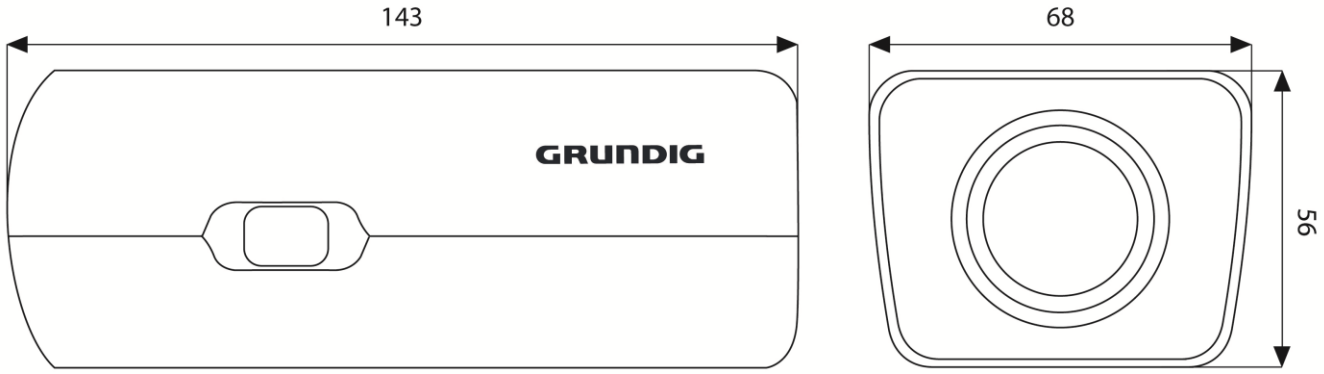

Garantie

Toutes les caméras des gammes de produits « SMART », « PRO » et « PREMIUM » bénéficient d'une période de garantie prolongée de 5 ans sur les pièces électroniques, l’usure mécanique des pièces mobiles n’est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.