GD-CI-AP2605B











Categoria: Box - IP - Telecamera Codice articolo: GD-CI-AP2605B Codice EAN: 4260573061457

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

H.265pro+



H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

Caratteristiche

- Telecamera IP 2 Megapixel FullHD (1080P/25fps)
- Microfono integrato
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Modalità di compressione H.265/H.265+, H.264/H.264+ e MJPEG
- Wide Dynamic Range (WDR), Colori/B&N (Day & Night) con filtro IR rimovibile
- Supporto doppia alimentazione AC24V/DC12V

GD-CI-AP2605B



Specifiche TecnicheGD-CI-AP2605B

Telecamera

Sensore: 1/2.7" scansione progressiva CMOS

Risoluzione Video: 1920 x 1080

Sensibilità Colori: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero: 0,0007 Lux @ F1.2 (AGC ON)

Velocità Shutter: 1/3 ~ 1/100, 000 sec

Otturatore lento: Supportato

Bilanciamento del Bianco: ATW, AWC, Manual

Obiettivi

Attacco Ottica: C, CS mount con adattatore
Tipo di ottica autoiris: Auto Iris (DC) , Manual iris

Video

Col/B: On, Off, auto, IR-cut filter removable (ICR)

AGC: Regolabile
Wide Dynamic Range: 120 dB
Miglioramento dell'immagine: BLC, 3D DNR

Impostazioni d'immagine: Modalità di rotazione saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza Regolabile con

client software o web browser

Interruttore giorno / notte: Supporto auto, in programma, giorno, notte, attivato dall'allarme in

Audio

Filtro del rumore ambientale: Si

Generale

Pulsante di reset: Si

Frame Rate

1. Flusso video: 50 Hz: 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720) 50 Hz: 25 ips (640 × 480, 640 x 360)

2. Flusso video: 50 Hz: 25 ips (640 × 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 ips (640 × 480, 640 x 360)

Rete

Utilizzatori: 3 livelli: Amministratore, Operatore, Utente

Funzioni: One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, protezione della password, privacy mascherata,

filigrana, filtro indirizzo IP

Compressione video: Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG

Regione di Interesse: Supporto 1 regione fissa

Profilo codice H.264: Baseline Profile / Main Profile / High Profile

Bit rate: 32Kbps ~ 8Mbps Scalable Video Coding (SVC): Supportato

Memoria SD: Slot per scheda Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (fino a 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)

Web Browser: MS Internet Exploer 8.0+, Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+

Network Protocol: TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP,

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP

2 MP IP Telecamera

GD-CI-AP2605B



Rete

Sicurezza informatica: 3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per

protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, protezione

contro il ritardo della forza bruta, firmware firmato, sicuro Avvio tramite controllo hardware

Connessioni

1x CVBS (1Vpp), BNC Uscita(e) Video:

1 entrata s: line in, o mic in (microfono incorporaa), 1 uscita: line out, mono sound Ingresso\\Uscita audio:

1 entrata, 1 uscita (fino a 12 VDC, 30 mA) Ingresso\\Uscita allarme:

1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45) Interfacce di rete:

1x RS-232, 1x RS-485 Interfaccia(e) Seriale:

Funzioni intelligenti

Rilevamento intrusione: Immettere con loiter in una regione virtuale predefinita

Passaggio di linea: Attraversa una linea virtuale predefinita

Event Source: Manomissione video, rete disconnessa, indirizzo IP in conflitto, HDD pieno, HDD error, illegal

login, motion detection

Approvazioni

CE, EAC, FCC, RoHS Compliant Normative: Standards: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambientale

-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Temperatura d'utilizzo: Umidità: Meno del 95%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione: 12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)

Assorbimento Potenza: Max. 6 W

Meccanico

Dimensioni: $143 \times 68 \times 56 \text{ mm}$ (5,6× 2,7 × 2,2 inch)

440 g (0.97 lb) Peso:

Accessori









GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB







GD-LD-AC0550DC-IR




GD-BR-AWA03

GD-CI-AP2605B



Dimensioni

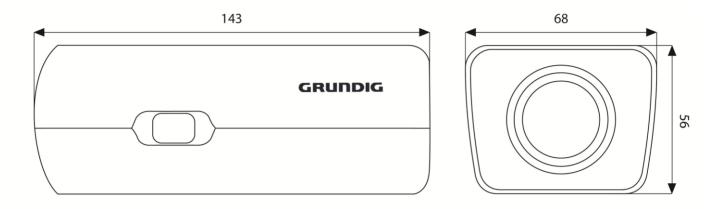

Garanzia

Tutte le camere delle linee di prodotti "SMART", "PRO" e "PREMIUM" hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di consegna.