2 Мп IP Камера

GD-CI-AP2605B

Категория: Корпусные / компактные - IP - Камера
Код товара: GD-CI-AP2605B
Код EAN:: 4260573061457

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

Основные моменты

H.265pro+

H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

Функции

- 2-х Мегапиксельная IP камера с разрешением Full HD 1080P (живое видео)
- Встроенный микрофон
- Встроенные функции аналитики: детекция движения, пересечение виртуальной линии, вторжение, подделка видео
- Форматы видеокомпрессии H.265/H.265+, H.264/H.264+ и MJPEG
- Функция WDR, режим День/Ночь с откидывающимся ИК фильтром (ICR)
- Поддержка двух видов питания AC24V/DC12V

GRUNDIG

Спецификация GD-CI-AP2605B

Камера	
Сенсор:	1/2.7” CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	1920 × 1080
Чувствительность на приёмном элементе:	0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0,0007 Люкс @ F1.2 (AGC Вкл)
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	ATW, AWC, Ручной режим
Объективы	
Крепление объектива:	C/CS крепление, с адаптером
Регулировка диафрагмы:	автоматическая диафрагма DC,Ручная диафрагма
Видео	
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
AGC:	Регулируемый
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Настройка изображения:	Режим поворота изображения, насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь, по тревожному входу
Аудио	
Фильтрация окружающего шума:	Да
Сеть	
Пользователи:	3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Дополнительный поток: H.264, H.265, мJPEG
Области интереса:	Поддерживается 1 фиксированная зона
Профили H.264:	Baseline Profile, main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 8 Мбит/с
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Веб браузер:	MS Internet Explorer 8.0+ , mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 1080p, 1280 × 960, 720p / 25 кадров в секунду, 60 Гц: 1080p, 1280 × 960, 720p / 30 кадров в секунду. Дополнительный поток, 50 Гц: 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 / 25 кадров в секунду, 60 Г 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240/ 30 кадров в секунду
Сетевые протоколы:	TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP

Сеть	
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, защита от задержки грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасность Загрузка с помощью проверки оборудования
Кнопка RESET (СБРОС):	Да
Интерфейсы ввода / вывода	
Видеовыходы:	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик)
Аудио вход/выход:	1 входа: линейных или микрофонных (встроенный микрофон), 1 выход: линейный, звук моно
Тревожный вход/выход:	1 вход, 1 выход (до 12 В DC, 30 мА)
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
Интерфейсы:	1x RS-232, 1x RS-485
Интеллектуальные функции	
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне
Лересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска, несанкционированный доступ, детекция движения
Сертификаты	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От –30 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC / 24 В AC, PoE (IEEE 802.3af)
Мощность:	До 6 Вт
Механические характеристики	
Габаритные размеры:	143 × 68 × 56 мм
Масса:	440 г

Аксессуары

GD-LD-AC2812DC-IR

GD-LD-AC0550DC-IR

GD-BR-AWA03

Wymiary

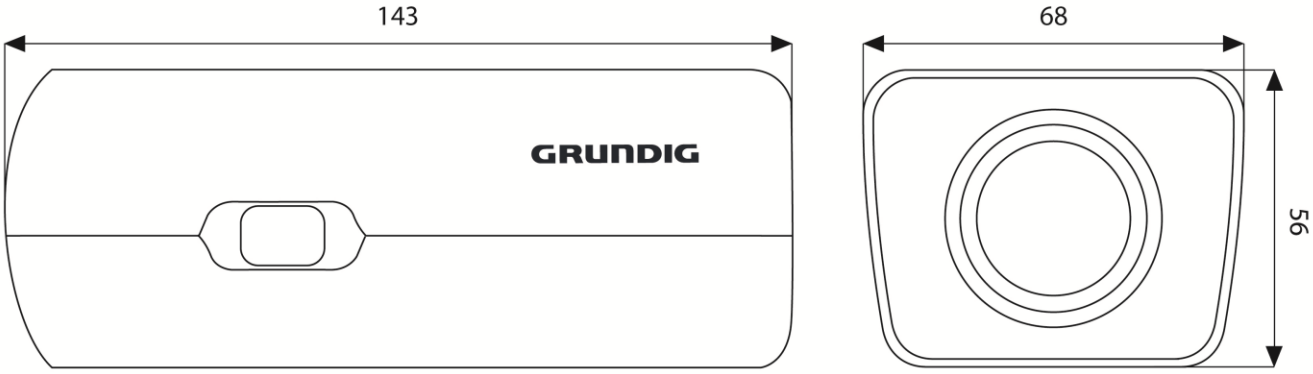

Гарантия

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.