



Kategorie: Pevná kupole - IP - Kamera

Číslo položky: GD-CI-AP2627V

EAN kód: 4260573061310

PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

Ultra nízké světlo



Tento fotoaparát, navržený pro bezkonkurenční výkon v prostředí se slabým osvětlením, obsahuje pokročilé zpracování obrazu a vysokokapacitní obrazový snímač, který zajišťuje výjimečnou kvalitu obrazu i v podmínkách s velmi slabým osvětlením.

H.265pro+



H.265pro+ je založeno na standardním formátu H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S H.265pro+ se kvalita videa blíží kvalitě H.265/HEVC, ale díky klíčovým technologiím snižuje požadovanou šířku přenosového pásma a kapacitu úložiště.

Funkce

- Zvuková komunikace a alarmový vstup / výstup
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 30 metrů
- Senzor CMOS s ultra nízkou potřebou světla, ovládání Smart-IR
- Vestavěné analytické funkce, detekce pohybu, detekce narušení, detekce sabotáže

Technické specifikace GD-CI-AP2627V

Kamera

Snímací čip:	1/2.8" PS CMOS
Rozlišení videa:	1920 x 1080
Citlivost barevně:	0,005 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	Ručně, AWB1, AWB2, Uzamčený WB, Zářivka, Žárovka, Teplé světlo, Přirozené světlo

Objektiv

Objektiv :	2,8 ~ 12 mm motorický varifokální objektiv
Iris F-číslo:	F1.4
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	105° ~ 35° (vodorovně), 56° ~ 20° (vertical), 126° ~ 40,5° (diagonal)

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC
Nastavení obrazu:	Režim otáčení, sytost, jas, kontrast, ostrost a vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem nebo webovým prohlížečem
Přepínač den / noc:	Podpora automaticky, dle plánu, dne, noci, spuštěna alarmem

Audio

Audio komprese:	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Audio datový tok:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32 Kbps(PCM)/ 8-320 Kbps(MP3)
Filtrování šumu prostředí:	Ano

Snímková frekvence


1. Stream:	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2. Stream:	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
3. Stream:	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 352 × 288)

Síť

Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, tři streamy, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany osobních údajů, vodoznak, filtr IP adres
Video komprese:	Hlavní stream:H.264, H.264+, H.265, H.265+ Dílčí stream: H.264, H.265, MJPEG Třetí stream: H.264, H.265
Oblast zájmu:	1 pevná oblast pro hlavní a dílčí stream
Komprese H.264:	Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 16Mbps

Síť	
Škálovatelné kódování videa:	Podporováno
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (až 128GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMpix, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMpix, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SNMpix
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování 802.1X, (EAP-LEAP), ověřování 802.1X (EAP-TLS), ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, ověřování WSSE a digest pro ONVIF, protokol bezpečnostního auditu, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovacími sadami včetně šifrování AES 256., Brute Force Delay Protection, podepsaný firmware, Secure Boot pomocí kontroly softwaru
Rozhraní pro připojení	
Video výstupy:	1 výstup testovacího monitoru (CVBS, 1 Vpp). Včetně adaptéru s konektorem BNC.
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Vstup / výstup alarmu:	1 vstup, 1 výstup (až 12 VDC, 30 mA)
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE+ (RJ-45)
Inteligentní funkce	
Detekce pohybu:	Vypnuto, Zapnuto (Normální), Expertní režim: 8 uživatelem definovaných obdélníkových zón, podle plánu
Detekce narušení:	Vstup a lelkování v předem definované virtuální oblasti
Křížení čar:	Protínat předdefinovanou virtuální čáru
Zanechané zavazadlo:	Předměty, které zbyly v předem definované oblasti, jako jsou zavazadla, peněženka, nebezpečné materiály
Odstranění objektu:	Objekty zmizelé z předdefinované oblasti, například vystavené exponáty
Detekce obličeje:	Na obrázku se objeví lidská tvář a spustí se metoda propojení
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	Změna a rozostření scény
Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojená síť, konflikt IP adresa, plný HDD, chyba HDD, nelegální přihlášení, detekce pohybu
Certifikace	
Stupeň ochrany:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Přepěťová ochrana:	TVS 2000V Ochrana proti blesku, přepěťová ochrana a přechodová ochrana napětí
Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 11 W
Mechanické údaje	
Montáž:	Otáčení: 0° až 355°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 355°, nastavení 3 osy
Rozměry:	Ø 154 × 133 mm (Ø 6,0 × 5,2 inch)
Hmotnost:	1287 g


Príslušenství

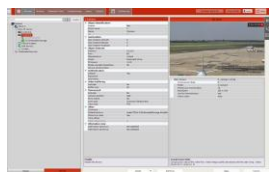

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER

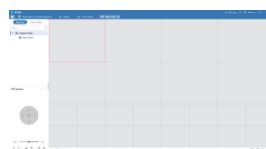

GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMF06



GD-BR-AMP10




GD-BR-AMW01



GD-BR-AWJ07

Rozměry

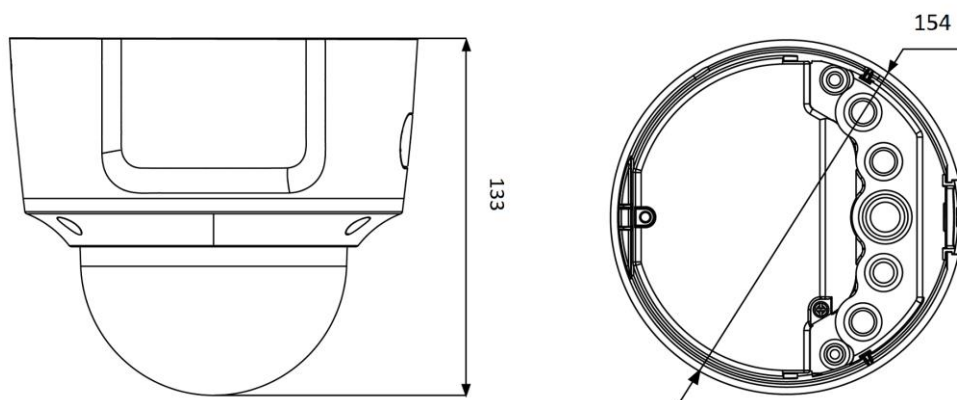

Záruka

Všechny kamery v produktových řadách „SMART“, „PRO“ a „PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací podmínky.