


## GD-CI-AP4617C

Telecamera IP cube 4 MP 2,8mm lente fissa



- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Obiettivo:  $f = 2,8$  mm, angolo orizzontale  $98^\circ$
- Modalità di compressione H.265/H.265+, H.264/H.264+ e MJPEG
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 10 m
- Microfono incorporato con cancellazione dell'eco
- Supporta doppia alimentazione PoE / DC12V
- PIR integrato



### PROFESSIONAL

- Linea di prodotti PROFESSIONAL: questi prodotti coprono la maggior parte delle applicazioni dei moderni sistemi video

Codice articolo: GD-CI-AP4617C

Codice ean: 4260573061525

## Specifiche Tecniche GD-CI-AP4617C

Telecamera	
Sensore:	1/3" scansione progressiva CMOS
Risoluzione Video:	2688 × 1520
Sensibilità Colori:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/3 ~ 1/100, 000 sec
Otturatore lento:	Supportato
Bilanciamento del Bianco:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Obiettivi	
Lunghezza focale:	2.8 mm
Iris F-Number:	F1.6
Attacco Ottica:	M12
Campo visivo:	98° (orizzontale), 55° (verticale), 114° (diagonale)
Illuminatore	
Portata IR LED:	Fino a 10 m
lunghezza d'onda:	850 nm
Video	
Col/B:	On, Off, auto, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	120 dB
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 3D DNR, HLC
Impostazioni d'immagine:	Modalità di rotazione saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza Regolabile con client software o web browser
Interruttore giorno / notte:	Supporto auto, in programma, giorno, notte, attivato dall'allarme in
Audio	
Compressione audio:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Bit rate audio:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Filtro del rumore ambientale:	Si
Generale	
Prospettiva PIR:	90° (H), 80° (V)
Gamma di sensori PIR:	10 m
Rete	
Utilizzatori:	3 livelli: Amministratore, Operatore, Utente
Numero di Clienti:	Fino a 32 contemporaneamente
Funzioni:	One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, protezione della password, privacy mascherata, filigrana, filtro indirizzo IP
Compressione video:	Main Stream:H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265

Codice articolo: GD-CI-AP4617C

Codice ean: 4260573061525

Rete	
Regione di Interesse:	1 regione fissa per main stream con sub-stream
Profilo codice H.264:	Main Profile / High Profile
Bit rate:	256 Kbps a 16 Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	Supportato
Memoria SD:	Slot per scheda Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (fino a 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Web Browser:	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Frame Rate:	Main Stream: 50 Hz: 25 ips (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60 Hz: 30 ips (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Sub Stream: 50 Hz: 25 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 3. Stream: 50 Hz: 25 ips (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)
Network Protocol:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, registro di controllo sicurezza, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di cifratura aggiornate che includono crittografia AES 256., Protezione contro il ritardo della forza bruta, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo software
Pulsante di reset:	Si
Connessioni	
Microfono e altoparlante:	Incorporato
Interfacce di rete:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Funzioni intelligenti	
Motion Detection:	Off, ON (normale), Modalità esperto: 8 zone rettangolari definite dall'utente, secondo il programma
Rilevamento intrusione :	Immettere con loiter in una regione virtuale predefinita
Passaggio di linea:	Attraversa una linea virtuale predefinita
Riconoscimento volti:	Il volto umano è riconosciuto nell'immagine e può innescare un evento
Protezione antisabotaggio:	Scene change con defocus
Event Source:	PIR, Manomissione video, rete disconnessa, indirizzo IP in conflitto, HDD pieno, HDD error, illegal login, motion detection
Approvazioni	
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-10 °C ~ 50 °C (-14 °F ~ 122 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa
Elettrico	
Alimentazione:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Assorbimento Potenza:	Max. 7 W


Codice articolo: GD-CI-AP4617C

Codice ean: 4260573061525

## Meccanico

Materiale:	Plastica robusta
Montaggio:	Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 90°, rotation: 0° a 360°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	33 x 66 x 103mm (1,3 x 2,6 x 4,1 inch)
Peso:	128 g (0.3 lb)

## Dimensioni:

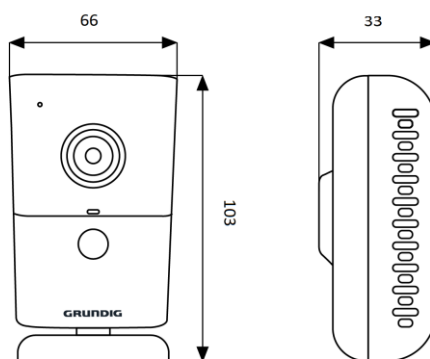

Codice articolo: GD-CI-AP4617C

Codice ean: 4260573061525

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)