4 MP IP Kamera

GD-CI-AP4617T

Kategoria: Bullet - IP - Kamera
Numer artykułu: GD-CI-AP4617T
EAN CODE: 4260573060245

VERSA

Linia produktów VERSA oferuje kompleksowe, zaawansowane rozwiązania z szeroką i kompletną gamą funkcjonalności.

Przeglad najwazniejszych funkcji

H.265pro+

H.265pro+ opiera się na standardowym formacie H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). W przypadku H.265pro+ jakość wideo jest zbliżona do jakości H.265/HEVC, ale wymagana przepustowość transmisji i pojemność pamięci zmniejsza się ze względu na kluczowe technologie.

Klasyfikacja obiektów

Technologia ta wykorzystuje wysoce zaawansowany algorytm głębokiego uczenia się, który potrafi rozpoznać, czy alarm został wywołany przez człowieka, pojazd czy inny obiekt.

Cechy

- 4-megapikselowa kamera IP z transmisją wideo w czasie rzeczywistym
- Tryby kompresji H.265/H.265+, H.264/H.264+ i MJPEG
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 50m
- Obiektyw: f = 4 mm, kąt widzenia w poziomie 84 °
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Zasilanie PoE / DC12V

Dane techniczne GD-CI-AP4617T

Kamera	
Przetwornik obrazu:	1/3" przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość obrazu wideo:	2688 × 1520
Czułość w kolorze:	0,01 lx @ F1,2 (AGC wł)
Czułość Cz-B:	0 lx LED IR wł
Szybkość migawki:	1/3 ~ 1/100,000 s (AES – automatyczna elektroniczna migawka)
Zwolniona migawka:	Obsługuje
Balans bieli:	Reczny, AWB1, AWB2, zablokowany balans, światło fluorescencyjne, światło żarowe, światło ciepłe, światło naturalne
Soczewki	
Obiektyw:	4 mm
Mocowanie obiektywu:	M12
Pole widzenia:	84° (w poziomie), 45° (w pionie), 99° (po przekątnej)
Iluminator	
Maks. zasięg promiennika IR:	do 50 m
Długość fali:	850 nm
Wideo	
Kolor/Cz-B:	Wł. / Wył. / auto, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC
Ustawienia obrazu:	Tryb obracania, Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość regulowane, AGC i balans bieli przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
Przejście dzień/noc:	Automatyczne, harmonogram
Ilość klatek	
1 strumień:	50 Hz: 25 kl/s (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz: 30 kl/s (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2 strumień:	50 Hz: 25 kl/s (640 × 480, 640 x 360, 320 × 240)60 Hz: 30 kl/s (640 × 480, 640 x 360, 320 × 240)
3 strumień:	50 Hz: 25 kl/s (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)60 Hz: 30 kl/s (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Sieć	
Użytkownicy:	3 poziomy: administrator, operator i użytkownik
Liczba użytkowników:	Do 32, 6 wyświetlane jednocześnie
Funkcje:	Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, trzy strumienie, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP
Kompresja wideo:	1 strumień:H.264, H.264+, H.265, H.265+2 strumień: H.264, H.265, MJPEG2 strumień: H.264, H.265
Obszar zainteresowań:	1 region dla 1 i 2 strumienia
Profil H.264:	Main Profile / High Profile
Przepływność:	32 kbit/s ~ 16 Mbit/s, konfigurowalne
Scalable Video Coding (SVC):	obsługiwane
Karta SD:	Micro SD/SDHC/SDXC z ANR (do 128GB), NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS)
Protokół sieciowy:	TCP/IP, ICMPx, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMPx, SMTP, IGMPx, 802,1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS

Sieć	
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie 802,1X, (E
Połączenia	
Interfejs sieciowy:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Inteligentne funkcje	
Detekcja twarzy:	Ludzka twarz jest rozpoznawana na obrazie i może wywołać zdarzenie
Detekcja intruzów:	Wejście i zbyt długie przebywanie w zdefiniowanej wirtualnej strefie
Skrzyżowanie linii:	Przejście zdefiniowanej wirtualnej linii
Wykrywanie ruchu:	Wył. / Wł. (normalny), tryb ekspercki: 8 prostokątnych stref zdefiniowanych przez użytkownika, zgodnie z harmonogramem
Sabotaż:	Zmiana sceny i utrata ostrości
Źródło zdarzenia:	Sabotaż wideo, brak sieci, konflikt adresów IP, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego, nielegalne logowanie, wykrywanie ruchu
Akcja na zdarzenie:	Nagrywanie: Karta pamięci przed zdarzeniem, karta pamięci po zdarzeniu i / lub pamięć sieciowa. Przesyłanie zdjęć: FTP, HTTP i NAS. Wyzwalanie Powiadomienie e-mail: HTTP, ISAPI. Wyjście alarmowe i powiadomienie do C-WERK VMS. Zdarzenia zależą od ustawień
Zatwierdzenia	
Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Środowiskowy	
Temperatura pracy:	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Wilgotność:	mniej niż 95%
Elektryczny	
Ochrona przed przepięciem:	TVS 2000V ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona przed przejściowymi zmianami napięcia
Napięcie zasilania:	12 V DC, PoE (IEEE 802,3af)
Pobór mocy:	Maks. 9.5 W
Mechaniczny	
Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Pochylenie 0° do 100°, Rotacja: 0° do 360°, Regulacja 3-osiowa
Wymiary:	Ø 105 × 274 mm (Ø 4,1 × 10,79 cali)
Waga:	1175 g (2,59 lb)

Akcesoria

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01

Wymiary

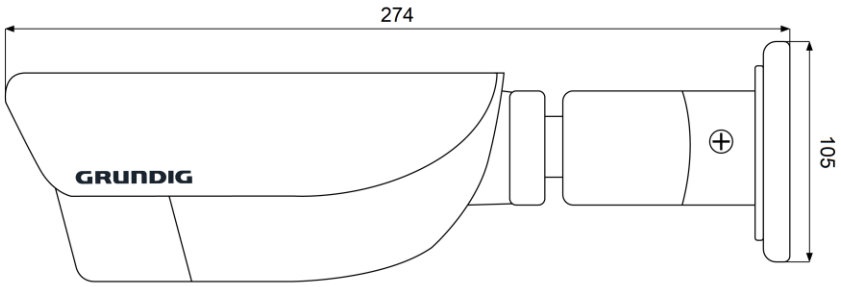

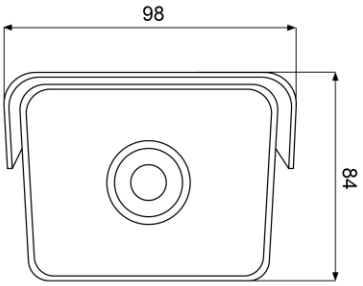

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.