



Категория: Фиксированные купольные - IP - Камера

Код товара: GD-CI-AP4617W

Код EAN:: 4260573061532

## PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

## Основные моменты

### H.265pro+



H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

## Функции

- Объектив 2,8 мм, горизонтальный угол обзора 98°
- Форматы видеосжатия H.265/H.265+, H.264/H.264+ и MJPEG
- Встроенный микрофон
- Дальность встроенной ИК подсветки до 10 м
- Двойное питание 12 В DC / PoE
- Слот карт памяти SD/SDHC/SDXC для записи изображения по тревоге и расписанию
- Встроенные функции анализа изображений, обнаружения движения, пересечения линий, кражи со взломом, без присмотра багажа, удаления объектов и манипуляций с камерой, таких как скручивание, распыление и т. Д.
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Прочный анти-вандалный корпус из литого алюминия, с поликарбонатным куполом для наружного применения

## Спецификация GD-CI-AP4617W

### Камера

Сенсор:	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 × 1520
Чувствительность на приёмном элементе:	0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

### Объективы

Фокусное расстояние:	2,8 мм
Крепление объектива:	M12
поле зрения:	98° (по горизонтали), 55° (по вертикали), 114° (по диагонали)

### Подсветка

ИК подсветка:	До 10 м
Длина волны:	850 нм

### Видео

Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR, HLC
Настройка изображения:	Режим поворота изображения, насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию, День Ночь, по тревожному входу

### Аудио

Аудиокомпрессия:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Скорость аудиопотока:	64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32–160 Кбит/с (MP2L2)
Фильтрация окружающего шума:	Да

### Сеть

Пользователи:	3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Количество клиентов:	До 32 одновременно
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG. Третий поток: H.264, H.265
Области интереса:	1 фиксированная зона для основного и дополнительного потока
Профили H.264:	Main Profile, High Profile
Профили H.265:	Main Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Масштабируемое видеокодирование (SVC):	Да

<b>Сеть</b>	
Хранилище:	Карты microSD, microSDHC, microSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Клиентский софт:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Веб браузер:	MS Internet Explorer 8.0+ , mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Частота кадров:	Основной поток: 50Гц: 25кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Гц: 30кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Дополнительный поток: 50Гц: 25кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Гц: 30кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Третий поток: 50Гц: 25кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Гц: 30кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по протоколу HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, журнал аудита безопасности, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256, защиту от грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасную загрузку с помощью проверки программного обеспечения
Кнопка RESET (СБРОС):	Да
<b>Интерфейсы ввода / вывода</b>	
Аудио вход/выход:	2 входа: линейных или микрофонных (встроенный микрофон), 1 выход: линейный, звук моно, клеммная колодка
Тревожный вход/выход:	1 вход, 1 выход (до 12 В DC, 30 мА)
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
<b>Интеллектуальные функции</b>	
Детекция движения:	Выкл., Вкл. (Нормальный), Экспертный режим: 8 пользовательских прямоугольных зон по расписанию
Детекция вторжения:	Вход и длительное пребывание в выделенной виртуальной зоне
Лересечения линии:	Пересечение заданной виртуальной линии
Детектор лиц:	Человеческое лицо распознается на изображении и может вызвать событие
Защита от несанкционированного вмешательства:	Изменение сцены и расфокусировка
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска, несанкционированный доступ, детекция движения
Действие по событию:	Запись: карта памяти до события, после события и / или сетевое хранилище. Загрузка изображений: FTP, HTTP и NAS. Триггерное уведомление по электронной почте: HTTP, ISAPI. Выход тревоги и уведомление к C-WERK VMS. События в зависимости от настроек расписания.
<b>Сертификаты</b>	
Степень защиты:	IP66 (IEC 60529:2013), IK08 (IEC 62262:2002)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

**Питание**

Источник питания: 12 В DC / PoE (802.3af)

Мощность: До 10 Вт

**Механические характеристики**

Материал: Алюминий, Пластик

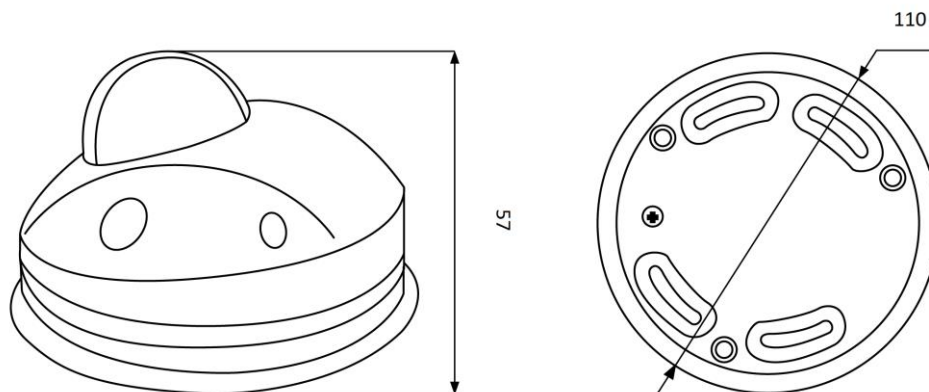
Монтаж: Поворот: -30° – +30°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 360°

Габаритные размеры: Ø 110 x 57 мм

Масса: 400 г

**Аксессуары**

GD-BR-AJX10

**Wymiary****Гарантия**

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.