4 MP IP Cámara

GD-CI-AP4647P

Categoría: Domos motorizados - IP - Cámara

Número de artículo: GD-CI-AP4647P

EAN CODE: 4260573064274

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

H.265pro+

H.265pro+ se basa en el formato estándar H.265/Codificación de vídeo de alta eficiencia (HEVC). Con H.265pro+, la calidad del vídeo es cercana a la de H.265/HEVC, pero reduce el ancho de banda de transmisión requerido y la capacidad de almacenamiento debido a tecnologías clave.

Next-Generation Video Analytics

Esta tecnología emplea un algoritmo de aprendizaje profundo muy avanzado que puede discernir si la alarma fue activada por un humano, un vehículo o algún otro objeto.

Características

- Deep Learning - Análisis de personas y vehículos: La clasificación de personas y vehículos con autoaprendizaje mejora el filtrado de alarmas no deseadas
- Zoom óptico motorizado 25x con zoom digital 16x
- Conmutación Día/Noche con filtro IR extraíble (ICR)
- Soporta alimentación dual PoE / DC12V
- Función de análisis de video inteligente
- Función de enmascaramiento de la zona de privacidad
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 1000 m

Especificación GD-CI-AP4647P

Cámara	
Sensor de imagen:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Resolución de video:	2560 x 1440
Sensibilidad de color:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Velocidad de obturación:	1 ~ 1 / 30.000 s
Balance de Blancos:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light
Ópticas	
Longitud focal de la lente:	4.8 ~ 120 mm, 25× Optical zoom
Número F del iris:	F1.6
Ajuste de enfoque:	Automático, Manual, Semiautomático
Nivel de zoom:	25x
Zoom digital:	16x
Campo de visión:	55° ~ 2,4° (horizontal), 33° ~ 1,4° (vertical), 61,5° ~ 2,8° (diagonal)
Iluminador	
Max. distancia IR:	Hasta 100 m
Longitud de onda:	850 nm
Ángulo de infrarrojos:	Ajustable por zoom
Vídeo	
Col / B & W:	Auto, Colore, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Amplio margen dinámico:	120 dB
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR, Desempañar, EIS, HLC, AGC, Exposición regional, Enfoque regional
Interruptor día / noche:	Soporte automático, programado, día , noche
Audio	
Compresión de audio:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Velocidad de bits de audio:	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-196Kbps (MP2L2)
Detección de audio:	Apagado, Encendido
General	
Accesorios incluidos:	soporte de montaje en pared, fuente de alimentación
Red	
Usuarios:	Hasta 32 usuarios, 3 niveles ls: Administrador, Operador y Usuario
Número de clientes:	Hasta 20 simultáneamente
Compresión de Vídeo:	Stream 1: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Stream 2: H.264, H.265, MJPEG Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Perfil de código H.264:	Perfil de línea base / Perfil principal / Perfil alto
Tasa de bits:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	apoyado
Memoria SD:	Ranura para tarjeta Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (hasta 256G), NAS (compatible con NFS, SMB / CIFS)

Red	
Velocidad de fotogramas:	Main Stream 50 Hz: 25 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 24ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 3. Stream 50 Hz: 10 ips (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 x 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 10ips (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 x 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Protocolo de red:	TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección de contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, autenticación 802.1X, (EAP-LEAP), autenticación 802.1X (EAP-TLS), autenticación 802.1X (EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, RTP/RTSP sobre HTTPS, configuración de tiempo de espera de control, registro de auditoría de seguridad, SNMP V2, SNMP V3, TLS, TLS 1.2, TLS 1.2 con conjuntos de cifrado actualizados, incluido el cifrado AES 256. TLS 1.3, Protección de retardo de fuerza bruta, Firmware firmado, Arranque seguro mediante comprobación de software, Arranque seguro mediante comprobación de hardware
Almacenamiento en red:	Tarjeta Micro SD, SDHC, SDXC con ANR (hasta 256G), NAS (compatible con NFS, SMB, CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Número de zonas de privacidad:	24 zonas, rectángulo
Número de patrullas:	8 patrullas, hasta 32 presets para cada patrulla
Número de patrón:	4 escaneos de patrones, tiempo de grabación de más de 10 minutos para cada escaneo
Número de preajustes:	300
Velocidad panorámica:	Configurable desde 0.1 °/ seg a 100 °/ seg, Velocidad predefinida: 80°/ seg
Velocidad de inclinación:	Configurable desde 0.1 °/ seg a 80°/ seg, Velocidad predefinida: 80°/ seg
Recorrido del alcance:	360º sin fin
Rango de inclinación:	-15° ~ 90° (auto flip) 210° total
Programación:	Preajuste, escaneo de patrones, escaneo de patrulla, escaneo automático, escaneo inclinado, escaneo aleatorio, escaneo de cuadros , Escaneo panorámico, Reinicio del domo, Ajuste del domo, Salida auxiliar
Acción de estacionamiento:	Preajuste, Patrón, Escaneo automático, Escaneo de inclinación, Escaneo aleatorio, Escaneo de cuadros, Escaneo panorámico
Congelación preestablecida:	Soporte
Zoom proporcional:	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom
Pantalla de estado PTZ:	ON, OFF
Conexiones	
Entrada / salida de audio:	entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal
Entrada / salida de alarma:	1 entrada, 1 salida (hasta 24 VCC 500 mA)
Interfaz de red:	1x 10, 100 Base T, TX HiPoE (RJ -45)
Funciones inteligentes	
Análisis de aprendizaje profundo:	Captura de rostros, detección de cruce de línea, detección de intrusos, detección de entrada de región, detección de salida de región, detección de personas y vehículos con funciones preseleccionadas
Detección de Movimiento:	On/ Off/ Configuración de Área
Detección de intrusiones:	Entrar y holgazanear en una región virtual predefinida
Cruce de línea:	Cruzar una línea virtual predefinida
Entrada de región:	Entrar en una región virtual predefinida desde el lugar exterior

Funciones inteligentes	
Salida de región:	Salida de una región virtual predefinida
Equipaje desatendido:	Objetos sobrantes en la región predefinida, como equipaje, bolso, materiales peligrosos
Retiro de objetos:	Objetos retirados de la región predefinida, como las exhibiciones en pantalla
Detección facial:	Se pueden capturar hasta 5 rostros humanos simultáneamente y admite la detección, captura, graduación, selección de rostros en movimiento y la salida de la mejor imagen facial
Protección contra manipulaciones:	Cambio de escena y desenfoque
Aprobaciones	
Clasificación de protección:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ~ +65 °C (-22 °F ~ 149 °F)
Humedad:	menos del 90%, sin condensación
Eléctrico	
Protección contra sobretensiones:	TVS 6000V Protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje
Voltaje de suministro:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Consumo de energía:	Max. 18 W
Mecánico	
Dimensiones:	Ø 164,5 × 290 mm (Ø6,48 × 11,42 inch)
Peso:	2000 g (4.4 lb)
Embalaje	
Dimensiones del paquete:	218 x 218 x 504 mm (8,6 x 8,6 x 19,8 inch)
Peso del paquete:	4400 g (9,7 lbs)
Unidad de empaque:	4
Dimensiones del paquete a granel:	460 x 460 x 530 mm (18,1 x 18,1 x 20,9 inch)
Peso del paquete a granel:	18100 g (39,9 lbs)

Accesorios

GD-BR-AMA01

GD-BR-AMC04

GD-BR-AML06

GD-BR-AMP01

GD-BR-AMP04

GD-BR-AMP06

GD-BR-AMP07

GD-BR-AMS01

GD-BR-AMW09

GD-BR-AMW10

Dimensiones

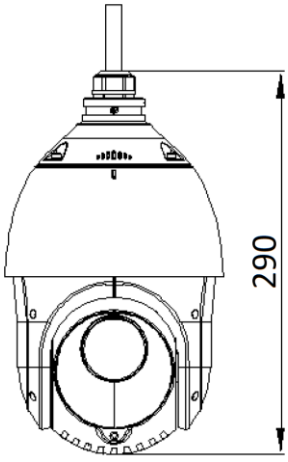

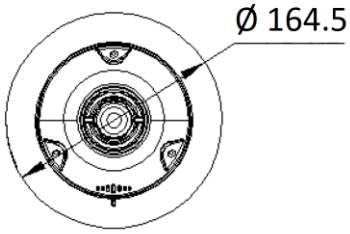

Garantizar

Todas las cámaras de las líneas de productos “SMART”, “PRO” y “PREMIUM” tienen un período de garantía extendida de 5 años en piezas electrónicas, no incluido el desgaste mecánico de piezas móviles. Tenga en cuenta nuestra términos y condiciones generales de entrega.