4 MP IP Telecamera

GD-CI-AP4647P

Categoria: Dome PTZ - IP - Telecamera
Codice articolo: GD-CI-AP4647P
Codice EAN: 4260573064274

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

H.265pro+

H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

Clasificación de objetos

Questa tecnologia utilizza un algoritmo di deep learning altamente avanzato in grado di discernere se l'allarme è stato attivato da un essere umano, da un veicolo o da qualche altro oggetto.

Caratteristiche

- Deep Learning Analisi di persone e veicoli: la classificazione di autoapprendimento di persone e veicoli migliora il filtraggio degli allarmi indesiderati
- Ottica zoom motorizzata 25x con zoom digitale 16x
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Supporta doppia alimentazione PoE / DC12V
- Funzione Analisi Video Intelligente
- Privacy Zone Masking Function
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 100 m

GRUNDIG

Specifiche TecnicheGD-CI-AP4647P

Telecamera	
Sensore:	1/2.8" scansione progressiva CMOS
Risoluzione Video:	2560 x 1440
Sensibilità Colori:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Velocità Shutter:	1 ~ 1/30, 000 sec
Bilanciamento del Bianco:	Auto, Manual, ATW, dentro, fuori, luce fluorescente, luce di sodio
Obiettivi	
Lunghezza focale:	4.8 ~ 120 mm motorizzata autofocus
Iris F-Number:	F1.6
Regolazione Fuoco:	Auto, Manual, Semi-automatic
Rapporto di Zoom:	25x
Zoom Digitale:	16x
Campo visivo:	55° ~ 2,4° (orizzontale), 33° ~ 1,4° (verticale), 61,5° ~ 2,8° (diagonale)
Illuminatore	
Portata IR LED:	Fino a 100 m
lunghezza d'onda:	850 nm
Angolo IR:	Regolabile con zoom
Video	
Col/B:	Auto, colore, Removable IR-Cut Filter (ICR)
Wide Dynamic Range:	120 dB
Miglioramento dell'immagine:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Compensazione nebbia, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Interruttore giorno / notte:	Supporto auto, in programma, giorno, notte
Audio	
Compressione audio:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Bit rate audio:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-196Kbps(MP2L2)
Audio detezione:	Off, On
Generale	
Incluso:	staffa per montaggio a parete, alimentatore
Rete	
Utilizzatori:	Fino a 32 users, 3 levels:Amministratore, Operatore, Utente
Numero di Clienti:	Fino a 20 contemporaneamente
Compressione video:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
Profilo codice H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit rate:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	Supportato
Memoria SD:	Slot per scheda Micro SD / SDHC / SDXC con ANR (fino a 256G), NAS (NFS, SMB / CIFS)

Rete	
Frame Rate:	Main Stream 50 Hz: 25 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 24ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 3. Stream 50 Hz: 10 ips (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 x 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 10ips (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 x 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Network Protocol:	TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione password, password complicata, autenticazione accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP/HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), autenticazione 802.1X (EAP-MD5), filigrana, filtro dell'indirizzo IP, autenticazione WSSE e digest per ONVIF, RTP/RTSP su HTTPS, impostazioni di timeout del controllo, registro di controllo della sicurezza, SNMP V2, SNMP V3, TLS, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di crittografia aggiornate, inclusa la crittografia AES 256. TLS 1.3, protezione dal ritardo di forza bruta, firmware firmato, avvio protetto tramite controllo software, avvio protetto tramite controllo hardware
Archiviazione Network:	Micro SD, SDHC, SDXC card con ANR (fino a 256G) , NAS (supporto NFS, SMB, CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Numero di Privacy Zones:	24 zona programmabile
Numero di pattuglie:	8 pattuglie, fino a 32 preselezioni per ogni pattuglie
Numero di Pattern:	4 scansioni di pattern, tempo di ricodifica superiore a 10 minuti per ciascuna scansione
Numero di Preset:	300
Velocità Movimento Orizzontale (Pan):	Configurabile da 0.1°/sec a 80°/sec, Preset Speed: 80°/sec
Velocità Movimento Verticale (Tilt):	Configurabile da 0.1°/sec a 80°/sec, Preset Speed: 80°/sec
Escursione Orizzontale (Panning):	360° infinito
Escursione Verticale (Tilting):	-15° ~ 90° (auto flip) 210° totale
Schedulazione:	Preset, pattern scan, pattuglie scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, Dome Reboot, dome adjust, uscita aux
Acción del parque:	Preset, Pattern, auto scan, Tilt scan, Random scan, Frame scan, panorama scan
Congelamento predefinito:	Supporto
Zoom proporzionale:	La velocità di rotazione può essere regolata automaticamente secondo uno zoom moltiplicato
Visualizzazione dello stato PTZ:	ON, OFF
Connessioni	
Ingresso\\Uscita audio:	1-ch audio entrata con 1-ch audio uscita
Ingresso\\Uscita allarme:	1 entrata, 1 uscita (fino a 24 VDC 500 mA)
Interfacce di rete:	1x 10, 100 Base T, TX HiPoE (RJ-45)
Funzioni intelligenti	
Analisi del deep learning:	Face Capture, rilevamento di attraversamento della linea, rilevamento di intrusioni, rilevamento di ingresso in una regione, rilevamento di uscita da una regione, rilevamento di persone e veicoli con funzioni preselezionate
Motion Detection:	On, Off, impostazione dell'area
Rilevamento intrusione :	Immettere con loiter in una regione virtuale predefinita
Passaggio di linea:	Attraversa una linea virtuale predefinita
Region Entrance:	Regioni virtuali predefinite supportate
Region Exiting:	Esci da una regione virtuale predefinita

Funzioni intelligenti	
Bagaglio incustodito:	Oggetti lasciati nella regione predefinita come il bagaglio, purse, materiali pericolosi
Object Removal:	Oggetti rimossi dalla regione predefinita, come i reperti in mostra
Riconoscimento volti:	È possibile catturare fino a 5 volti umani contemporaneamente e supporta il rilevamento, l'acquisizione, la sfumatura, la selezione del volto in movimento e l'output della migliore immagine del volto
Protezione antisabotaggio:	Scene change con defocus
Approvazioni	
Grado di Protezione:	IP66 (IEC 60529-2013)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-30 °C ~ +65 °C (-22 °F ~ 149 °F)
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa
Elettrico	
Protezione da sovratensioni:	TVS 6000V Protezione contro i fulmini, Protezione da sovratensioni con Protezione dai transitori di tensione
Alimentazione:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Assorbimento Potenza:	Max. 18 W
Meccanico	
Dimensioni:	Ø 164,5 × 290 mm (Ø6,48 × 11,42 inch)
Peso:	2000 g (4.4 lb)
Imballaggio	
Dimensioni del pacco:	218 x 218 x 504 mm (8,6 x 8,6 x 19,8 inch)
Peso del pacco:	4400 g (9,7 lbs)
Unità di imballaggio:	4
Dimensioni del pacco sfuso:	460 x 460 x 530 mm (18,1 x 18,1 x 20,9 inch)
Peso del pacco sfuso:	18100 g (39,9 lbs)

Accessori

GD-BR-AMA01

GD-BR-AMC04

GD-BR-AML06

GD-BR-AMP01

GD-BR-AMP04

GD-BR-AMP06

GD-BR-AMP07

GD-BR-AMS01

GD-BR-AMW09

GD-BR-AMW10

Dimensioni

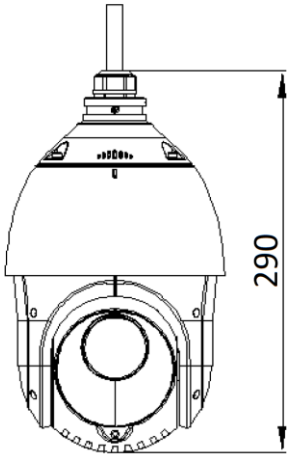

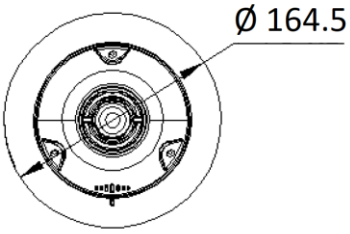

Garanzia

Tutte le camere delle linee di prodotti “SMART”, “PRO” e “PREMIUM” hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di consegna.