5 MP IP Caméra

GD-CI-AP5617F

Catégorie: Dôme Fixe - IP - Caméra
Réfèrence: GD-CI-AP5617F
CODE EAN: 4260573060139

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

Points forts

H.265pro+

H.265pro+ est basé sur le format standard H.265/Codage vidéo haute efficacité (HEVC). Avec H.265pro+, la qualité vidéo est proche de celle du H.265/HEVC, mais réduit la bande passante de transmission et la capacité de stockage requises en raison des technologies clés.

Caractéristiques

- Caméra IP 5 mégapixels avec streaming vidéo en temps réel
- Communication audio et alarme Entrée / sortie
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 8m
- Objectif: f = 1,05mm, Fisheye
- Mode de compression H.265/H.265+, H.264/H.264+ & M-JPEG
- Compatible Poe et 12 VDC

Specification GD-CI-AP5617F

Caméra	
Capteur:	1/2.5" progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	2560 × 1920
Sensibilité couleur:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/3 ~ 1/100.000 sec (Automated Electronic Shutter)
Objectiv	
Longueur focale de l'objectif:	1,05 mm
Nombre F iris:	F2.2
Monture:	M12
Champ de vision:	180°
Projecteur	
Portée IR utile:	Jusqu'à 8 m
Vidéo	
Coleur/N&B:	On/Off/Auto, filtre amovible
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR, Defog
Interrupteur Jour/ Nuit:	Prise en charge automatique, planifiée, jour, nuit, déclenchée par une alarme dans
L'audio	
Compression audio:	G.711ulaw/G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Débit Audio:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Filtrage du bruit de l'environnement:	Oui
Général	
Mode d'affichage:	18 modes d'affichage au total Décodage logiciel: Montage au plafond: vue fisheye, vue panoramique à 180 °, vue panoramique à 360 °, panorama à 360 ° + PTZ, panorama à 360 ° + 3PTZ, panorama à 360 ° + 6PTZ, panorama à 360 ° + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye +8 PTZ, hémisphère, AR hémisphère, cylindre Montage mural: vue fisheye, vue panoramique, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye +8 PTZ Montage sur table: vue fisheye, vue panoramique à 180 °, vue panoramique à 360 °, panorama à 360 ° + PTZ, panorama à 360 ° + 3PTZ, panorama à 360 ° + 6PTZ, panorama à 360 ° + 8PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye +8 PTZ, cylindre Décodage matériel: Montage au plafond: vue fisheye, vue panoramique à 180 °, vue panoramique, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fusion 4PTZ Montage mural: vue fisheye, vue panoramique 180, vue panoramique, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fusion 4PTZ Montage sur table: vue fisheye, vue panoramique 180, vue panoramique, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fusion 4PTZ
Réseau	
Compression vidéo:	H.264, H.265, MJPEG, MPEG4, Wavelet
Région d'intérêt:	1 région fixe pour le flux principal et le sous-flux
Profile code H.264:	Main Profile / High Profile
Débit:	32Kbps ~ 16Mbps

Réseau	
Scalable Video Coding (SVC):	pris en charge
Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Taux de trame:	Main Stream 50 Hz: 25 ips (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 x 960) 60 Hz: 30 ips (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 x 960) Sub Stream 50 Hz: 25 ips (352 x 288, 704 x576) 60 Hz: 30 ips (352 x 240, 704 x 576)
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification 802.1X, (EAP-LEAP), authentification 802.1X (EAP-TLS), 802.1X authentification (EAP-MD5), Filigrane, Filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Micrologiciel signé, Secure Boot par vérification du logiciel
Connexions	
Entrées/Sorties audio:	1 voie audio input and 1 voie audio output
Entrée/sortie d'alarme:	1 entrée, 1 sortie (jusqu'à 24 VDC 1 A ou 110 VAC 500 mA)
Interfaces réseau:	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Détection de mouvement:	Off, ON (Normal), mode Expert: 8 zones rectangulaires définies par l'utilisateur, par programme
Détection d'intrusion:	Entrer et flâner dans une région virtuelle prédéfinie
Franchissement de ligne:	Traverser une ligne virtuelle prédéfinie
Autoprotection:	Changement de scène et défocalisation
Approbations	
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Environnement	
Température d'utilisation:	-10 °C ~ 50 °C (-14 °F ~ 122 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation
Électrique	
Alimentation:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 6,7 W
Mécanique	
Montage:	Table, mur et plafond
Dimensions:	Ø 120 × 42 mm (Ø 4,72 × 1,62 inch)
Poids:	600 g (1,32 lb)

Accessoires

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-BR-AMF03

GD-BR-AMP12

GD-BR-AMW06

Dimensions

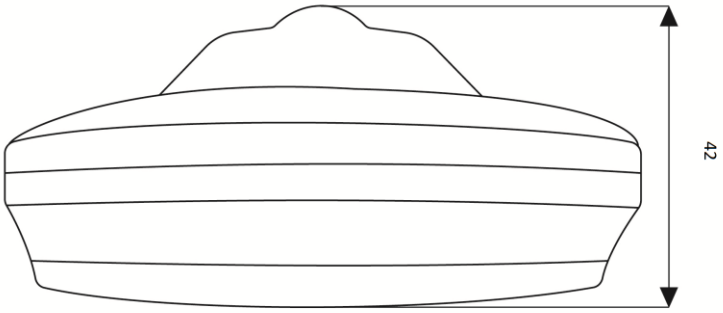



Garantie

Toutes les caméras des gammes de produits « SMART », « PRO » et « PREMIUM » bénéficient d'une période de garantie prolongée de 5 ans sur les pièces électroniques, l'usure mécanique des pièces mobiles n'est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.