5 MP IP Kamera

GD-CI-AP5617F

Kategoria: Kopułkowa - IP - Kamera
Numer artykułu: GD-CI-AP5617F
EAN CODE: 4260573060139

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przeglad najwazniejszych funkcji

H.265pro+

H.265pro+ opiera się na standardowym formacie H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). W przypadku H.265pro+ jakość wideo jest zbliżona do jakości H.265/HEVC, ale wymagana przepustowość transmisji i pojemność pamięci zmniejsza się ze względu na kluczowe technologie.

Cechy

- 5-megapikselowa kamera IP z transmisją wideo w czasie rzeczywistym
- Audio oraz wejście i wyjście alarmowe
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 8m
- Obiektyw: f = 1,05 mm, rybie oko
- Tryby kompresji H.265/H.265+, H.264/H.264+ i MJPEG
- Zasilanie PoE / DC12V

Dane techniczne GD-CI-AP5617F

Cámara	
Przetwornik obrazu:	1/2.5" progressive Scan CMOS
Rozdzielczość obrazu wideo:	2560 × 1920
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Ópticas	
Obiektyw:	1.05 mm
Wartość F:	F2.2
Mocowanie obiektywu:	M12
Pole widzenia:	180°
Iluminador	
Maks. zasięg promiennika IR:	Do 8 m
Vídeo	
Kolor/Cz-B:	Wł./Wył./Auto, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	120 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, Defog
Przejście dzień/noc:	Automatyczne, harmonogram, wyzwalana przez wejście alarmowe
Audio	
Kompresja audio:	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Próbkowanie audio:	64kbit/s(G.711)/16kbit/s(G.722.1)/16kbit/s(G.726)/32-160kbit/s(MPx2L2)
Filtrowanie hałasu ze środowiska:	Tak
General	
Tryb wyświetlania:	Łącznie 18 trybów wyświetlania Dekodowanie oprogramowania: Mocowanie sufitowe: widok rybie oko, widok panoramy 180, widok panoramy 360, panorama 360 + PTZ, panorama 360 + 3PTZ, panorama 360 + 6PTZ, panorama 360 + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, rybie oko + 3PTZ, rybie oko + 8 PTZ, półkula, AR półkula, cylinder Uchwyt ścienny: widok rybie oko, widok panoramy, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ, 4PTZ, rybie oko + 3PTZ, rybie oko +8 PTZ Montaż na stole: widok rybie oko, widok panoramy 180, widok panoramy 360, panorama 360 + PTZ, panorama 360 + 3PTZ, panorama 360 + 6PTZ, panorama 360 + 8PTZ, 4PTZ, rybie oko + 3PTZ, rybie oko +8 PTZ, cylinder Dekodowanie sprzętowe: Mocowanie sufitowe: rybie oko, widok panoramiczny 180, widok panoramiczny, 4PTZ, rybie oko + 3PTZ, fuzja 4PTZ Uchwyt ścienny: rybie oko, widok panoramy 180, widok panoramy, 4PTZ, rybie oko + 3PTZ, fuzja 4PTZ Montaż na stole: rybie oko, widok panoramiczny 180, widok panoramiczny, 4PTZ, rybie oko + 3PTZ, fuzja 4PTZ
Red	
Kompresja wideo:	H.264, H.265, MJPEG, MPEG4, Wavelet
Obszar zainteresowań:	1 region dla strumienia głównego i pomocniczego
Profil H.264:	Main Profile / High Profile
Przepływność:	32Kbps ~ 16Mbps

Red	
Scalable Video Coding (SVC):	obsługiwane
Karta SD:	Micro SD/SDHC/SDXC z ANR (do 128GB), NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS)
Ilość klatek:	Main Stream 50 Hz: 25 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 x 960) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 x 960) Sub Stream 50 Hz: 25 fps (352 x 288, 704 x576) 60 Hz: 30 fps (352 x 240, 704 x 576)
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie 802.1X, (EAP-LEAP), uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS), 802.1X uwierzytelnianie (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresu IP, uwierzytelnianie WSSE i skrótu dla ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
Conexiones	
Wejście / wyjście audio:	1x wejście audio i 1x wyjście audio
Wejście / wyjście alarmowe:	1 wejście, 1 wyjście (do 24 VDC 1 A lub 110 VAC 500mA)
Interfejs sieciowy:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Wykrywanie ruchu:	Wyłączony, włączony (normalny), tryb ekspercki: 8 prostokątnych stref zdefiniowanych przez użytkownika, zgodnie z harmonogramem
Detekcja intruzów:	Dodanie zdefiniowanej wirtualnej strefy
Skrzyżowanie linii:	Przejście zdefiniowanej wirtualnej linii
Sabotaż:	Zmiana sceny i utrata ostrości
Aprobaciones	
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura pracy:	-10 °C ~ 50 °C (-14 °F ~ 122 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%
Eléctrico	
Źródło napięcia:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy:	Max. 6.7 W
Mecánico	
Zakres ruchu mocowania:	Mocwanie ścienne i sufitowe
Wymiary:	Ø 120 × 42 mm (Ø 4,72 × 1,62 inch)
Waga:	600 g (1.32 lb.)

Akcesoria

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-BR-AMF03

GD-BR-AMP12

GD-BR-AMW06

Wymiary

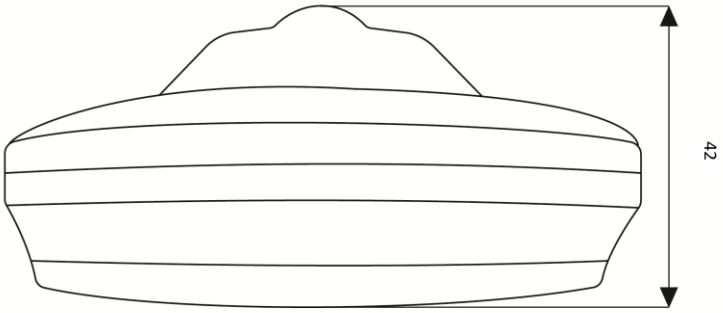

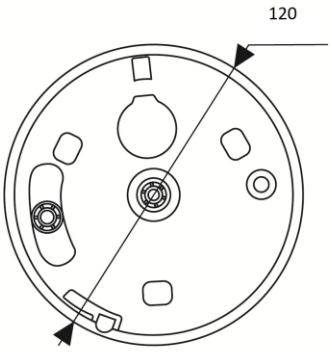

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.