


## GD-CI-AP6637V

6 MP Sabit Dome IP-Kamera 2,8~12mm Motorize Lens

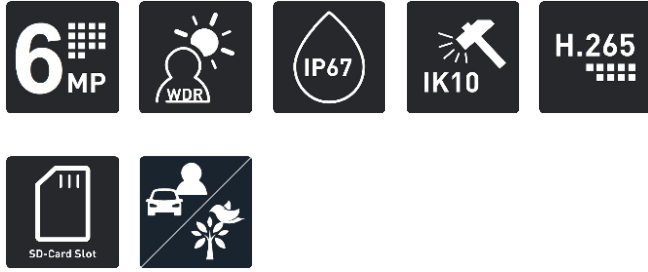

• Derin öğrenme algoritmaları kullanarak hedef nesnelere sınıflandırarak istenmeyen alarmların (yanlış alarmların) azaltılması. Bu, insanlar veya araçlar dışındaki nesnelere tarafından üretilen yanlış alarmları önemli ölçüde azaltır ve böylece alarmların verimliliğini ve etkinliğini büyük ölçüde artırır.

- Motorize Varifocal Lens:  $f = 2.8 - 12$  mm
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 40m mesafeye kadar görülebilir
- 6 Megapiksel CMOS, Renkli / S&B Kamera



### PROFESSIONAL

- Product Line Professional: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-AP6637V

EAN CODE: 4260573063031

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

04.05.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/5

## Teknik veriler GD-CI-AP6637V

## Monitor

Boyut Oranı:	16:9, 9:16 görüntü oranı elde etmek için görüntüyü dijital olarak 90 veya 270 derece döndürmek mümkündür.
--------------	---

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	3200 x 1800
Renk Duyarlılığı:	0,001 Lux @ F1.2 (AGC on, shutter speed 1/25 s)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	106° ~ 32° (yatay), 55° ~ 18° (dikey), 129° ~ 40,5° (diyagonal)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	40 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

## Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, AGC ve Beyaz Dengesi ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece

## Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Ses bit rate:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

## Ağ

Kullanıcılar:	3 seviye: Administrator, Operatör Kullanıcı
Müşterilerin Sayısı:	Aynı anda 32, 6'ye kadar Live View
Fonksiyonlar:	Tek tuşla sıfırlama, titreme önleme, üç akış, kalp atışı, ayna, parola koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adresi filtresi, döndürme, kontrol kazanma, beyaz dengesi, piksel sayacı, AGC, AWB
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265

Ürün Kodu: GD-CI-AP6637V

EAN CODE: 4260573063031

Ağ	
İlgi bölgesi:	Ana ve alt akış için 1 sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE10/IE11 Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Yerel Hizmet: Chrome 57+, Firefox 52+
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50Hz: 20fps (3200 x 1800), 25fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 fps (3200 x 1800), 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Alt Akış 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360) 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360) *Üçüncü Akış 50Hz: 10fps (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 480, 640 x 360) 60Hz: 10fps (1920 x 1080, 1280x720, 640 x 480, 640 x 360) *Üçüncü akış belirli ayarlarda desteklenir.
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 AES 256 şifreleme, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check. dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleri ile
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	1 giriş, 1 çıkış (24 VDC 1 A'e)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Derin Öğrenme Analitiği:	Çizgiyi geçme tespiti, izinsiz giriş tespiti, insan ve araç hedefleri sınıflandırması
Sınır İhlal Algılama:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Olay Kaynağı:	Video kurcalama, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yasadışı oturum açma, hareket algılama, alarm girişi, hat geçişi, izinsiz giriş, insan ve araç hedef sınıflandırması
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.
Onaylar	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK

Ürün Kodu: GD-CI-AP6637V

EAN CODE: 4260573063031

## Çevre

İşletme Sıcaklığı: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)

Nem: % 95 daha az, yoğuşmasız

## Elektriksel

Besleme voltajı: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Güç tüketimi: Max. 12,5 W

## Mekanik

Monte: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 355°, 3-Axis Ayarlama

Ölçütleri: Ø 153 × 112 mm (Ø 6 × 4,4 inch)

Ağırlık: 885 g (1.9 lb)

## Aksesuarlar:



GD-BR-AJX13



GD-BR-AMW01



GD-BR-AMF09



GD-BR-AMP10



GD-BR-AWJ07

## Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-AP6637V

EAN CODE: 4260573063031

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

04.05.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/5

