


## GD-CI-AT12637T

12 MP Bullet IP-Kamera 8~32mm Motorize Lens

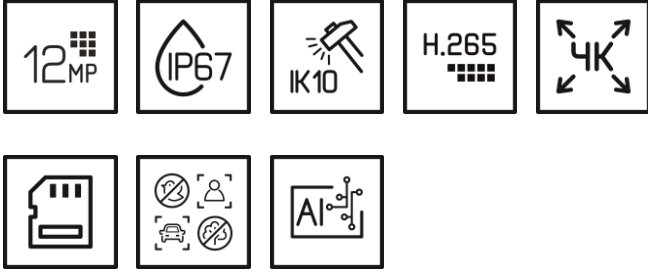

- 4K UHD gerçek zamanlı akışa sahip 12 Megapiksel IP Kamera
- Yüz sayma - insanların entegre derin öğrenme algoritması (AI) ile sayılmasına ve onları entegre kitaplıktaki görüntülerle karşılaştırmasına olanak tanır.
- Baret algılama - gömülü derin öğrenme algoritmaları (AI) ile kamera, belirtilen alandaki insanları ve kişinin baret giyip giymediğini algılar. Kask gözlenmezse bir alarm tetiklenebilir.
- Çoklu ifade tanıma - yerleşik derin öğrenme algoritmaları (AI) sayesinde, kamera bir kişinin yüzünü ve vücudunu tanıyabilir ve kaydeder ve aşağıdakiler gibi çeşitli özellikleri çıkarır: Örneğin cinsiyet, yaş ve maskenin takılıp takılmadığı.

### PREMIUM

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-AT12637T

EAN CODE: 4260573062850

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.01.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/5

## Teknik veriler GD-CI-AT12637T

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	4000 × 3000
Renk Duyarlılığı:	0,009 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	8 ~ 32 mm motorize Otomatik netlik
Lens Sürme tipi:	P-Iris
Görüş alanı:	40,2° ~ 14,4° (yatay), 29,6° ~ 10,8° (vertical), 51,5° ~ 17,8° (çapraz)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	100 m kadar
------------------	-------------

## Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	Dijital WDR
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Sis giderici, EIS, HLC. Bozulma Düzeltme
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, AGC ve Beyaz Dengesi ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler
Maskeleme bölgeleri:	8 programlanabilir bölge

## Ses

Çevresel Gürültü Filtreleme:	var
------------------------------	-----

## Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 5+5 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Ana Akım: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Alt Akış / Üçüncü Akış / Dördüncü Akış / Beşinci Akış / Kostüm Akışı: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	Her bir akış için dört sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Ürün Kodu: GD-CI-AT12637T

EAN CODE: 4260573062850

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.01.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 2/5

<b>Ağ</b>	
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 20 fps (4000 × 3000), 25 fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: : 20 fps (4000 × 3000), 30 fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 4. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 5. Stream 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) Custom Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS
Siber güvenlik:	Parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifrelemesi, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigran, IP adresi filtresi, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulaması, WSSE ve ONVIF için temel kimlik bilgileri, RTP / HTTPS üzerinden RTSP, kontrol zaman aşımı ayarları, güvenlik denetim günlüğü, TLS 1.2
Sıfırlama Butonu:	var
<b>Bağlantıları</b>	
Video Çıkışları:	1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monitör çıkışı
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e)
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
<b>Akıllı İşlevler</b>	
Derin Öğrenme Analitiği:	Yüz Yakalama, Hat geçme tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, insan, araç, çeşitli hedef tiplerinin tespiti, baret tespiti.
Hareket Algılama:	Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesnelere
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesnelere
Yüz tanıma:	Aynı anda 30 yüze kadar algılama, her biri 30.000'e kadar yüzle yapılandırılabilen 3 yüz kitaplığı, yüz modelleme yoluyla yüz kimliğinin tanınması, kitaplıkta depolanan yüzlerle derecelendirme ve karşılaştırma.
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
<b>Onaylar</b>	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI

Ürün Kodu: GD-CI-AT12637T

EAN CODE: 4260573062850

**Çevre**

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

**Elektriksel**

Besleme voltajı:	12Vdc ±%10 Pil (360WH lityum pil) dahil değildir, ayrıca sipariş edilmelidir 80 watt fotovoltaik panel
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Güç tüketimi:	Max. 18 W

**Mekanik**


Öçütleri:	Ø 145 x 350 mm (Ø 5,7 x 13,7 inch)
Ağırlık:	1900 g (4.19 lb.)

**Aksesuarlar:**

GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

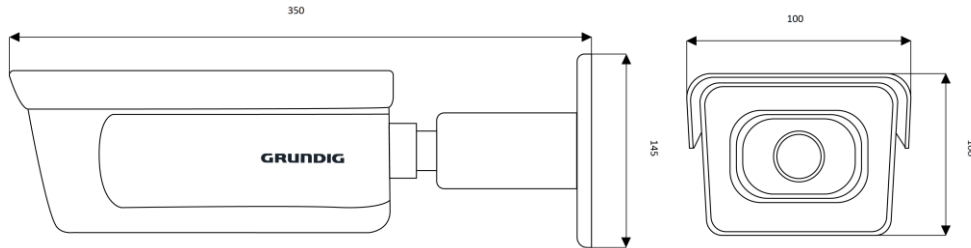**Boyutlar:**

Ürün Kodu: GD-CI-AT12637T

EAN CODE: 4260573062850

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.01.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/5

Ürün Kodu: GD-CI-AT12637T

EAN CODE: 4260573062850

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)