20 MP 360° panoramatická IP kamera

GD-CI-AT20527Q

Kategorie: Panoramatický - IP - Kamera
Číslo položky: GD-CI-AT20527Q
EAN kód: 4260573063154

PREMIUM

Produktová řada PREMIUM nabízí všestranná řešení s jedinečnými a jedinečnými vlastnostmi.

Funkce

- Slot pro paměťovou kartu SD / SDHC / SDXC pro záznam alarmů a plánovaný záznam
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresní režimy
- Vestavěné analytické funkce, detekce pohybu, překročení čáry, narušení, zanechaná zavazadla, zmizení objektu a manipulace s videem
- Podpora napájení přes Ethernet
- Zvuková komunikace a alarmový vstup / výstup
-
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 30 metrů

Technické specifikace GD-CI-AT20527Q

Kamera	
Snímací čip:	1/2.7" PS CMOS
Rozlišení:	20 MP
Rozlišení videa:	2560 × 1920
Citlivost barevně:	0,006 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1 ~ 1/100, 000 sec
Objektiv	
Objektiv :	4 x pohyblivé objektivy 2,8 ~ 12 mm motorizované, automatické zaostřování
Iris F-číslo:	F1.6
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	
IR přísvit	
Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Video	
Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC, EIS
Přepínač den / noc:	Podpora automaticky, dle plánu, dne, noci, spuštěna alarmem
Audio	
Audio datový tok:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-196Kbps(Mpix2L2)
Audio komprese:	G.711ulaw/G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Filtrování šumu prostředí:	Ano
Síť	
Video komprese:	Hlavní stream:H.264, H.264+, H.265, H.265+ Dílčí stream: H.264, H.265, MJPEG Třetí stream: H.264, H.265
Oblast zájmu:	
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 16Mbps
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (až 128GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)
Snímková frekvence:	Hlavní Stream 50 Hz: 25 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 24fps (704 × 480, 640 × 480, 640 x 480) 3. Stream 50 Hz: 6fps (1920 x 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 8fps (1920 x 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
Rozhraní pro připojení	
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Vstup / výstup alarmu:	2 vstupy, 2 výstupy (až 24 VDC 1 A nebo 110 VAC 500mA)
Síťové rozhraní:	1x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)
Inteligentní funkce	
Detekce zvuku:	Náhlé zvýšení nebo snížení zvuku

Inteligentní funkce	
Detekce obličeje:	Lidský obličej, který se objeví na obrázku, lze detekovat a spustit akci události (*podporováno pouze ze 2 kamer současně)
Detekce narušení:	Vstupte a potulujte se v předdefinované virtuální oblasti, podporovány jsou až 4 předdefinované virtuální oblasti (*podporovány pouze ze 2 kamer současně)
Křížení čar:	Překročte předdefinovanou virtuální čáru, podporovány jsou až 4 předdefinované virtuální čáry (* podporováno pouze ze 2 kamer současně)
Odstranění objektu:	Detekuje v předem definované, nastavitelné oblasti objekty, které byly původně umístěny na určitém místě a byly odstraněny, a také objekty, které tam zůstaly. (* podporováno pouze ze 2 kamer současně)
Odstranění objektu:	Detekuje v předem definované, nastavitelné oblasti objekty, které byly původně umístěny na určitém místě a byly odstraněny, a také objekty, které tam zůstaly. (* podporováno pouze ze 2 kamer současně)
Vstup do regionu:	Zadejte předdefinovanou virtuální oblast z vnějšího místa (* podporováno pouze ze 2 kamer současně)
Opuštění oblasti:	Opuštění z předdefinované virtuální oblasti (* podporováno pouze ze 2 kamer současně)
Certifikace	
Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Napájecí napětí:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3bt)
Spotřeba energie:	Max. 34 W
Mechanické údaje	
Montáž:	
Rozměry:	Ø 290 × 145 mm (Ø 11,42 × 5,73 inch)
Hmotnost:	4700 g (10.3lb)
Balení	
Rozměry balení:	453 x 393 x 385 mm (17,8 x 15,5 x 15,2 inch)
Hmotnost balení:	8200 g (18,1 lbs)
Jednotka balení:	1

Príslušenství

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMW08

GD-BR-AMW09

GD-BR-AMP04

GD-BR-AMP06

Rozmery

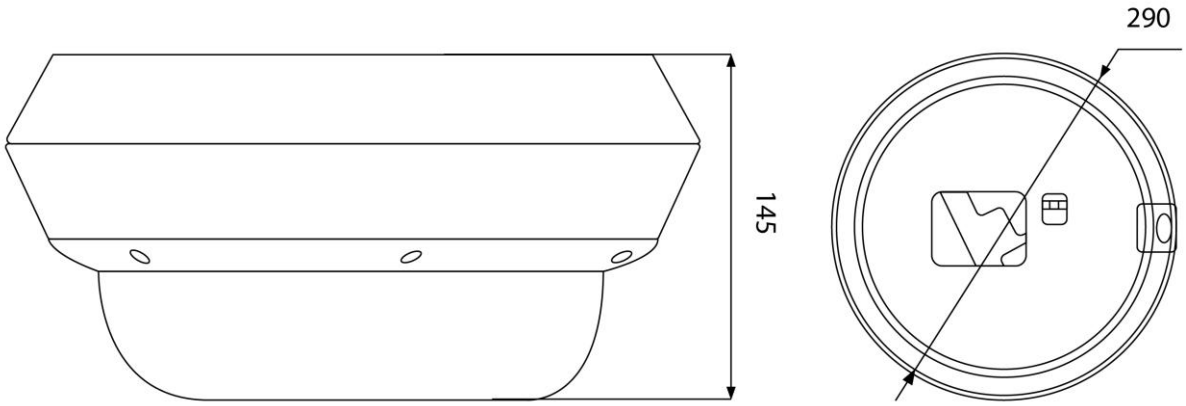

Záruka

Všechny camery v produktových řadách „SMART“, „PRO“ a „PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací podmínky.