GD-CI-AT2505B

2 MP Box- IP-Kamera LPR

● Yerleşik derin öğrenme tabanlı plaka tanıma algoritmaları ile, yalnızca kamera ek bir sunucu olmadan araç plakalarını kaydedebilir ve tanıyabilir. Algoritma ayrıca, geleneksel algoritmalara kıyasla ileriye doğru büyük bir adım olan karmaşık yapılandırılmış tanımlayıcıları da güvenilir bir şekilde tanır. Plaka sınıflandırması ve bariyer kontrolü için "Kara Liste" ve "Beyaz Liste" mevcuttur. Araç tipi, rengi, markası vb. araç özellikleri tanınır ve değerlendirmeye sunulur.

● Auto Back-Focus Ayarı: Lens kurulum ve ayarlanmasını kolaylaştırır

● Mükemmel düşük ışık performansı

● Plakasız araçları algılar ve motosiklet plakalarını okur

PREMIUM

● Product Line Premium: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-AT2505B

EAN CODE: 4260573062003

Teknik veriler GD-CI-AT2505B

Kamera	
Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,0005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0.0001 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Lensler	
Lens Montajı:	Adaptörle C/CS montajı
Lens Sürme tipi:	Oto Iris (DC), Manuel Iris, P-Iris
Odak Ayarı:	Oto Geri Fokus
Video	
Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	140 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler
Ses	
Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Ses bit rate:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var
Ağ	
Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 5 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	Her bir akış için dört sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Ürün Kodu: GD-CI-AT2505B

EAN CODE: 4260573062003

Ağ	
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Alt Akış 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 × 480,) 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480) Üçüncü akış 50Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480) Dördüncü akış 50Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480) Beşinci Akış 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifrelemeyi içeren güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Software check ile Secure Boot, Secure Boot by Hardware check
Bağlantıları	
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Video Çıkışları:	1 Vpp, 75Ohm, BNC cable
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110 VAC 500mA)
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Seri Arabirim(ler):	1x RS485 yarı çift yönlü
Akıllı İşlevler	
Derin Öğrenme Analitiği:	Çizgiyi geçme tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge girişi, bölge çıkışı, insan ve araç hedefleri sınıflandırması
Plaka tanıma:	Plaka Tanıma yazılımı dahildir. Veri içeri alma ve dışa aktarma fonksiyonu, kara liste ve beyaz liste, motosiklet algılama, araç öznitelik algılama dahil. Model, renk, marka vb.
Sınır İhlal Algılama:	Ön tanımlı sanal hat geçme,4'e kadar sanal hat destekler
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.
Onaylar	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)

Ürün Kodu: GD-CI-AT2505B

EAN CODE: 4260573062003

Çevre	
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 12 W
Mekanik	
Ölçütleri:	143× 70 × 68 mm (5,61 × 2,75 × 2,68 inch)
Ağırlık:	750 g (1.65 lb)

Aksesuarlar:

GD-LF-BT3611D-IR

GD-LF-BT1150D-IR

GD-BR-AWA03

Boyutlar:

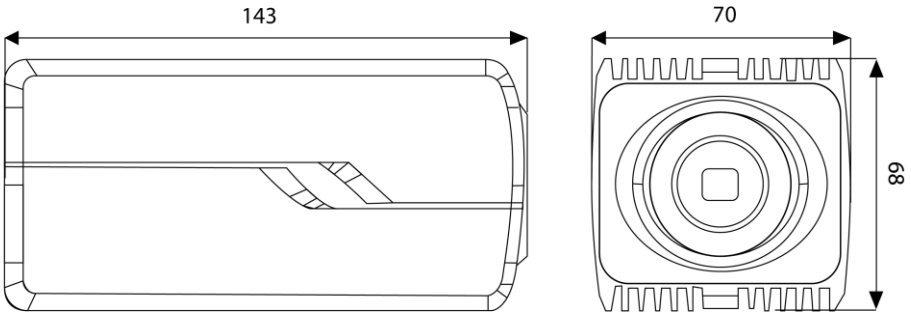

Ürün Kodu: GD-CI-AT2505B

EAN CODE: 4260573062003