2 MP IP Kamera

GD-CI-AT2637T

Kategoria: Bullet - IP - Kamera
Numer artykułu: GD-CI-AT2637T
EAN CODE: 4260573062386

VERSA

Linia produktów VERSA oferuje kompleksowe, zaawansowane rozwiązania z szeroką i kompletną gamą funkcjonalności.

Przeglad najwazniejszych funkcji

Bardzo słabe oświetlenie

Zaprojektowany z myślą o niezrównanej wydajności w warunkach słabego oświetlenia, aparat ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu i przetwornik obrazu o dużej pojemności, zapewniając wyjątkową jakość obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

H.265pro+

H.265pro+ opiera się na standardowym formacie H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). W przypadku H.265pro+ jakość wideo jest zbliżona do jakości H.265/HEVC, ale wymagana przepustowość transmisji i pojemność pamięci zmniejsza się ze względu na kluczowe technologie.

Cechy

- Obiektyw zmiennoogniskowy motorzoom: f = 2,8 - 12 mm
- Wbudowana funkcja analityczna: wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcie, wejście do regionu, wyjście z regionu, usunięcie obiektu, bez nadzoru bagaż, zmiana twarzy i sceny w zestawie
- Tryby kompresji H.265/H.265+, H.264/H.264+ i MJPEG
- Do nagrywania i wyświetlania można wykorzystać różne strumienie z jednej kamery. Korzyści z tego powodu pozwalają na przykład na utrzymanie znacznie niższej szybkości transmisji danych w przypadku wyświetlania wielu obrazów

Dane techniczne GD-CI-AT2637T

Kamera	
Przetwornik obrazu:	1/1,8" przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość obrazu wideo:	1920 x 1080
Czułość w kolorze:	0,002 lx @ F1,2 (AGC wł)
Czułość Cz-B:	0 lx LED IR wł
Szybkość migawki:	1 ~ 1/100 000 s
Zwolniona migawka:	Obsługuje
Balans bieli:	Reczny, AWB1, AWB2, zablokowany balans, światło fluorescencyjne, światło żarowe, światło ciepłe, światło naturalne
Soczewki	
Obiektyw:	2,8 ~ 12 mm motorzoom, autofocus
Mocowanie obiektywu:	Ø 14
Typ sterowania przesłoną:	P-Iris
Pole widzenia:	103,3° ~ 38,6° (w poziomie), 54,2° ~ 21,9° (w pionie), 124,2° ~ 44,3° (po przekątnej)
Iluminator	
Maks. zasięg promiennika IR:	do 50 m
Wideo	
Kolor/Cz-B:	Wł. / Wył. / auto, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	140 dB
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Ustawienia obrazu:	Obrót obrazu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość regulowane przez oprogramowanie klienta lub przeglądarkę internetową
Przejście dzień/noc:	Automatyczne, harmonogram, dzień, noc, wyzwalana przez wejście alarmowe
Ilość klatek	
1 strumień:	50 Hz: 50 kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60 Hz: 60 kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
2 strumień:	50 Hz: 25 kl/s (704 × 576, 640 × 512)60 Hz: 30 kl/s (704 × 576, 640 × 512)
3 strumień:	50 Hz: 25 kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)60 Hz: 30 kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
4 strumień:	50 Hz: 25 kl/s (704 × 576, 640 × 480)60 Hz: 30 kl/s (704 × 480, 640 × 480)
5 strumień:	50 Hz: 25 kl/s (704 × 576, 640 × 480)60 Hz: 30 kl/s (704 × 480, 640 × 480)
6 strumień:	50 Hz: 25 kl/s (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)60 Hz: 30 kl/s (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)*) Wymienione rozdzielczości są jedynie opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie mogą jednocześnie pracować w m
Sieć	
Funkcje:	Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, pięć plus pięć strumieni, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP
Kompresja wideo:	1 strumień: H.264, H.264+, H.265, H.265+2 strumień / 3 strumień: / 4 strumień: / 5 strumień: / Strumień niestandardowy: H.264, H.265, MJPEG
Obszar zainteresowań:	Obsługa czterech stałych regionów dla każdego strumienia i dynamiczne śledzenie twarzy
Profil H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Przepływność:	32 kbit/s ~ 16 Mbit/s, konfigurowalne
Scalable Video Coding (SVC):	obsługiwane
Karta SD:	Micro SD/SDHC/SDXC z ANR (do 256G), NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS)

Sieć	
Protokół sieciowy:	TCP/IP, ICMPx, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMPx, SMTP, IGMPx, 802,1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie 802,1X, (E
Strumieniowanie:	Pięć strumieni plus pięć niestandardowych strumieni
Połączenia	
Wyjścia wideo:	1 CVBS 1 Vpp (BNC) i 1 wyjście monitora
Wejście / wyjście alarmowe:	2 wejścia, 2 wyjścia (do 24 V DC 1A lub 110 V AC 500mA)
Interfejs sieciowy:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Inteligentne funkcje	
Detekcja twarzy:	Ludzka twarz jest rozpoznawana na obrazie i może wywołać zdarzenie
Detekcja intruzów:	Wejście i zbyt długie przebywanie w zdefiniowanej wirtualnej strefie, możliwość dodania 4 stref
Zliczanie obiektów:	Ilość zliczonych wejść i wyjść jest wyświetlana na ekranie w czasie rzeczywistym
Skrzyżowanie linii:	Przejście zdefiniowanej wirtualnej linii, możliwość narysowania 4 linii
Zabranie obiektu:	Wykrywa w zdefiniowanym, regulowanym obszarze obiekty, które pierwotnie znajdowały się w określonej lokalizacji i zostały usunięte, a także obiekty, które tam pozostały
Zabranie obiektu:	Wykrywa w zdefiniowanym, regulowanym obszarze obiekty, które pierwotnie znajdowały się w określonej lokalizacji i zostały usunięte, a także obiekty, które tam pozostały
Wejście do strefy:	Dodanie zdefiniowanej wirtualnej strefy z zewnątrz
Wyjście ze strefy:	Wyjście ze zdefiniowanej wirtualnej strefy
Sabotaż:	Zmiana sceny i utrata ostrości
Źródło zdarzenia:	Sabotaż wideo, brak sieci, konflikt adresów IP, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego, nielegalne logowanie, wykrywanie ruchu
Zatwierdzenia	
Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Środowiskowy	
Temperatura pracy:	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
Wilgotność:	mniej niż 95%
Elektryczny	
Ochrona przed przepięciem:	TVS 2000V ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona przed przejściowymi zmianami napięcia
Napięcie zasilania:	12 V DC, PoE (IEEE 802,3at)
Pobór mocy:	Maks. 13 W
Mechaniczny	
Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 355°, Pochylenie 0° do 90°, Rotacja: 0° do 355°, Regulacja 3-osiowa
Wymiary:	Ø 145 x 350 mm (Ø 5,7 × 13,7 cali)
Waga:	2450 g (5,40lb)

Akcesoria

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMC01

GD-BR-AML03

Wymiary

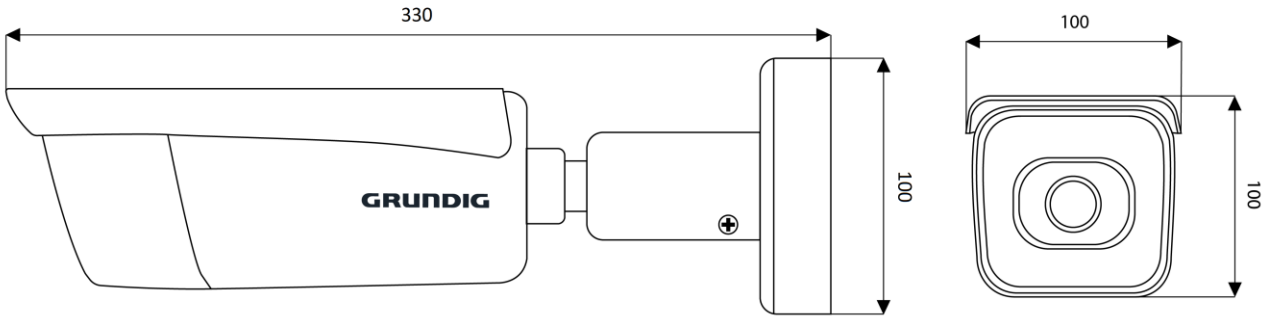

Gwarancja

Wszystkie kamery z linii produktów „SMART”, „PRO” i „PREMIUM” posiadają wydłużony okres gwarancji 5 lat na części elektroniczne. Nie obejmuje zużycia mechanicznego części ruchomych. Proszę zwrócić uwagę na nasze ogólne warunki dostawy.