

## GD-CI-AT4505B

4 MP Box- IP-Kamera



- 4 Megapixel IP Camera with real time video streaming
- Sesli İletişim ve Alarm Giriş / Çıkışı
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- Dahili analitik fonksiyon: Hat geçişi, izinsiz giriş, bölge girişi, bölge çıkışı, nesne kaldırma, sahipsiz bagaj, yüz ve sahne değişimi dahil
- Bir kameradan çeşitli video streamler kayıt ve görüntüleme için kullanılabilir. Buradaki faydalar, örneğin, veri oranının çoklu-görüntülü ekranlarla önemli ölçüde daha düşük tutulmasını sağlar.
- Auto Back-Focus Ayarı: Lens kurulum ve ayarlanmasını kolaylaştırır

### PREMIUM

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

 r n Kodu: GD-CI-AT4505B

EAN CODE: 4260573061426

 Abetechs GmbH (Grundig Security), D sseldorf, Germany

grundig-security.com

21.09.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deėiştirilebilir |

Sayfa 1/4

## Teknik veriler GD-CI-AT4505B

## Kamera

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| G r nt  sens r :  | 1/1.8" progressive Scan CMOS                                                                  |
| Video  z n rl   : | 2560 x 1440                                                                                   |
| Renk Duyarlılı ı: | 0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)                                                                     |
| Duyarlılık S/B:   | 0,0002 Lux @ F1.2 (AGC ON)                                                                    |
| Dektan  r Hızı:   | 1 ~ 1/100,000 sec                                                                             |
| Yava   ekim:      | destek                                                                                        |
| Beyaz Dengesi:    | Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light |

## Lensler

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Lens Montajı:    | Adapt rle C/CS montajı             |
| Lens S rme tipi: | Oto Iris (DC), Manuel Iris, P-Iris |
| Odak Ayarı:      | Oto Geri Fokus                     |

## Video

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renkli/S&B:                 | A ık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)                                                                  |
| Geni  Dinamik Aralık (WDR): | 140 dB                                                                                                                        |
| G r nt  Geli tirme:         | BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC                                                                                                  |
| G r nt  ayarları:           | D nd rme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı  zerinden ayarlanabilir |
| G nd z / Gece Anahtarı:     | otomatik, zamanlanmış, g nd z, gece, alarm giri inden tetiklenenleri destekler                                                |

## Ses

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ses Sıkı tırma:              | G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1                         |
| Ses bit rate:                | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
|  evresel G r lt  Filtreleme: | var                                                           |

## A 

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonksiyonlar:                | Tek tu  reset, titre im  nleme, 5+5 akı , kalp atı ı, ayna,  ifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi          |
| G r nt  Sıkı tırması:        | Ana Akım: H.264, H.264+, H.265, H.265+<br>Alt Akı  /    nc  Akı  / D rd nc  Akı  / Be inci Akı  / Kost m Akı : H.264, H.265, MJPEG |
|  lgi b lgesi:                | Her bir akı  i in d rt sabit b lge ve dinamik y z izleme deste i                                                                   |
| H.264 kod profili:           | Baseline Profile / Main Profile / High Profile                                                                                     |
| Bit Oranı:                   | 32Kbps ~ 16Mbps                                                                                                                    |
| Scalable Video Coding (SVC): | destekler                                                                                                                          |
| SD Hafıza:                   | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)                                                         |

## Ađ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çerçeve Oranı:    | Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)<br>60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)<br>Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)<br>60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)<br>3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)<br>60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)<br>4. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)<br>60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)<br>5. Stream 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)<br>60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)                                                                                                                                          |
| Ađ Protokol :     | TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siber g venlik:   | 3 kullanıcı y netimi d zeyi: y netici, operat r, kullanıcı, Parola Koruması i in AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum A ma Kimlik Dođrulaması, HTTP / HTTPS i in temel ve  zet kimlik dođrulama, 802.1X kimlik dođrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik dođrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik dođrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF i in  zet kimlik dođrulama, HTTPS  zerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, G venlik denetim g nl đ , SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifrelemeyi i eren g ncellenmiř şifre paketleri ile TLS 1.2., Merkezi Sertifika Y netimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Software check ile Secure Boot, Secure Boot by Hardware check |
| Sıfırlama Butonu: | var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Bađlantıları

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Video Çıkışları:    | 1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monit r çıkışı               |
| Ses Giriř/Çıkış:    | 1-ch ses giriř and 1-ch ses çıkış                         |
| Alarm Giriř/Çıkış:  | 2 giriř, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110 VAC 500mA ) |
| Network Arabirimi:  | 1x 10/100/1000Mbps RJ-45                                  |
| Seri Arabirim(ler): | 1x RS485 yarı çift y nl                                   |

## Akıllı İşlevler

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldırı Algılama: |  n tanımlı sanal bir b lgeye girin ve oyalanın,  n tanımlı 4 sanal b lgeye kadar destekler                            |
| Çizgi ge iři:     |  n tanımlı sanal hat ge me, 4'e kadar sanal hat destekler                                                             |
| B lgeye Giriř:    | Dıř ortamdan  n tanımlı bir sanal b lge giriniz                                                                       |
| B lgeden Çıkış:   |  n tanımlı sanal b lgeden çıkış                                                                                       |
| Sahipsiz Bagaj:   | Bagaj,  anta, tehlikeli malzemeler gibi  nceden tanımlanmıř b lgelerde kalan nesneler                                 |
| Nesne Kaybolma:   |  nceden tanımlı olan b lgeden alınan alınan nesneler                                                                  |
| Y z Tanıma:       | Sahnedeki insan y z  tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.                                                     |
| Sabotaj Koruması: | Sahne deđiřimi algılama, ani ses artışı/azalışı, ses kaybı algılama, odaklama bozulmasının algılama                   |
| Olay Kaynađı:     | Video sabotaj, ađ bađlantısı kesildi, IP adresi  akıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum a ma, hareket algılama |

## Onaylar

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| D zenleme: | CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu           |
| Standart:  | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |

## Çevre

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| İřletme Sıcaklıđı: | -30  C ~ 60  C (-22  F ~ 140  F) |
| Nem:               | % 95 daha az, yođuşmasız         |

 r n Kodu: GD-CI-AT4505B

EAN CODE: 4260573061426

## Elektriksel

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dalgalanma Koruması: | TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geici Koruması |
| Besleme voltajı:     | 12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)                                          |
| G   tüketimi:        | Max. 8 W                                                                    |

## Mekanik

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
|     tleri: | 143x 70 x 68 mm (5,61 x 2,75 x 2,68 inch) |
| Ağırlık:   | 730 g (1.61 lb)                           |

## Aksesuarlar:



GD-LF-BT3611D-IR




GD-LF-BT1150D-IR



GD-BR-AWA03

## Boyutlar:

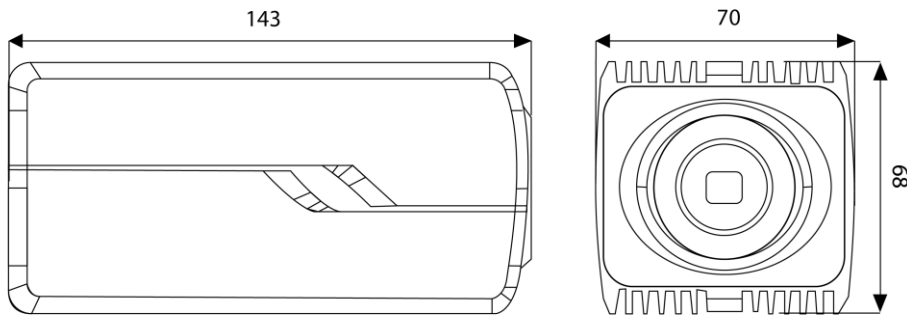

  r n Kodu: GD-CI-AT4505B

EAN CODE: 4260573061426

   Abetechs GmbH (Grundig Security), D sseldorf, Germany

grundig-security.com

21.09.2023 I Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deėiştirilebilir I

Sayfa 4/4