



Тип: Кульові - IP - Камера

Код товару: GD-CI-AT4637TH

Код EAN: 4260573061594

PREMIUM

Лінійка PREMIUM пропонує універсальні рішення з унікальними та неперевершеними характеристиками.

Основні переваги

Зйомка в умовах надзвичайно слабкого освітлення



Ця камера, розроблена для забезпечення неперевершеної продуктивності в умовах слабкого освітлення, оснащена передовими технологіями обробки зображень та високопродуктивним датчиком зображення, що гарантує виняткову якість зображення навіть в умовах надзвичайно слабкого освітлення.

H.265+



H.265pro+ використовує стандартний формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), але відрізняється передовими технологіями, що дозволяють істотно зменшити необхідну пропускну здатність каналу передачі даних та обсяг пам'яті для зберігання, забезпечуючи максимальну ефективність.

- Режими стиснення H.265/H.265+, H.264/H.264+ та MJPEG
- Для запису та відображення можна використовувати різні потоки з однієї камери. Це дає змогу, наприклад, значно знизити швидкість передачі даних при відображенні декількох зображень
- Вбудована функція аналітики: виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в зону, виходу із зони, видалення об'єкта, залишеного без нагляду багажу, а також зміни обличчя та сцени

Технічні характеристики

Камера

Датчик зображення:	1/1,8" CMOS із прогресивною розгорткою
Роздільна здатність відео:	2560 × 1440
Чутливість (колір):	0,002 люкс при F1,2 (AGC увімкнено)
Чутливість (ч/б):	0 люкс, світлодіодний ІЧ увімкнено
Витримка:	1 ~ 1/100 000 с
Тривалий час витримки:	Підтримка
Баланс білого:	Ручний, AWB1, AWB2, фіксований баланс білого, люмінесцентна лампа, лампа розжарювання, тепле світло, природне світло

Об'єктив

Фокусна відстань об'єктива:	2,8 ~ 12 мм, моторизований варіфокальний об'єктив, автофокус
Діафрагма (F-число):	F1,2
Тип приводу об'єктива:	P-Iris
Поле зору:	109,2° ~ 38,9° (по горизонталі), 54,2° ~ 21,9° (по вертикалі), 114,5° ~ 82,4° (по діагоналі)

Джерело світла

Макс. відстань ІЧ:	До 50 м
--------------------	---------

Відео

Колір/Ч/Б:	Увімкнено, вимкнено, авто, знімний фільтр відсічення ІЧ (ICR)
Широкий динамічний діапазон:	140 дБ
Покращення якості зображення:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Налаштування зображення:	Режим обертання, насиченість, яскравість, контраст, різкість та баланс білого регулюються за допомогою клієнтського програмного забезпечення або веб-браузера
Перемикач «День/Ніч»:	Підтримка автоматичного режиму, за розкладом, денного, нічного, за сигналом тривоги в

Частота кадрів

Основний потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадрів/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Додатковий потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 кадрів/с (704 × 480, 640 × 480)
3-й потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
4-й потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 кадрів/с (704 × 480, 640 × 480)
5-й потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 кадрів/с (704 × 480, 640 × 480)
6-й потік:	50 Гц: 25 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 кадрів/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)* Зазначені роздільні здатності є лише доступними для вибору параметрами. Це не означає, що всі потоки можуть одночасно

Мережа

Функції:	Скидання одним натисканням, захист від мерехтіння, п'ять плюс п'ять потоків, сигнал активності, дзеркальне відображення, захист паролем, маска конфіденційності, водяний знак, фільтр IP-адрес
Стиснення відео:	Основний потік: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Додатковий потік: H.264, H.265, MJPEG Третій потік: H.264, H.265, MJPEG
Область інтересу:	Підтримка чотирьох фіксованих зон для кожного потоку та динамічне відстеження обличчя
Профіль кодування H.264:	Базовий профіль / Основний профіль / Розширений профіль

Мережа

Швидкість передачі даних:	32 Кбіт/с ~ 16 Мбіт/с, регулюється
Масштабоване кодування відео (SVC):	підтримується
Картка пам'яті SD:	Слот для карт Micro SD/SDHC/SDXC з ANR (до 256 Гб), NAS (підтримка NFS, SMB/CIFS)
Мережевий протокол:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS
Кібербезпека:	3 рівні управління користувачами: адміністратор, оператор, користувач; шифрування AES для захисту паролем; вимога складного пароля; аутентифікація при вході через HTTPS (SSL); базова та дайджест-аутентифікація для HTTP/HTTPS; аутентифікація 802.1X (EAP-LE)
Потокове передавання:	П'ять потоків плюс п'ять користувацьких потоків

Інтерфейс вводу-виводу

Виходи відео:	1 вихід для тестового монітора (CVBS, 1 Впп). У комплекті — кабель-адаптер із гніздовим роз'ємом BNC.
Вхід/вихід сигналу тривоги:	2 входи сигналізації, 2 виходи сигналізації (до 24 В постійного струму, 1 А або 110 В змінного струму, 500 мА)
Мережевий інтерфейс:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)

Інтелектуальні функції

Розпізнавання обличчя:	Людське обличчя, що з'являється на зображенні, можна виявити та запустити відповідну дію
Виявлення вторгнення:	Вхід та перебування у заздалегідь визначеній віртуальній зоні; підтримується до 4 заздалегідь визначених віртуальних зон
Підрахунок об'єктів:	Кількість об'єктів, що входять та виходять, підраховується та відображається на екрані в режимі реального часу
Перетин лінії:	Перетин заздалегідь визначеної віртуальної лінії; підтримується до 4 заздалегідь визначених віртуальних ліній
Видалення об'єкта:	Виявляє в межах заздалегідь визначеної, регульованої зони об'єкти, які спочатку були розміщені в певному місці та були вилучені, а також об'єкти, які там залишилися
Видалення об'єкта:	Виявляє в межах заздалегідь визначеної, регульованої зони об'єкти, які спочатку були розміщені в певному місці та були вилучені, а також об'єкти, які там залишилися
Вхід у зону:	Вхід у заздалегідь визначену віртуальну зону ззовні
Вихід з зони:	Вихід із заздалегідь визначеної віртуальної зони
Захист від несанкціонованого втручання:	Зміна сцени та розфокусування
Джерело події:	Втручання у відео, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, переповнення жорсткого диска, помилка жорсткого диска, несанкціонований вхід, виявлення руху

Сертифікати

Рівень захисту:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
Стандарт:	ONVIF (профіль S, профіль G), SDK/API

Екологічні

Робоча температура:	від -50 °C до 65 °C (від -58 °F до 149 °F)
Вологість:	Менше 95 %, без конденсації


Електричні

Захист від перенапруги:	Захист від блискавки TVS 2000 В, захист від перенапруги та захист від перехідних процесів напруги
Напруга живлення:	12 В постійного струму, PoE (IEEE 802.3at)
Споживання енергії:	Макс. 18 Вт

Механічні

Кріплення:	Поворот: від 0° до 355°, нахил: від 0° до 90°, обертання: від 0° до 355°, 3-осьове регулювання
Розміри:	Ø 145 × 350 мм (Ø 5,7 × 13,7 дюйма)
Вага:	2450 г (5,40 фунта)


Акcesуари



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB




GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

Розміри

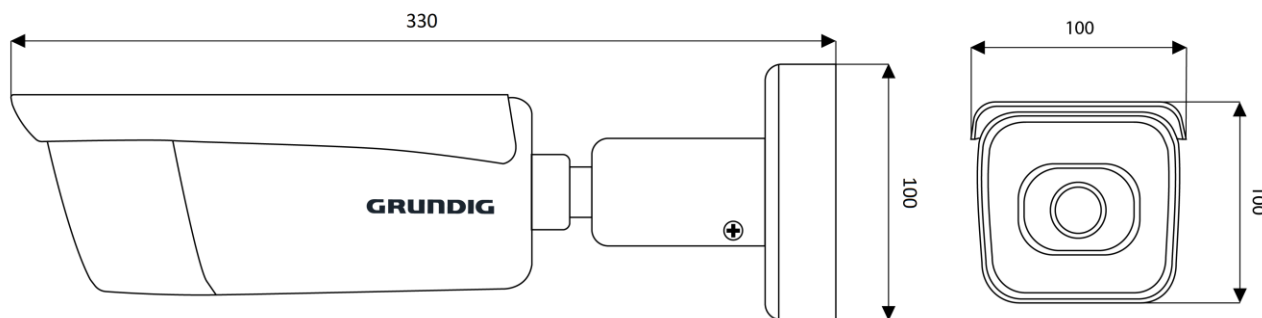

Гарантія

Усі камери лінійок «SMART», «PRO» та «PREMIUM» мають подовжений гарантійний термін на електронні деталі (5 років); механічний знос рухомих частин не входить до гарантії. Будь ласка, ознайомтеся з нашими загальними умовами доставки.