8 MP IP Kamera

GD-CI-AT8537TH

Kategoriler: Bullet - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-AT8537TH

EAN CODE: 4260573063734

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çikanlar

Ultra Düşük Işık

Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

H.265pro+

H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Nesne Sınıflandırması

Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Özellikler

- 8 Megapixel IP Camera with real time video streaming
- Motorize Varifocal Lens: f = 2.8 - 12 mm
- Dahili analitik fonksiyon: Hat geçişi, izinsiz giriş, bölge girişi, bölge çıkışı, nesne kaldırma, sahibsiz bagaj, yüz ve sahne değişimi dahil
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 60m mesafeye kadar görülebilir
- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- Çift Yönlü Ses Desteği

Teknik veriler GD-CI-AT8537TH

Kamera	
Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	3840 × 2160
Renk Duyarlılığı:	0,004 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Lensler	
Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.2
Lens Sürme tipi:	P-Iris
Görüş alanı:	112° ~ 41° (yatay), 58° ~ 23° (vertical), 137° ~ 47° (çapraz)
Aydınlatıcı	
Maks. Ir mesafe:	60 m kadar
Video	
Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece
Maskeleme bölgeleri:	8 programlanabilir bölge
Ses	
Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Ses bit rate:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var
Genellikle	
Aksesuarları dahildir:	Bağlantı kutusu
Çerçeve Oranı	
1. Akış:	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Akış:	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 x 360)
3. Akış:	50 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 × 480, 640 × 360) * Belirli ayarlar altında 3. yayın desteklenir
4. Akış:	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 x 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 x 360) * 4. yayın belirli ayarlar altında desteklenir
Ağ	
Fonksiyonlar:	Tek tuşla sıfırlama, titreme önleme, dört akış, kalp atışı, ayna, parola koruması, gizlilik maskesi, IP adresi filtresi, döndürme, flaş günlüğü, beyaz dengesi, piksel sayacı

Ağ	
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265 4. stream: H.264, H.265, MJPEG.
İlgi bölgesi:	Ana ve alt akış için 5 sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SLS/TLS
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifrelemeyi içeren güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Software check ile Secure Boot, Secure Boot by Hardware check
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	3 giriş,3 çıkış (24 VDC 1 A veya 24 VAC 1A'ya kadar)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485
Akıllı İşlevler	
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme,4'e kadar sanal hat destekler
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler
Aylaklık:	İnsanlar önceden tanımlanmış bir alanda önceden belirlenen süreden daha uzun süre kalırlar
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesneler
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video kurcalama, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yasadışı oturum açma, hareket algılama, alarm girişi, hat geçişi, izinsiz giriş, insan ve araç hedef sınıflandırması
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10+ (IEC 62262:2002), NEMA 4X: NEMA 250-2014
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Dalgalanma Koruması:	TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması

Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3at)
Güç tüketimi:	Max. 15 W
Mekanik	
Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 105 × 340 mm (Ø 4,1 × 13,4 inch)
Ağırlık:	1350 g (2.98 lb)
Paketleme	
Paket boyutları:	385 x 190 x 180 mm (15,2 x 7,5 x 7,1 inch)
Paket ağırlığı:	2300 g (5,1 lbs)
Paketleme ünitesi:	9
Toplu ambalajın boyutu:	590 x 560 x 410 mm (23,2 x 22 x 16,1 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	21200 g (46,7 lbs)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMC03

GD-BR-AML01

Boyutlar

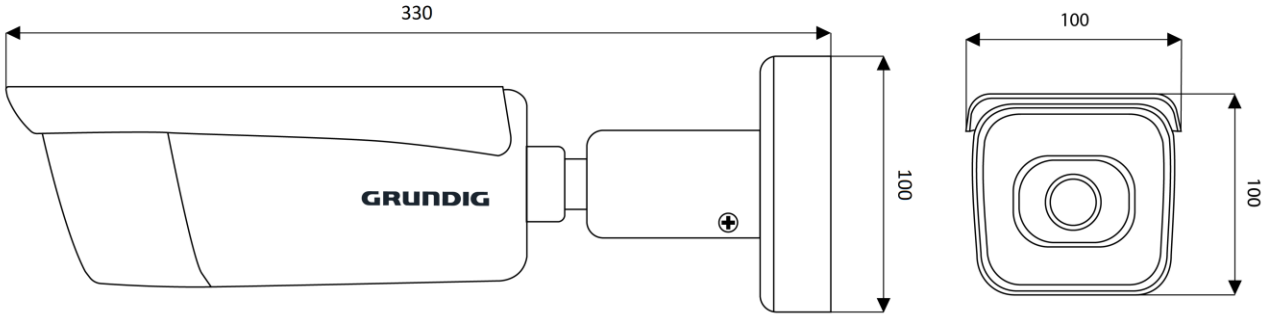

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.