



Kategoriler: Bullet - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-AT8539TH

EAN CODE:

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

H.265pro+




H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Nesne Sınıflandırması



Bu teknoloji, alarmin bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Derin Öğrenme



Derin Öğrenme, insan beyninin karmaşık yapısından ilham almıştır. Bu yenilikçi yöntem, bilgilerin işlenmesine ve analize dayalı olarak ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Özellikler

- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 8 Megapixel IP Camera with real time video streaming
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Derin Öğrenme - Kişi karşılaştırması: Face picture kitaplığına sahip kişilerin gerçek zamanlı olarak karşılaştırılmasını destekler. Hedef kişileri resme ve ad özelliklerine göre arar.
- 5G standardıyla mobil iletişim
- Mükemmel düşük ışık performansı

Teknik veriler GD-CI-AT8539TH

Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	3840 × 2160
Renk Duyarlılığı:	0,0005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,0001 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Dektanşör Hızı:	1 sn ~ 1/10.000 sn
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1,38 ~ F2,53
Lens Sürme tipi:	P-Iris
Görüş alanı:	104° ~ 41° (yatay), 54° ~ 23° (dikey), 126,5° ~ 47° (diyagonal)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	60 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	140 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doğunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

Genellikle

DRI Aralığı:	Algılama: Geniş 87 m Tele 216 m Gözlem: Geniş 34,5 m Tele 85 m Tanıma: Geniş 17,4 m Tele 43,2 m Tanımlama: Geniş 8,7 m Tele 21,6 m DORI (algılama, gözlemlleme, tanıma, tanımlama) mesafesi, kameranın görüş alanı içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneği hakkında genel bir fikir verir. Kamera sensörü spesifikasyonuna ve EN 62676-4: 2015 tarafından verilen kriterlere göre hesaplanır.
--------------	--

Çerçeve Oranı

1. Akış:	50 Hz: 50 fps'ye kadar (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2688 × 1520, 1280×720) 100 fps'ye (1920 × 1080) kadar 60 Hz: 60 fps'ye kadar (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2688 × 1520, 1280×720) 120 fps'ye (1920 × 1080) kadar * Yüksek kare hızı yalnızca izleme modunda desteklenir
2. Akış:	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)

Çerçeve Oranı

3. Akış:	50 Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
4. Akış:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
5. Akış:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)

Ağ

Kullanıcılar:	3 seviye: Administrator, Operatör Kullanıcı
Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 20'ye kadar
Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 5 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
İlgi bölgesi:	Her bir akış için dört sabit bölge ve dinamik yüz izleme desteği
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 1TB), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS
Siber güvenlik:	Parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifrelemesi, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigran, IP adresi filtresi, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulaması, WSSE ve ONVIF için temel kimlik bilgileri, RTP / HTTPS üzerinden RTSP, kontrol zaman aşımı ayarları, güvenlik denetim günlüğü, TLS 1.2

Hücresel

Standart:	5G: 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD
Frekanslar:	5G NR: n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B38/39/B40/B41
SIM kart türü:	Micro SIM

Bağlantıları

Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e)
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45

Akıllı İşlevler

Derin Öğrenme Analitiği:	Yüz Yakalama, Hat geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, önceden seçilmiş özelliklere sahip kişi ve araç tespiti
Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme,4'e kadar sanal hat destekler
Nesne Sayımı:	Kişi giriş ve çıkışları gerçek zamanlı olarak hesaplanarak ekranda gösterilir.
Yüz tanıma:	Aynı anda 120 yüze kadar algılama, her biri 30.000'e kadar yüzle yapılandırılabilen 10 yüz kitaplığı
Isı Haritası:	Basit ve kullanıcı dostu bir renk şemasıyla belirli bir süre boyunca gözetleme alanındaki insan sayısını görselleştirir

Akıllı İşlevler

Kuyruk Uzunluğu Algılama:	8 adede kadar algılama bölgesini ve bağımsız kurma planını ve bağlantı yöntemini destekler 2 algılama modunu destekler: sıraya giren bölgesel insanlar, bekleme süresi algılama Farklı kuyrukların verimliliğini karşılaştırmak ve bir sıranın değişen durumunu görüntülemek için raporlar oluşturur Daha fazla analiz için ham veri dışı aktarımını destekler
Kalabalık Yoğunluğu Algılama:	Önceden tanımlanmış bir alandaki kişileri sayar. Alan ve içindeki maksimum kişi sayısı ayarlanabilir
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Meta data:	Saldırı, hat geçişi, alan girişi, alan çıkışı, yol trafiği tespiti

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), SDK/API

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	12 VDC, 24 VAC
Güç tüketimi:	Max. 25 W

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°
Ölçütleri:	Ø 140 × 378 mm (Ø 5,5 × 14,9 inch)
Ağırlık:	2175 g (4.8 lb)

Paketleme

Paket boyutları:	425 x 190 x 180 mm (16,7 x 7,5 x 7,1 inch)
Paket ağırlığı:	3300 g (7,3 lbs)
Paketleme ünitesi:	9
Toplu ambalajın boyutu:	600 x 560 x 450 mm (23,6 x 22 x 17,7 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	30200 g (66,6 lbs)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB




GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

Boyutlar

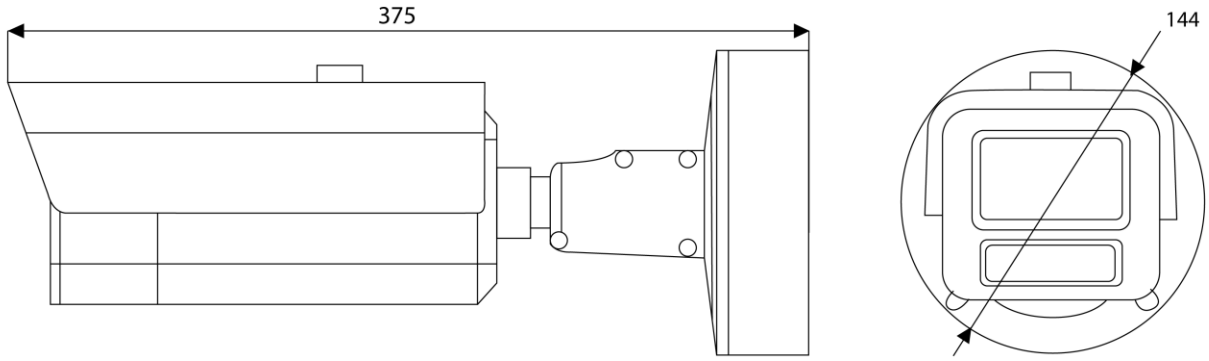

Garanti

"SMART", "PRO" ve "PREMIUM" ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.