2 MP IP Cámara

GD-CI-BC2616T

Categoría: Bullet - IP - Cámara
Número de artículo: GD-CI-BC2616T
EAN CODE: 4260573060184

ESSENTIAL

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

Essential Line

Muchas instalaciones pequeñas y medianas pueden funcionar sin requisitos especiales. En caso de incidente, la grabación de secuencias de vídeo puede ser suficiente para reconstruir los hechos a partir de las imágenes grabadas. GRUNDIG Security ofrece una amplia gama de aplicaciones estándar para cumplir con estos requisitos. Entre ellos se incluyen cámaras que ofrecen imágenes de alta resolución independientemente de las condiciones de iluminación y grabadoras que pueden almacenar secuencias de vídeo durante semanas o meses. Dado que esta práctica rara vez se utiliza debido a preocupaciones de privacidad, la línea de productos "Essential" es ideal para satisfacer las necesidades básicas con alta calidad de imagen.

Características

- Cámara IP de 2Megapíxel con transmisión de vídeo en tiempo real Full HD 1080p
- 3 ejes de rotación, 2 modos de montaje: pared/techo
- Modos de compresión H.264 y MJPEG
- Óptica: f = 4 mm, ángulo horizontal de 84°
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado a una distancia visible de hasta 30 m
- Soporta alimentación dual PoE / DC12V

GRUNDIG

Especificación GD-CI-BC2616T

Cámara	
Sensor de imagen:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Resolución de video:	1920 x 1080
Sensibilidad de color:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidad B / N:	0 Lux LED IR on
Velocidad de obturación:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Obturador lento:	Soporte
Ópticas	
Longitud focal de la lente:	4 mm
Número F del iris:	F2.2
Montura de la lente:	M12
Campo de visión:	84°
Iluminador	
Max. distancia IR:	hasta 30 m
Longitud de onda:	850 nm
Vídeo	
Col / B & W:	On/Off/Auto, Filtro IR extraíble
Amplio margen dinámico:	72 db (Digital wide dynamic range)
Mejora de imagen:	BLC, 3D DNR
Configuración de imagen:	Saturación, brillo, contraste y nitidez ajustables a través del software del cliente o navegador web
Interruptor día / noche:	Soporte automático, programado
Red	
Funciones:	Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, latido, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Compresión de Vídeo:	Stream 1: H.264 , H.264+ Stream 2: H.264, MJPEG
Región de interés:	Admite 1 región fija
Perfil de código H.264:	Perfil de línea de base / Perfil principal
Tasa de bits:	32Kbps ~ 8Mbps
Red memoria:	NAS (NFS, SMB / CIFS)
Velocidad de fotogramas:	Main Stream 50 Hz: 25ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Protocolo de red:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación 802.1X (EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, WSSE y autenticación implícita para ONVIF, TLS 1.0, TLS 1.1, protección de retardo de fuerza bruta, arranque seguro mediante verificación de software
Conexiones	
Interfaz de red:	1x 10, 100 Base T, TX PoE + (RJ-45)

Funciones inteligentes	
Detección de intrusiones:	Detección de movimiento
Origen del Evento:	Manipulación de video, red desconectada, dirección IP en conflicto
Aprobaciones	
Clasificación de protección:	IP67 (IEC 60529-2013)
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humedad:	menos del 95%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía:	Max. 7 W
Mecánico	
Montaje:	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: -90 ° a 90 °, rotación: 0 ° a 360 °, ajuste de 3 ejes
Dimensiones:	172 × 70 × 65 mm (6,77 × 2,75 × 2,56 inch)
Peso:	500 g (1.1 lb)

Accesorios

GD-BR-AJX05
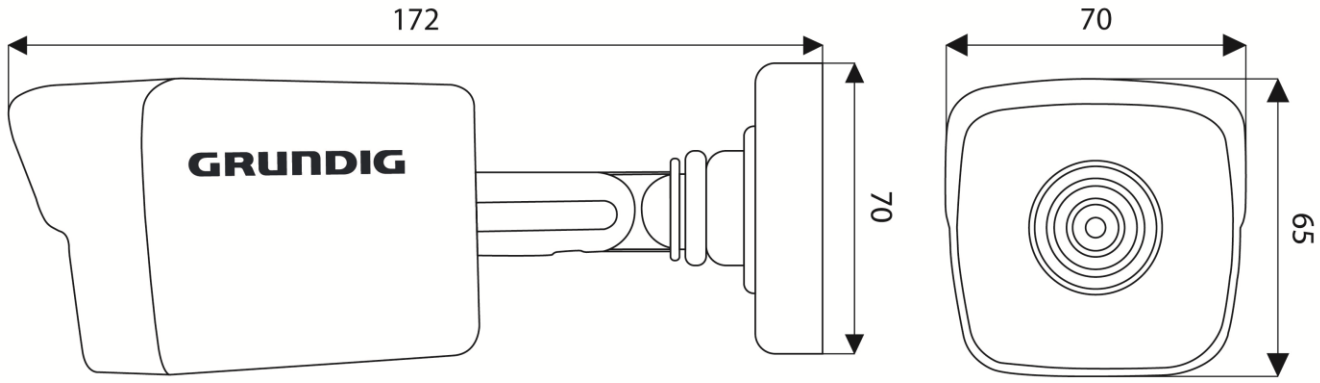
Dimensiones