



Kategorie: Kompaktní - IP - Kamera

Číslo položky: GD-CI-BC4616T


EAN kód: 4260573060207

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Zvýraznění

Aplikace pro chytré telefony



Mobilní aplikace byla vyvinuta s cílem usnadnit operátorům efektivní ovládání a správu videosystémů na dálku, kdykoli. Umožňuje živé sledování obrazu, přehrávání nahraných videodat a příjem vzdálených upozornění.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- Objektiv: f = 4 mm, 84° Horizontální úhel
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 30 metrů
- Režimy komprese H.264 a MJPEG
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V

Technické specifikace GD-CI-BC4616T

Kamera

Snímací čip:	1/3" PS CMOS
Rozlišení videa:	2688 × 1520
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje

Objektiv

Objektiv :	4 mm
Iris F-číslo:	F2.0
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	84°

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	72 db (digital wide dynamic range)
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu

Snímková frekvence

1. Stream:	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Stream:	50 Hz: 25 fps (640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (640 × 360, 352 × 240)

Sít

Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany osobních údajů, vodoznak, filtr IP adres
Video komprese:	Hlavní stream: H.264 , H.264+ Dílní datový stream: H.264, MJPEG
Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Komprese H.264:	Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 16Mbps
Síťová paměť:	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu heslem, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, vodoznak, filtr IP adres, WSSE a ověřovací ověřování pro ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot by hardware check

Rozhraní pro připojení

Síťové rozhraní: 1x 10, 100 Základna T, TX PoE+ (RJ-45)

Inteligentní funkce

Detekce narušení: Detekce pohybu

Zdroj události: Manipulace s videem, odpojení sítě, konflikt IP adresy

Certifikace

Stupeň ochrany: IP67 (IEC 60529-2013)

Certifikace: Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

Standardy: ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace

Provozní teplota: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

Vlhkost vzduchu: méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)


Spotřeba energie: Max. 7 W

Mechanické údaje

Montáž: Otáčení: 0° až 360°, náklon: -90° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 ose

Rozměry: 172 × 70 × 65 mm


Hmotnost: 500 g

Príslušenství

GD-CW-VIEWER




GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-BR-AJX05

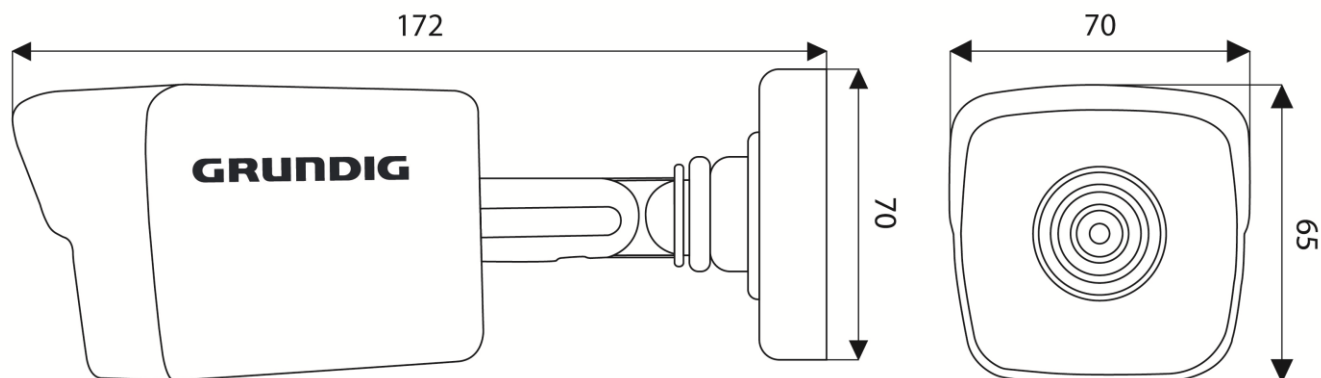Rozměry

4 MP IP Kamera

GD-CI-BC4616T

GRUNDIG