4 MP IP Kamera

GD-CI-BC4616T

Kategorie: Kompaktní - IP - Kamera
Číslo položky: GD-CI-BC4616T
EAN kód: 4260573060207

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- Objektiv: f = 4 mm, 84° Horizontální úhel
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 30 metrů
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Režimy komprese H.264 a MJPEG

Technické specifikace GD-CI-BC4616T

Kamera	
Snímací čip:	1/3" PS CMOS
Rozlišení videa:	2688 × 1520
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Objektiv	
Objektiv :	4 mm
Iris F-číslo:	F2.0
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	84°
IR přísvit	
Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850 nm
Video	
Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	72 db (digital wide dynamic range)
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu
Síť	
Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany osobních údajů, vodoznak, filtr IP adres
Video komprese:	Hlavní stream: H.264 , H.264+ Dílčí datový stream: H.264, MJPEG
Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Komprese H.264:	Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 16Mbps
Síťová paměť:	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Snímková frekvence:	Hlavní Stream 50 Hz: 20 fps (2688 × 1520) , 20 fps (2304 × 1296) , 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2688 × 1520) , 20 fps (2304 × 1296) , 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25 fps (640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (640 × 360, 352 × 240)
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMpix, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMpix, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu heslem, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, vodoznak, filtr IP adres, WSSE a ověřovací ověřování pro ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot by hardware check
Rozhraní pro připojení	
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE+ (RJ-45)

Inteligentní funkce	
Detekce narušení:	Detekce pohybu
Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojení sítě, konflikt IP adresy
Certifikace	
Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 7 W
Mechanické údaje	
Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon:-90° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 ose
Rozměry:	172 × 70 × 65 mm
Hmotnost:	500 g

Príslušenství

GD-BR-AJX05
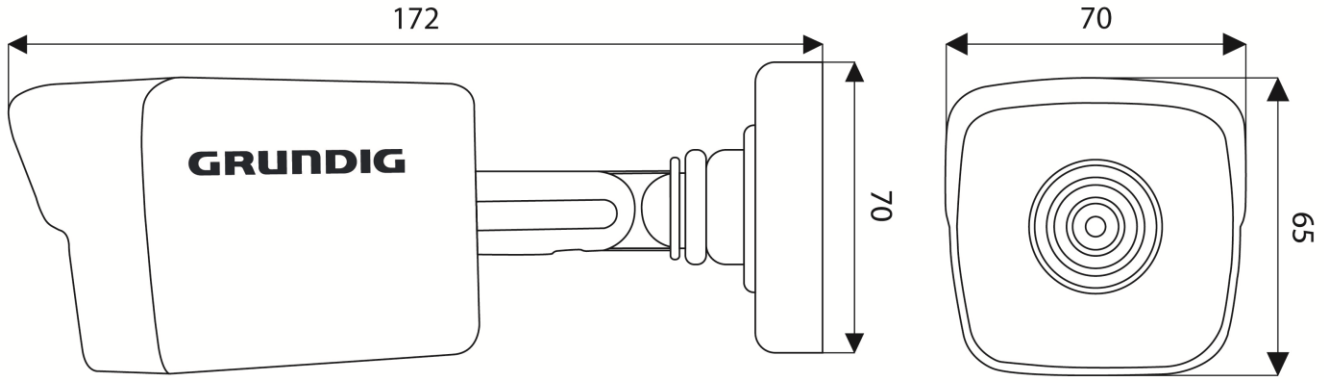
Rozmery