4 MP IP Kamera

GD-CI-BC4616V

Kategoria: Kopułkowa - IP - Kamera
Numer artykułu: GD-CI-BC4616V
EAN CODE: 4260573060054

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Przeglad najwazniejszych funkcji

Aplikacja na smartfona

Aplikacja mobilna została stworzona, aby ułatwić operatorom skuteczne zdalne sterowanie i zarządzanie systemami wideo w dowolnym momencie. Umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zarejestrowanych danych wideo oraz odbieranie zdalnych powiadomień.

Cechy

- 4-megapikselowa kamera IP z transmisją wideo w czasie rzeczywistym
- Regulacja 2-osiowa
- H.264 & MJPEG format kompresji
- Obiektyw: f = 4 mm, kąt widzenia w poziomie 86 °
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 30m
- Zasilanie PoE / DC12V

Dane techniczne GD-CI-BC4616V

Cámara	
Przetwornik obrazu:	1/3" progressive Scan CMOS
Rozdzielczość obrazu wideo:	2688 × 1520
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Zwolniona migawka:	Wsparcie
Ópticas	
Obiektyw:	4 mm
Wartość F:	F2.0
Mocowanie obiektywu:	M12
Iluminador	
Maks. zasięg promiennika IR:	do 30 m
Długość fali:	850 nm
Vídeo	
Kolor/Cz-B:	Wł./Wył./Auto, zdejmowany filtr IR (ICR)
WDR:	72 db (Digital wide dynamic range)
Ulepszenie obrazu:	BLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu:	Nasycenie, jasność, ostrość i regulacja kontrastu za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przejście dzień/noc:	Automatyczne, harmonogram
Velocidad de fotogramas	
1. Strumień:	50 Hz: 20 kl./s (2560 × 1440) 25 kl./s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 kl./s (2560 × 1440) 30 kl./s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Strumień:	50 Hz: 25 kl./s (640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 kl./s (640 × 360, 352 × 240)
Red	
Funkcje:	Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP
Kompresja wideo:	Main stream: H.264 , H.264+ Sub stream: H.264, MJPEG
Obszar zainteresowań:	Obsługa 1 stałego regionu
Profil H.264:	Main Profile / High Profile
Przepływność:	32Kbps ~ 16Mbps
Pamięć sieciowa:	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Protokół sieciowy:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, znak wodny, filtr adresu IP, uwierzytelnianie WSSE i skrót dla ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Bezpieczny rozruch poprzez sprawdzenie sprzętu

Conexiones	
Interfejs sieciowy:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Detekcja intruzów:	Detekcja ruchu
Źródło zdarzenia:	Sabotaż wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP
Aprobaciones	
Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 95%
Eléctrico	
Źródło napięcia:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy:	Max. 5.5 W
Mecánico	
Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 355°, Przechył 0° do 70°, regulacja 2-osiowa
Wymiary:	Ø 111 × 83 mm (Ø 4,4 × 3,2 inch)
Waga:	500 g (1.1 lb)

Akcesoria

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-BR-AJX03

GD-BR-AMP09

GD-BR-AMW05

GD-BR-AWJ02

Wymiary

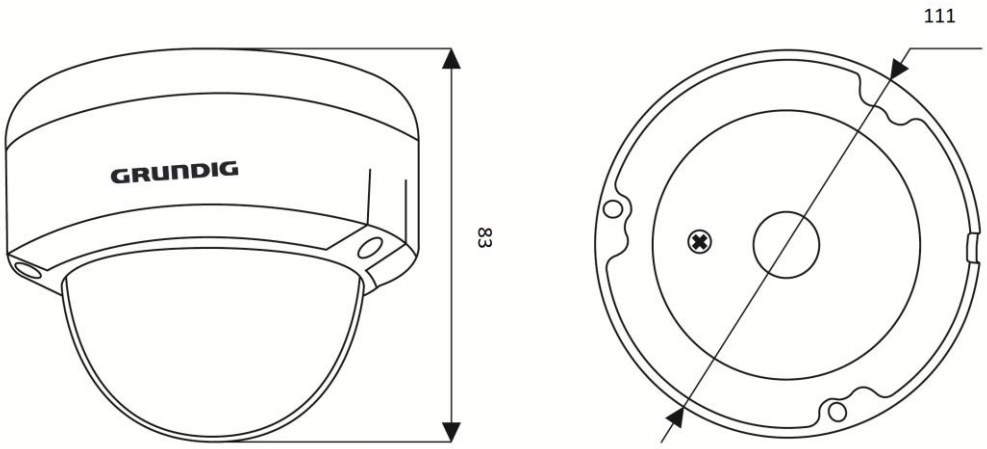
GRUNDIG
83
111