GD-CI-BC4616V

Антивандальная купольная мини-IP-камера, 4 Мп, объектив 4 мм

- IP-камера, 4 Мп, живое видео 4 Мп
- Объектив 4 мм, горизонтальный угол обзора 86°
- Регулировка по 2 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- Форматы видеокомпрессии H.264 и MJPEG
- Двойное питание 12 В DC / PoE

ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CI-BC4616V

Код EAN: 4260573060054

Спецификация GD-CI-BC4616V

Камера	
Сенсор:	1/3"" CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	2688 × 1520
Чувствительность:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Объективы	
Фокусное расстояние:	4 мм
Светосила объектива:	F2.0
Крепление объектива:	M12
Подсветка	
ИК подсветка:	До 30 м
Длина волны:	850 нм
Видео	
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	72 дБ (DWDR)
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Настройка изображения:	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию
Сеть	
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.264, H.264+ Дополнительный поток: H.264, MJPEG
Области интереса:	Поддерживается 1 фиксированная зона
Профили H.264:	Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Запись в сетевые хранилища данных:	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 fps, 1080p, 720p / 25 fps, 60 Гц: 2688 × 1520, 2304 × 1296 / 20 fps, 1080p, 720p / 30 fps. Дополнительный поток, 50 Гц: 640 × 360, 352 × 288 / 25 fps, 60 Гц: 640 × 360, 352 × 240 / 30 fps
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Код товара: GD-CI-BC4616V

Код EAN: 4260573060054

Сеть	
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, водяной знак, фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, защита от задержки грубой силы, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
Интерфейсы ввода / вывода	
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE+ (RJ45)
Интеллектуальные функции	
Детекция вторжения:	Детектор движения
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов
Сертификаты	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 5,5 Вт
Механические характеристики	
Монтаж:	Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 70°, регулировка по 2 осям
Габаритные размеры:	Ø 111 × 83 мм
Масса:	500 г

Аксессуары:

GD-BR-AJX03

GD-BR-AMP09

GD-BR-AWJ02

Код товара: GD-CI-BC4616V

Код EAN: 4260573060054

GD-BR-AMW05

Габаритные размеры:

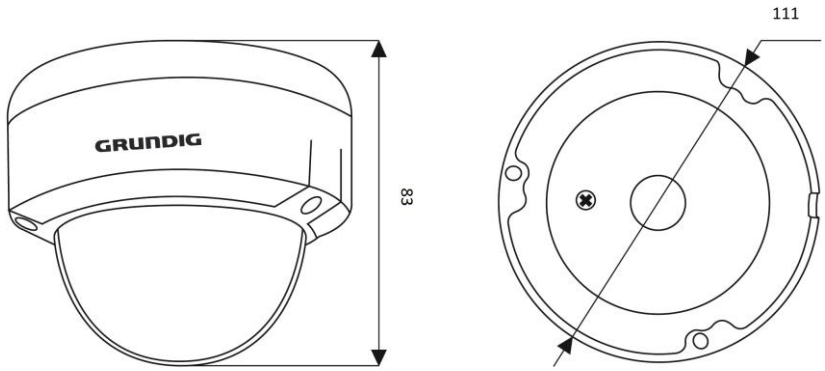

Код товара: GD-CI-BC4616V

Код EAN: 4260573060054