



Kategoriler: PTZ Dome - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-BP2647P

EAN CODE: 4260573063079

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Özellikler

- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- Yüksek Hızlı Pan / Tilt (350 ° / sn Pan 200 ° / sn Eğim)
- 25x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- Entegre IR LED
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

Teknik veriler GD-CI-BP2647P

Kamera

| | |
|--------------------|---|
| Görüntü sensörü: | 1/2.8" progressive Scan CMOS |
| Video Çözünürlüğü: | 1920 x 1080 |
| Renk Duyarlılığı: | 0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON) |
| Duyarlılık S/B: | 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
| Dektanşör Hızı: | 1 ~ 1/30, 000 saniye |
| Beyaz Dengesi: | Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light |

Lensler

| | |
|------------------------------|--|
| Lens Odak Uzunluğu: | 4.8 ~ 120 mm motorize Otomatik netlik |
| F-degeri (Işık hassasiyeti): | F1.6 |
| Odak Ayarı: | Otomatik, Elle, Yarı otomatik |
| Zoom Oranı: | 25x |
| Dijital Zoom: | 16x |
| Görüş alanı: | 54,9° ~ 2,7° (yatay), 31,5° ~ 1,5° (vertical), 62,3° ~ 3,1° (çapraz) |

Aydınlatıcı

| | |
|------------------|------------|
| Maks. Ir mesafe: | 50 m kadar |
| Dalga Boyu: | 850 nm |

Video

| | |
|-----------------------------|---|
| Renkli/S&B: | Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR) |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR): | 120 dB |
| Görüntü Geliştirme: | AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | Renkli, BW, Otomatik |
| 3 lü Akış: | destek |

Ses

| | |
|-----------------|---|
| Ses Sıkıştırma: | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Ses bit rate: | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/32 Kbps (PCM) |

Çerçeve Oranı

| | |
|----------|--|
| 1. Akış: | 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) |
| 2. Akış: | 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) |
| 3. Akış: | 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480) |

Ağ

| | |
|------------------------------|---|
| Müşterilerin Sayısı: | Aynı anda 32 ve 20'ye kadar |
| Görüntü Sıkıştırması: | Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG |
| H.264 kod profili: | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Scalable Video Coding (SVC): | destekler |
| SD Hafıza: | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS) |

| | |
|------------------------|--|
| Ağ | |
| Ağ Protokolü: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS, SFTP |
| Siber güvenlik: | 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check |
| Ağ depolama: | Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS) |
| Pan Tilt Zoom | |
| Maskleme Bölge Sayısı: | 24 programlanabilir bölge |
| Devriye Sayısı: | 8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar |
| Pattern Sayısı: | 4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı |
| Preset Sayısı: | 300 |
| Pan hızı: | Ayarlanabilir, 0.1°'den, 300°'e kadar, Preset Hızı: 350°/s |
| Tilt Hızı: | Ayarlanabilir 0.1°'den, 160°'e kadar, Preset Hızı: 200°/sec |
| Aralık Pan Hareketi: | 360° sonsuz |
| Tilt Menzil Oranı: | -5° ~ 90° |
| Programlama: | Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, Otomatik Tarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeninden başlatma, Dome Ayar, Aux Çıkış |
| Park Eylemi: | Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama |
| Preset donma: | destek |
| Orantılı Zum: | Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir |
| PTZ Durum Göstergesi: | AÇIK, KAPALI |
| Takip Fonksiyonları: | Manuel İzleme, Otomatik İzleme |
| Bağlantıları | |
| Ses Giriş/Çıkış: | 1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış |
| Alarm Giriş/Çıkış: | 2 giriş, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110 VAC 500mA) |
| Network Arabirimi: | 1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45) |
| Onaylar | |
| Koruma oylaması: | IP66 (IEC 60529-2013) |
| Düzenleme: | CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu |
| Standart: | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Çevre | |
| İşletme Sıcaklığı: | -30 °C ~ +65 °C (-22 °F ~ 149 °F) |
| Nem: | 90%'dan az, yoğuşmayan |
| Elektriksel | |
| Dalgalanma Koruması: | TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması |
| Besleme voltajı: | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3at) |
| Güç tüketimi: | Max. 18 W |
| Mekanik | |
| Ölçütleri: | Ø 169 x 161mm (Ø 6,67 x 6,34 inch) |
| Ağırlık: | 2450 g (5.40lb) |

Paketleme

| | |
|-------------------------|--|
| Paket boyutları: | 216 x 216 x 260 mm (8,5 x 8,5 x 10,2 inch) |
| Paket ağırlığı: | 3400 g (7,5 lbs) |
| Paketleme ünitesi: | 4 |
| Toplu ambalajın boyutu: | 447 x 447 x 282 mm (17,6 x 17,6 x 11,1 inch) |
| Toplu Paket Ağırlığı: | 14100 g (31,1 lbs) |

Aksesuarlar

GD-BR-AJX02



GD-BR-AMF02



GD-BR-AMP02



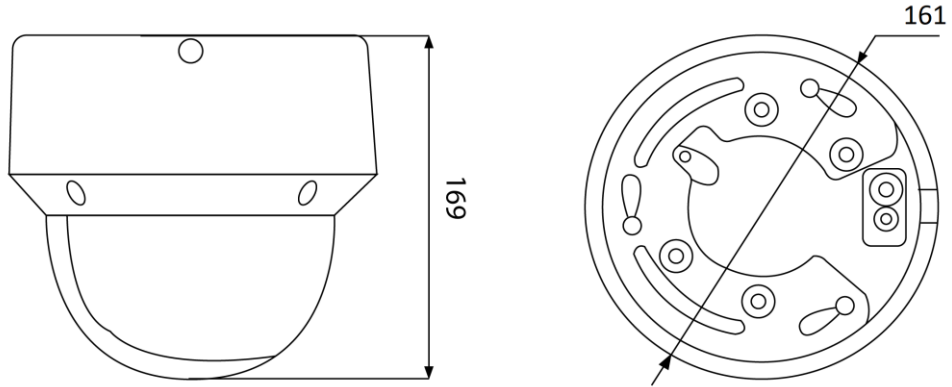
GD-BR-AMP03



GD-BR-AMP05



GD-BR-AMW11

Boyutlar**Garanti**

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.