8 MP IP Kamera

# GD-CI-BP8637V

Kategoriler: Sabit Domelar - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-BP8637V

EAN CODE: 4260573063321

**PROFESSIONAL**

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

## Öne Çikanlar

### Ultra Düşük Işık

Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

### H.265pro+

H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

### Nesne Sınıflandırması

Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

## Özellikler

- 8 Megapixel IP Camera with real time video streaming
- Motorize Zoom Lens: f = 2.8 - 12 mm
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 40m mesafeye kadar görülebilir
- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- Ultra düşük ışıkta gürültüsüz görüntüler
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

## Teknik veriler GD-CI-BP8637V

| | |
|---|---|
| **Kamera** | |
| Görüntü sensörü: | 1/1.8" progressive Scan CMOS |
| Video Çözünürlüğü: | 3840 × 2160 |
| Renk Duyarlılığı: | 0,003 Lux @ F1.4 (AGC ON) |
| Duyarlılık S/B: | 0 Lux LED IR on |
| Dektanşör Hızı: | 1/3 ~ 1/100,000 sec |
| Yavaş Çekim: | destek |
| Beyaz Dengesi: | Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light |
| **Lensler** | |
| Lens Odak Uzunluğu: | 2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik |
| F-degeri (ışık hassasiyeti): | F1.4 |
| Lens Montajı: | Ø14 |
| Görüş alanı: | 108° ~ 46° (yatay), 58° ~ 26° (dikey), 127,4° ~ 52° (diyagonal) |
| **Aydınlatıcı** | |
| Maks. Ir mesafe: | 40 m kadar |
| Dalga Boyu: | 850 nm |
| **Video** | |
| Renkli/S&B: | Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR) |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR): | 120 dB |
| Görüntü Geliştirme: | BLC, 3D DNR, HLC |
| Görüntü ayarları: | Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler |
| **Ses** | |
| Ses bit rate: | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3) |
| Ses Sıkıştırma: | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
| Çevresel Gürültü Filtreleme: | var |
| **Çerçeve Oranı** | |
| 1. Akış: | 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)<br>60 Hz: 24 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 2. Akış: | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 x 360)<br>60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 x 360) |
| 3. Akış: | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 x 360)<br>60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 x 360) |
| **Ağ** | |
| Müşterilerin Sayısı: | Aynı anda 32, 6'ye kadar Live View |
| Fonksiyonlar: | Tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi |
| Görüntü Sıkıştırması: | Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+<br>Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG<br>Third Stream: H.264, H.265 |
| İlgi bölgesi: | Ana ve alt akış için 1 sabit bölge |
| H.264 kod profili: | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |

| | |
|---|---|
| **Ağ** | |
| Bit Oranı: | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Scalable Video Coding (SVC): | destekler |
| SD Hafıza: | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS) |
| İstemci yazılımı: | C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS) |
| Web Tarayıcı: | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE10/IE11<br>Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+<br>Yerel Hizmet: Chrome 57+, Firefox 52+ |
| Ağ Protokolü: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SRTP, SFTP, SSL/TLS |
| Siber güvenlik: | 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 AES 256 şifreleme, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check. dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleri ile |
| **Bağlantıları** | |
| Video Çıkışları: | 1 CVBS |
| Ses Giriş/Çıkış: | 1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış |
| Alarm Giriş/Çıkış: | 1 giriş, 1 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110VAC 500 mA) |
| Network Arabirimi: | 1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45) |
| **Akıllı İşlevler** | |
| Derin Öğrenme Analitiği: | Çizgiyi geçme tespiti, izinsiz giriş tespiti, insan ve araç hedefleri sınıflandırması |
| Yüz Tanıma: | Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir. |
| Saldırı Algılama: | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler |
| Çizgi geçişi: | Ön tanımlı sanal hat geçme,4'e kadar sanal hat destekler |
| Hareket Algılama: | Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge |
| Bölgeye Giriş: | Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz |
| Bölgeden Çıkış: | Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış |
| Sabotaj Koruması: | Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma |
| Olay Kaynağı: | Çeşitli dahili veya harici olaylar alarm kontakları, hareket algılama, video analiz parametreleri vb. Gibi işlemleri tetikleyebilir. |
| Etkinlik Eylemi: | E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin. |
| **Onaylar** | |
| Koruma oylaması: | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
| Düzenleme: | CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu |
| Standart: | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| **Çevre** | |
| İşletme Sıcaklığı: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
| Nem: | % 95 daha az, yoğuşmasız |
| **Elektriksel** | |
| Dalgalanma Koruması: | TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması |
| Besleme voltaji: | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Güç tüketimi: | Max. 12,5 W |

| | |
|---|---|
| **Mekanik** | |
| Monte: | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 355°, 3-Axis Ayarlama |
| Ölçütleri: | Ø 154 × 133 mm (Ø 6,0 × 5,2 inch) |
| Ağırlık: | 1235 g (2.72 lb) |
| **Paketleme** | |
| Paket boyutları: | 244 x 174 x 173 mm (9,6 x 6,9 x 6,8 inch) |
| Paket ağırlığı: | 1700 g (3,7 lbs) |
| Paketleme ünitesi: | 8 |
| Toplu ambalajın boyutu: | 504 x 365 x 372 mm (19,8 x 14,4 x 14,6 inch) |
| Toplu Paket Ağırlığı: | 14100 g (31,1 lbs) |

## Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMC01

GD-BR-AMF06

GD-BR-AML03

GD-BR-AMP10

GD-BR-AMW01

GD-BR-AWJ07

## Boyutlar

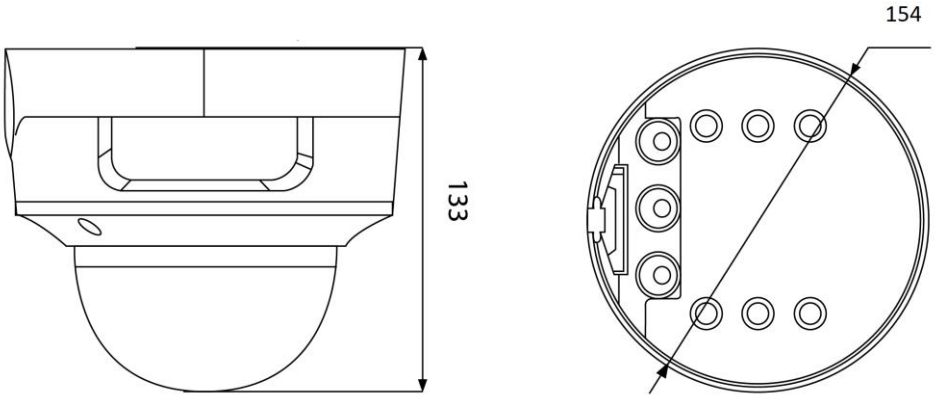


## Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.