2 MP IP Caméra

GD-CI-CC2616T

Catégorie: Bullet - IP - Caméra
Réfèrence: GD-CI-CC2616T
CODE EAN: 4260573062089

ESSENTIAL

La gamme de produits ESSENTIAL offre des performances élevées et des fonctionnalités essentielles, idéales pour les petites applications.

Points forts

H.265pro+

H.265pro+ est basé sur le format standard H.265/Codage vidéo haute efficacité (HEVC). Avec H.265pro+, la qualité vidéo est proche de celle du H.265/HEVC, mais réduit la bande passante de transmission et la capacité de stockage requises en raison des technologies clés.

Essential Line

De nombreuses installations de petite et moyenne taille peuvent être exploitées sans exigences particulières. En cas d'incident, l'enregistrement de séquences vidéo peut suffire à reconstituer les événements à partir des images enregistrées. GRUNDIG Security propose une large gamme d'applications standards pour répondre à ces exigences. Il s'agit notamment de caméras qui fournissent des images haute résolution quelles que soient les conditions d'éclairage et d'enregistreurs capables de stocker des séquences vidéo pendant des semaines ou des mois. Cette pratique étant rarement utilisée pour des raisons de confidentialité, la gamme de produits « Essential » est idéale pour répondre aux besoins de base avec une qualité d'image élevée.

Caractéristiques

- Caméra 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Mode de compression H.265/H.265+, H.264/H.264+ & M-JPEG
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 30m
- Objectif: f = 2,8 mm, 103°
- Support 3 axes, 2 types de montage: mural/plafond
- Compatible Poe et 12 VDC

GRUNDIG

Specification GD-CI-CC2616T

Caméra	
Capteur:	1/2.7” progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	1920 x 1080
Sensibilité couleur:	0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/3 ~ 1/100.000 sec (Automated Electronic Shutter)
Obturateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	AWB1, Locked WB, Fluorescente lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Objectiv	
Longueur focale de l'objectif:	2,8 mm
Nombre F iris:	F2.0
Monture:	M12
Champ de vision:	112,1° (horizontal), 60° (vertical), 132,2° (diagonale)
Projecteur	
Portée IR utile:	Jusqu'à 30 m
Longueur d'onde:	850 nm
Vidéo	
Coleur/N&B:	On/Off/Auto, filtre amovible
Wide Dynamic Range:	72 dB (Sytème numérique haute dynamique)
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR
Réglages image:	Saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web
Interrupteur Jour/ Nuit:	Support automatique, planifié
Réseau	
Mémoire interne:	128 Mb
Fonctions:	Anti-scintillement, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark
Compression vidéo:	Flux principale: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sous-flux: H.264, H.265, MJPEG
Région d'intérêt:	Soutenir 1 région fixe
Profile code H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Débit:	32Kbps ~ 8Mbps
Taux de trame:	Main Stream 50 Hz: 25 ips (1920x1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 ips (1920x1080, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25 ips (640x480, 640x360) 60 Hz: 30 ips (640x480, 640x360)
Protocole réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP,RTCP, NTP, IGMP, QoS, IPv6
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs : administrateur, opérateur, utilisateur, chiffrement AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification WSSE et digest pour ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, protection contre les délais de force brute, micrologiciel signé, démarrage sécurisé par vérification logicielle
Connexions	
Interfaces réseau:	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Funciones inteligentes	
Détection d'intrusion:	Motion Detection

Funciones inteligentes	
Sources d'événements:	Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit
Approbations	
Indice de protection:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S), ISAPI
Environnement	
Température d'utilisation:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 95%, sans condensation
Électrique	
Alimentation:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 6,5 W
Mécanique	
Montage:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotation: 0° to 360°, ajustement à 3 axes
Dimensions:	178 × 70 × 65 mm (7 × 2,6 × 2,7 inch)
Poids:	280 g (0.62 lb)
Emballage	
Dimensions du colis:	216 x 121 x 118 mm (8,5 x 4,8 x 4,6 inch)
Poids du colis:	500 g (1,1 lbs)
Unité de conditionnement:	18
Dimension du colis en vrac:	450 x 380 x 375 mm (17,7 x 15 x 14,8 inch)
Poids du colis en vrac:	9500 g (20,9 lbs)

Accessoires

GD-BR-AJX05

Dimensions

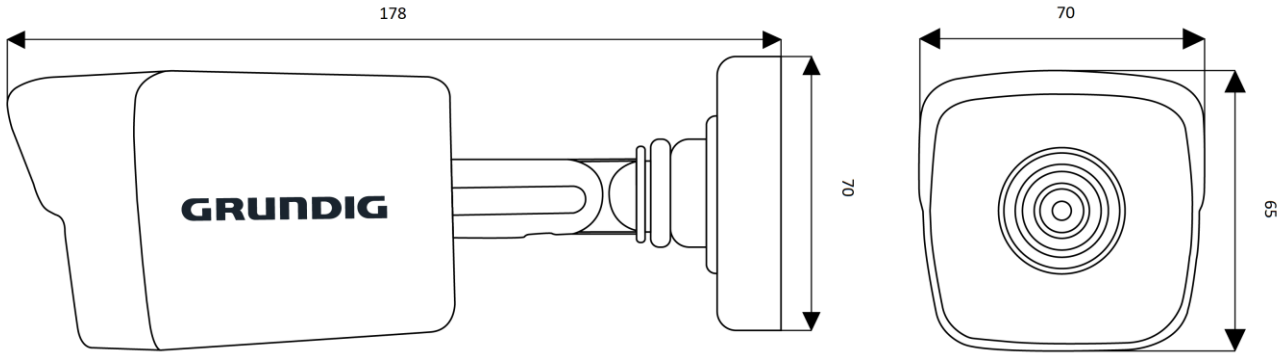
70
65
70
178
GRUNDIG