4 MP IP Kamera

GD-CI-CT4537T

Kategoriler: Bullet - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-CT4537T

EAN CODE: 4260573063413

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çikanlar

H.265pro+

H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Nesne Sınıflandırması

Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Derin Öğrenme

Derin Öğrenme, insan beyninin karmaşık yapısından ilham almıştır. Bu yenilikçi yöntem, bilgilerin işlenmesine ve analize dayalı olarak ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Özellikler

- 4 Megapixel IP Camera with real time video streaming
- Derin Öğrenme - Kişi karşılaştırması: Face pciture kitaplığına sahip kişilerin gerçek zamanlı olarak karşılaştırılmasını destekler. Hedef kişileri resme ve ad özelliklerine göre arayın.
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 200m mesafeye kadar görülebilir (Algılama)

Teknik veriler GD-CI-CT4537T

Kamera	
Görüntü sensörü:	1/2.5" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 × 1520
Renk Duyarlılığı:	0.009 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0.0018 Lux @ F1.6 (AGC ON), 0 Lux with IR
Dektanşör Hızı:	1/25 ~ 1/30,000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Lensler	
Lens Odak Uzunluğu:	4.7 ~ 118 mm motorized, autofocus
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.6 ~ 3.8
Lens Sürme tipi:	P-Iris
Görüş alanı:	55,8° ~ 2,8° (yatay), 32,3° ~ 1,6° (vertical), 63° ~ 3° (çapraz)
Aydınlatıcı	
Maks. Ir mesafe:	200'ye kadar
Dalga Boyu:	850 nm
Video	
Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	140 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece
Görüntü sabitleme:	Elektronik görüntü sabitlemeyi (EIS) iyileştirmek için dahili jiroskop
Ses	
Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var
Çerçeve Oranı	
1. Akış:	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 50 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Akış:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
3. Akış:	50 Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
4. Akış:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
5. Akış:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
Ağ	
Kullanıcılar:	3 seviye: Administrator, Operatör Kullanıcı
Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 20'ye kadar

Ağ	
Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
İlgi bölgesi:	Her bir akış için dört sabit bölge ve dinamik yüz izleme desteği
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, PPPoE, Bonjour, SFTP, SRTP, SSL/TLS
Siber güvenlik:	Parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifrelemesi, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigran, IP adresi filtresi, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulaması, WSSE ve ONVIF için temel kimlik bilgileri, RTP / HTTPS üzerinden RTSP, kontrol zaman aşımı ayarları, güvenlik denetim günlüğü, TLS 1.2
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e)
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Akıllı İşlevler	
Derin Öğrenme Analitiği:	Yüz Yakalama, Hat geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, önceden seçilmiş özelliklere sahip kişi ve araç tespiti
Yüz tanima:	Aynı anda 60 yüze kadar algılama, her biri 150.000'e kadar yüzle yapılandırılabilen 10 yüz kitaplığı
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme,4'e kadar sanal hat destekler
Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Dalgalanma Koruması:	TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltaji:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3at)
Güç tüketimi:	Max. 12 W
Mekanik	
Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°
Ölçütleri:	Ø 144 x 375 mm (Ø 5,7 × 13,7 inch)
Ağırlık:	2450 g (5.40lb)
Paketleme	
Paket boyutları:	425 x 190 x 180 mm (16,7 x 7,5 x 7,1 inch)

Paketleme	
Paket ağırlığı:	3300 g (7,3 lbs)
Paketleme ünitesi:	9
Toplu ambalajın boyutu:	600 x 560 x 450 mm (23,6 x 22 x 17,7 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	30200 g (66,6 lbs)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-SD-128GB

GD-HW-SD-256GB

GD-BR-AMC01

GD-BR-AML03

Boyutlar

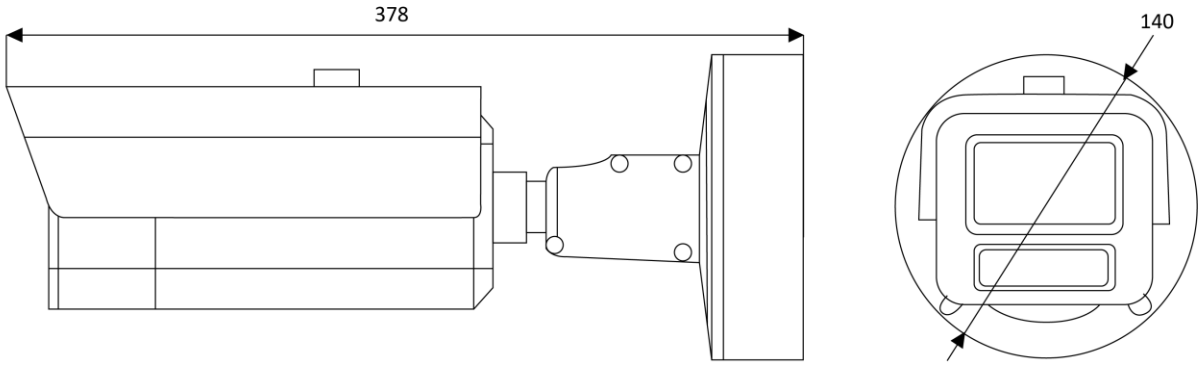

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.