2 MP IP Kamera

GD-CI-DC2616T

Kategorie: Kompaktní - IP - Kamera
Číslo položky: GD-CI-DC2616T
EAN kód: 4260573062126

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Zvýraznení

H.265pro+

H.265pro+ je založeno na standardním formátu H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S H.265pro+ se kvalita videa blíží kvalitě H.265/HEVC, ale díky klíčovým technologiím snižuje požadovanou šířku přenosového pásma a kapacitu úložiště.

Aplikace pro chytré telefony

Mobilní aplikace byla vyvinuta s cílem usnadnit operátorům efektivní ovládání a správu videosystémů na dálku, kdykoli. Umožňuje živé sledování obrazu, přehrávání nahraných videodat a příjem vzdálených upozornění.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- 2 megapixelová IP kamera s Full HD rozlišením a streamem 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresní režimy
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 30 metrů
- Objektiv: f = 4 mm, 84° Horizontální úhel
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V

Technické specifikace GD-CI-DC2616T

Kamera	
Snímací čip:	1/2.7" PS CMOS
Rozlišení videa:	1920 x 1080
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	AWB1, Locked WB, Fluorescente lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Objektiv	
Objektiv :	4 mm
Iris F-číslo:	F2.0
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	90,2 ° (vodorovně), 48,6° (svisle), 107,6 ° (úhlopříčně)
IR přísvit	
Vzdálenost IR přísvitu:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850 nm
Video	
Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	72 db (digital wide dynamic range)
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu
Snímková frekvence	
1. Stream:	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Stream:	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 x 360)
Síť	
Vnitřní paměť:	128 Mb
Funkce:	Anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska soukromí, vodoznak
Video komprese:	Hlavní stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Dílčí datový stream: H.264, H.265, MJPEG
Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 8Mbps
Síťové protokoly:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu heslem, komplikované heslo, HTTPS (SSL) ověřování přihlášení, ověřování 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr adres IP, ověřování WSSE a digest pro ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Podepsaný firmware, Secure Boot pomocí kontroly softwaru
Rozhraní pro připojení	
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE (RJ-45)

Inteligentní funkce	
Detekce narušení:	Detekce pohybu
Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojení sítě, konflikt IP adresy
Certifikace	
Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profile S), ISAPI
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 6,5 W
Mechanické údaje	
Montáž:	Otáčení: 0° až 355°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 355°, nastavení 3 osy
Rozměry:	178 × 70 × 65 mm
Hmotnost:	280 g
Balení	
Rozměry balení:	216 x 121 x 118 mm (8,5 x 4,8 x 4,6 inch)
Hmotnost balení:	500 g (1,1 lbs)
Jednotka balení:	18
Rozměry velkoobjemového balení:	450 x 380 x 375 mm (17,7 x 15 x 14,8 inch)
Hmotnost hromadného balení:	9500 g (20,9 lbs)

Príslušenství

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-BR-AJX05

Rozmery

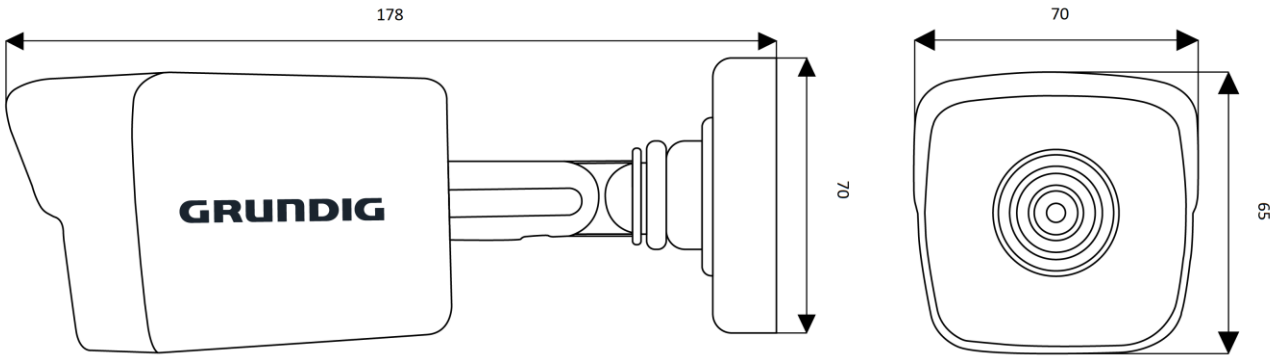
178
GRUNDIG
70
70
65