2 MP Bullet IP-Kamera 4 mm

GD-CI-DC2616T

Typ: Bullet - IP - Kamera
Artikelnummer: GD-CI-DC2616T
EAN CODE: 4260573062126

ESSENTIAL

Die ESSENTIAL-Produktlinie bietet hohe Leistung und grundlegende Funktionen, ideal für kleinere Anwendungen.

Highlights

H.265pro+

H.265pro+ basiert auf dem Standardformat H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Mit H.265pro+ kommt die Videoqualität der von H.265/HEVC nahe, reduziert jedoch aufgrund von Schlüsseltechnologien die erforderliche Übertragungsbandbreite und Speicherkapazität.

Smartphone App

Die mobile Anwendung wurde entwickelt, um Betreibern die effektive Steuerung und Verwaltung von Videosystemen jederzeit und aus der Ferne zu erleichtern. Es ermöglicht die Live-Bildanzeige, die Wiedergabe aufgezeichneter Videodaten und den Empfang von Fernbenachrichtigungen.

Essential Line

Viele kleine und mittelgroße Systeme können ohne besondere Anforderungen betrieben werden. Im Fall von Zwischenfällen kann die Aufzeichnung von Videosequenzen ausreichen, um den Tathergang anhand der aufgenommenen Bilder zu rekonstruieren. Für diese Anforderungen bietet GRUNDIG Security eine umfangreiche Palette an Standardanwendungen an. Dazu gehören Kameras, die unabhängig von den Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder liefern sowie Rekorder, die Videosequenzen über Wochen oder Monate speichern können. Da aufgrund von Datenschutzbedenken von dieser Praxis selten Gebrauch gemacht wird, ist die "Essential" Produktlinie ideal, um grundlegende Anforderungen mit hoher Bildqualität zu erfüllen.

Merkmale

- 2 Megapixel IP-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- H.265/H.265+, H.264/H.264+& MJPEG-Kompressionsverfahren
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 30m Reichweite
- Objektiv: f = 4 mm, 84° horizontaler Winkel
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Unterstützt Dual Power PoE/DC12V

Technische Daten GD-CI-DC2616T

Kamera	
Bildaufnahmeelement:	1/2,7” progressive Scan CMOS
Videoauflösung:	1920 x 1080
Empfindlichkeit (Farbe):	0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/3" ~ 1/100, 000 s (Automated Electronic Shutter)
Bildintegration:	Ja
Weissablgeich:	AWB1, Locked WB, Fluorescente lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light
Objektiv	
Objektivbrennweite:	4 mm
Blendenwert:	F2.0
Objektivart:	M12
Bildwinkel:	90,2° (horizontal), 48,6° (vertikal), 107,6° (diagonal)
Beleuchtung	
Max. IR Reichweite:	Bis zu 30 m
Wellenlänge:	850 nm
Video	
Farbe/SW:	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	72 dB (Digitaler Wide Dynamic Range)
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR
Bildeinstellungen:	Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe einstellbar über Client Software oder Browser
Tag- /Nacht- Umschaltung:	Automatisch, Zeitplan
Bildrate	
Main Stream:	50 Hz: 25 Bps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 Bps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub- Stream:	50 Hz: 25 Bps (640 × 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 Bps (640 × 480, 640 x 360)
Netzwerk	
Interner Speicher:	128 Mb
Funktionen:	Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen
Videokompression:	Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG
Interessenbereich:	1 Zone
H.264 Profile:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bitrate:	32K Bps ~ 8M Bps
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Admin, Operator, Benutzer, AES-Verschlüsselung für Passwortschutz, Kompliziertes Passwort, HTTPS (SSL) Login-Authentifizierung, 802.1X-Authentifizierung (EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Adressfilter, WSSE- und Digest-Authentifizierung für ONVIF, SNMP V2 , SNMP V3, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Signierte Firmware, Sicheres Booten durch Softwareprüfung
Anschlüsse	
Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)

Intelligent Funktionen	
Einbruchserkennung:	Aktivitätserkennung
Ereignisquelle:	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt
Standards	
Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard:	ONVIF (Profile S), ISAPI
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend
Elektrisch	
Versorgungsspannung:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme:	Max. 6,5 W
Mechanisch	
Befestigung:	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen:0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	178 × 70 × 65 mm (7 × 2,6 × 2,7 inch)
Gewicht:	280 g (0,62 lb)
Verpackung	
Paketabmessungen:	216 x 121 x 118 mm (8,5 x 4,8 x 4,6 inch)
Paketgewicht:	500 g (1,1 lbs)
Verpackungseinheit:	18
Abmessungen der Umverpackung:	450 x 380 x 375 mm (17,7 x 15 x 14,8 inch)
Gewicht der Umverpackung:	9500 g (20,9 lbs)

Zubehör

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-BR-AJX05

Abmessungen

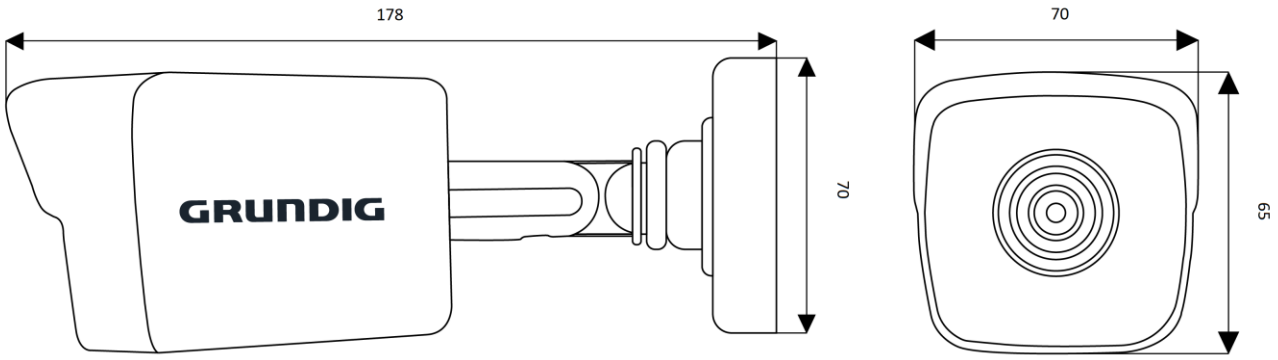
178
GRUNDIG
70
70
65