

Kategoriler: Bullet - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-ET4537TH

EAN CODE: 4260573064953

## PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

## Öne Çıkanlar

### Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

### H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

### Nesne Sınıflandırması



Bu teknoloji, alarmin bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

## Özellikler

- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- Motorize Zoom Lens: f = 8 - 32 mm
- Çift Yönlü Ses Desteği
- 3. taraf APP'ler için yönetim platformu
- Dahili analitik fonksiyon: Hat geçişi, izinsiz giriş, bölge girişi, bölge çıkışı, nesne kaldırma, sahipsiz bagaj, yüz ve sahne değişimi dahil
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 80m mesafeye kadar görülebilir

## Teknik veriler GD-CI-ET4537TH

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 × 1520
Renk Duyarlılığı:	0.0014 Lux @ F1.4 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	8 ~ 32 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (Işık hassasiyeti):	F1.4
Lens Sürme tipi:	P-Iris
Görüş alanı:	42,5° ~ 15,1° (yatay), 23,3° ~ 8,64° (vertical), 49,6° ~ 17,3° (çapraz)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	80 m kadar
------------------	------------

## Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	140 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Sis giderici, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece
Maskeleme bölgeleri:	8 bölge, dikdörtgen, kararmış veya mozaik

## Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Ses bit rate:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var
Ses algılama:	Ani ses artışı, azalması

## Çerçeve Oranı

1. Akış:	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Akış:	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
3. Akış:	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
4. Akış:	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) * 4. yayın belirli ayarlar altında desteklenir

## Ağ

Müşterilerin Sayısı:	Aynı anda 32, 6'ye kadar Live View
Fonksiyonlar:	Tek tuşla sıfırlama, titreme önleme, dört akış, kalp atışı, ayna, parola koruması, gizlilik maskesi, IP adresi filtresi, döndürme, flaş günlüğü, beyaz dengesi, piksel sayacı

Ağ	
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265 4. stream: H.264, H.265, MJPEG.
İlgi bölgesi:	Ana ve alt akış için 5 sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 512G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Multicasting:	desteklenen
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifrelemeyi içeren güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Software check ile Secure Boot, Secure Boot by Hardware check
Akış:	dört akış * dördüncü ve Üçüncü akış, belirli ayarlar altında desteklenir
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	3 giriş,3 çıkış (24 VDC 1 A veya 24 VAC 1A'ya kadar)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	Ayarlanabilir, ister insanlar ister motorlu araçlar veya sadece hareketler algılanmalıdır. Algılama alanı ve hassasiyet de ayarlanabilir.
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme,4'e kadar sanal hat destekler
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesnelere
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesnelere
Nesne Sayımı:	Kişi giriş ve çıkışları gerçek zamanlı olarak hesaplanarak ekranda gösterilir.
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video kurcalama, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yasadışı oturum açma, hareket algılama, alarm girişi, hat geçişi, izinsiz giriş, insan ve araç hedef sınıflandırması
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

**Çevre**

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

**Elektriksel**

Dalgalanma Koruması:	TVS 2000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Güç Geçişi:	12 VDC, 100 mA max.
Besleme voltajı:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3at)
Güç tüketimi:	Max. 17 W

**Mekanik**

Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°
Ölçütleri:	Ø 105 × 340 mm (Ø 4,1 × 13,4 inch)
Ağırlık:	1450 g (3.2 lb)

**Paketleme**

Paket boyutları:	385 x 190 x 180 mm (15,2 x 7,5 x 7,1 inch)
Paket ağırlığı:	1800 g (4 lbs)
Paketleme ünitesi:	9
Toplu ambalajın boyutu:	590 x 560 x 410 mm (23,2 x 22 x 16,1 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	18100 g (39,9 lbs)

**Aksesuarlar**

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GD-BR-AMC03




GD-BR-AML01



GD-BR-AML01AC

**Boyutlar**

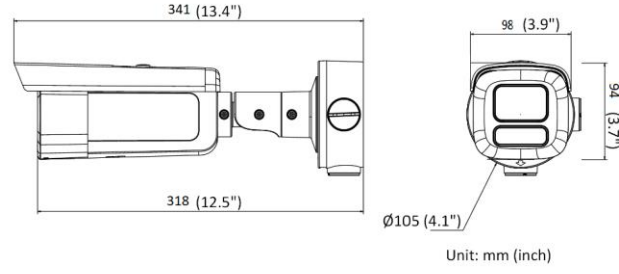

## Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.