



Kategoriler: Bullet - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-ET4637T

EAN CODE: 4260573064458

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

Nesne Sınıflandırması




Bu teknoloji, alarmin bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Derin Öğrenme



Derin Öğrenme, insan beyninin karmaşık yapısından ilham almıştır. Bu yenilikçi yöntem, bilgilerin işlenmesine ve analize dayalı olarak ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Özellikler

- Motorize Zoom Lens: f = 8 - 32 mm
- Plaka Tanıma yazılımı dahildir. Veri içeri alma ve dışa aktarma fonksiyonu, kara liste ve beyaz liste veya genişletilmiş analitik fonksiyonlar
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 100m mesafeye kadar görülebilir
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- Siyah ve Beyaz Listeye maksimum 10.000 araç plakası eklenebilir
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan

Teknik veriler GD-CI-ET4637T

Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 × 1520
Renk Duyarlılığı:	0,0005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0.0001 Lux @ F1.2 (AGC ON), Kızılötesi ile 0 Lüks
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	8 ~ 32 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (Işık hassasiyeti):	F1,7 ~ 1,73
Lens Sürme tipi:	P-Iris
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle, Yarı otomatik
Görüş alanı:	42,5° ~ 15,1° (yatay), 23,3° ~ 8,64° (vertical), 49,6° ~ 17,3° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	100 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	140 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, Defog, EIS, HLC
Görüntü ayarları:	Doğgunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, AGC ve Beyaz Dengesi ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler
Maskeleme bölgeleri:	8 bölge, dikdörtgen, kararmış veya mozaik

Genellik

DRI Aralığı:	Algılama: 400 m Gözlem: 158,7 m Tanıma: 80 m Kimlik: 40 m
--------------	--

Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 5+5 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265 4. stream: H.264, H.265, MJPEG. 5. stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	Ana akış için 4 sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 1TB), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)

Ağ	
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE8+ Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52.0+, Safari 11+ Yerel Hizmet: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Çerçeve Oranı:	Main Stream: 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 HZ 30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream: 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480) 3. Stream: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480) 60 HZ 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480) 4. Stream: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480) 60 HZ 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480) 5. Stream: 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifrelemeyi içeren güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Software check ile Secure Boot, Secure Boot by Hardware check
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monitör çıkışı
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 2 çıkış (24 VDC 1 A'e kadar veya 110 VAC 500mA)
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	Açık, Kapalı, Alan Ayarı, Hassasiyet
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Plaka tanıma:	Kara Liste ve İzin Verilenler Listesi: 10.000'e kadar kayıt Motosikletlerin plakasının tanınması (yalnızca kontrol noktası senaryosunda) Araç tipi, rengi, markası vb. dahil olmak üzere araç öznitelik algılamayı destekler. (City Street modu önerilir.) Plaka tanıma oranı \geq %98
Sabotaj Koruması:	Sahne değişimi algılama, ani ses artışı/azalışı, ses kaybı algılama, odaklama bozulmasının algılama
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönder, alarm çıkışını tetikle, gözetleme C-WERK'i bilgilendir, FTP/Bulut'a yükle, HDD kartı kaydını ve/veya görüntü yakalamayı tetikle, Tam Ekran, mesaj göster, Sesli Uyarı, Buzzer.
Meta data:	Saldırı, hat geçişi, alan girişi, alan çıkışı, yol trafiği tespiti
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Güç tüketimi:	Max. 17 W

Mekanik

Malzeme:	Aluminium alloy
Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°
Ölçütleri:	Ø 144 x 347 mm (Ø 5,7 x 14,76 inch)
Ağırlık:	2000 g (4.4 lb)

Paketleme


Paket boyutları:	405 x 190 x 180 mm (15,9 x 7,5 x 7,1 inch)
Paket ağırlığı:	3200 g (7,1 lbs)
Toplu ambalajın boyutu:	590 x 560 x 410 mm (23,2 x 22 x 16,1 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	29300 g (64,6 lbs)

Aksesuarlar

GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

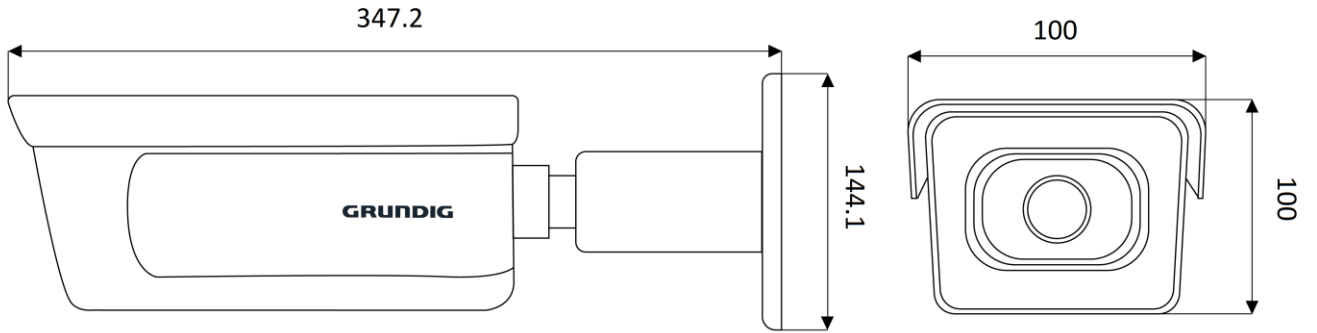Boyutlar**Garanti**

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.

4 MP IP Kamera

GD-CI-ET4637T

GRUNDIG