

Kategoriler: PTZ Dome - IP - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CI-ET4747P

EAN CODE: 4260573065219

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Ultra Düşük Işık



Düşük ışıklı ortamlarda benzersiz performans için tasarlanan bu kamera, gelişmiş görüntü işleme ve yüksek kapasiteli görüntü sensörünü bir araya getirerek ultra düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar.

H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Nesne Sınıflandırması



Bu teknoloji, alarmin bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Derin Öğrenme



Derin Öğrenme, insan beyninin karmaşık yapısından ilham almıştır. Bu yenilikçi yöntem, bilgilerin işlenmesine ve analize dayalı olarak ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Özellikler

- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 400m mesafeye kadar görülebilir
- Ön cam için ekli cam sileceği
- 42x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom

Teknik veriler GD-CI-ET4747P

Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 × 1520
Renk Duyarlılığı:	0.0003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0.0001 Lux @ F1.2 (AGC ON), Kızılötesi ile 0 Lüks
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/30, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	6,0 ~ 252 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.2
Lens Sürme tipi:	Oto iris (DC)
Odak Ayarı:	Otomatik, Manuel, Yarı otomatik, hızlı odaklama
Zoom Oranı:	42x
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	56,6° ~ 1,7° (yatay), 33,7° ~ 0,9° (vertical), 63,4° ~ 1,9° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	400m kadar
IR Açısı:	Ayarlanabilir zoom

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	150 dB
Görüntü Geliştirme:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik
Görüntü sabitleme:	Elektronik görüntü sabitlemeyi (EIS) iyileştirmek için dahili jiroskop

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-196Kbps(MP2L2)

Genellikler

DRI Aralığı:	Algılama: 3475 m Gözlem: 1380 m Tanıma: 695 m Kimlik: 345 m
Sıfırlama Butonu:	var

Çerçeve Oranı

1. Akış:	50 Hz: 50 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440), 100 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440), 120 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) *Yüksek kare hızı yalnızca izleme modunda desteklenir.
2. Akış:	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
3. Akış:	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	Aynı anda 32, 20'ye kadar
----------------------	---------------------------

Ağ	
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	her akış için 8 sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE10/IE11 Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Yerel Hizmet: Chrome 57+, Firefox 52+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.2, TLS 1.3, AES 256 şifrelemeyi içeren güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Software check ile Secure Boot, Secure Boot by Hardware check
Ağ depolama:	(Copy)Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Maskeleme Bölge Sayısı:	24 programlanabilir çokgen bölgesi, maske rengi veya mozaik
Devriye Sayısı:	8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar
Pattern Sayısı:	4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı
Preset Sayısı:	300
Pan hızı:	Ayarlanabilir, 0.1°'den, 210°'e kadar, Preset Hızı: 280°, s
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 150°'e kadar, Preset Hızı: 250°/sec
Aralık Pan Hareketi:	360° sonsuz
Tilt Menzil Oranı:	-20° ~ 90°
Programlama:	Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, Otomatik Tarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeninden başlatma, Dome Ayar, Aux Çıkış
Park Eylemi:	Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama
Preset donma:	destek
Orantılı Zum:	Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir
PTZ Durum Göstergesi:	AÇIK, KAPALI
Takip Fonksiyonları:	Manuel İzleme, Otomatik İzleme
Takip Fonksiyonları:	Manuel İzleme, Otomatik İzleme, Etkinlik İzleme
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1 CVBS (1Vpp), BNC
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	7 inputs, 2 outputs (up to 12 VDC, 30 mA) , terminal blok
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX HiPoE (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485

Akıllı İşlevler

Derin Öğrenme Analitiği:	Yüz Yakalama, Hat geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, önceden seçilmiş özelliklere sahip kişi ve araç tespiti
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme, 4'e kadar sanal hat destekler
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesneler
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesneler
Yüz Tanıma:	Aynı anda 30 adede kadar insan yüzü yakalanabilir ve algılamayı, yakalamayı, derecelendirmeyi, hareket halindeki yüzü seçmeyi ve en iyi yüz görüntüsünü çıkarmayı destekler
Plaka tanıma:	Plaka Tanıma (LPR), araç modeli ve renk tanıma
Olay Kaynağı:	Video kurcalama, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yasadışı oturum açma, hareket algılama, alarm girişi, hat geçişi, bölge giriş ve çıkışı, gözetimsiz bagaj, nesne kaldırma, ses istisnası, izinsiz giriş, yüz algılama

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, RoHS Compliant
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), SDK/API

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğunlaşmaz

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	36 VDC, PoE (IEEE 802.3bt)
Güç tüketimi:	Max. 60W

Mekanik

Ölçütleri:	Ø 267 × 430 mm (Ø 10,51 × 16,93 inch)
Ağırlık:	9600 g (21,16 lb)

Açenek

Silecek:	Dahili ön cam motorlu Silecek
----------	-------------------------------

Paketleme

Paket boyutları:	330 x 325 x 670 mm (13 x 12,8 x 26,4 inch)
Paket ağırlığı:	11500 g (25,4 lbs)
Paketleme ünitesi:	2
Toplu ambalajın boyutu:	680 x 351 x 700 mm (26,8 x 13,8 x 27,6 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	20500g (45,19 lbs)

Aksesuarlar


4 MP IP Kamera GD-CI-ET4747P

GRUNDIG

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS




GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB

Boyutlar

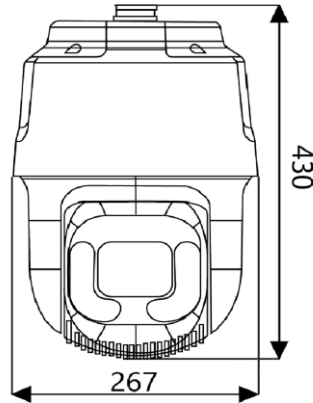

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.