2 MP Analog HD Kamera

GD-CT-AC2113E

Kategoria: Turret - Analog HD - Kamera
Numer artykułu: GD-CT-AC2113E
EAN CODE: 4260573060412

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tygodnie lub miesiące. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential" jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Inteligentne sterowanie IR
- Obiektyw: f = 2.8 mm
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 20m
- Zasilanie 12V DC

Dane techniczne GD-CT-AC2113E

Kamera	
Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS ze skanowanie progresywnym
Efektywna liczba pikseli:	1984 (szerokość) x 1105 (wysokość)
Czułość w kolorze:	0,01 lx @ F1,2 (AGC wł)
Czułość Cz-B:	0 lx LED IR wł
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Balans bieli:	ATW, ręczny
Soczewki	
Obiektyw:	2,8 mm
Wartość F:	F2,0
Mocowanie obiektywu:	M12
Pole widzenia:	106°
Iluminator	
Maks. zasięg promiennika IR:	Do 20 m
Długość fali:	850 nm
Wideo	
Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, Cz-B, ICR
WDR:	Cyfrowy WDR
Ulepszenie obrazu:	BLC, 2D DNR, zapobieganie migotaniu, odbicie lustrzane, AGC
Stosunek S/N:	>62 dB
Frame Rate (Maks@Rozdzielczość):	PAL: 1080p @ 25kl/sNTSC: 1080p @ 30kl/s
Ogólne	
Menu OSD:	angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, Detekcja tłumuVC
Połączenia	
Wyjścia wideo:	1x HD-TVI (BNC)
Zatwierdzenia	
Stopień ochrony:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulacja:	CE, EAC, FCC, RoHS
Środowiskowy	
Temperatura pracy:	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Wilgotność:	mniej niż 95%
Elektryczny	
Napięcie zasilania:	12 V DC ±10%
Pobór mocy:	Maks. 4 W
Mechaniczny	
Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 360°, Pochylenie-90° do 90°, Rotacja: 0° do 360°, Regulacja 3-osiowa
Wymiary:	Ø 90 x 80 mm (3,53 x 3,15 cali)
Waga:	400 g (0,88 lb)

Pakowanie	
Wymiary opakowania:	111x 111x 84 mm (4,4 x 4,4 x 3,3 cali)
Waga paczki:	300 g (0,7 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	36
Wymiary opakowań zbiorczych:	466 x 352x 278 mm (18,3x 13,9 x 10,9 cali)
Masa opakowania zbiorczego:	11300 g (24,9 lbs)

Akcesoria

GD-AC-VB01

GD-BR-AJX05

GD-BR-AMW14
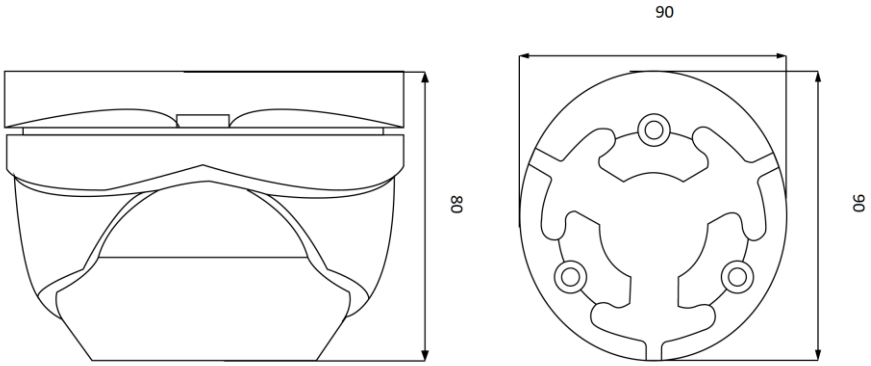
Wymiary