Câmara HD-TVI turet de 2 MP e 2,8 mm

GD-CT-AC2113E

Tipo: Torreta - HD-Analógico - Câmara
Código do artigo: GD-CT-AC2113E
CÓDIGO EAN: 4260573060412

ESSENTIAL

Nossa linha de produtos ESSENTIAL foi projetada para oferecer desempenho de alta qualidade, com recursos básicos e funções impressionantes, tornando-a perfeita para aplicações menores.

Linha Essential

Muitos sistemas de pequeno a médio porte são capazes de operar sem quaisquer requisitos específicos. Simplesmente armazenar sequências de vídeo é muitas vezes suficiente em caso de incidente, permitindo que o curso dos eventos seja determinado através de filmagens gravadas. A GRUNDIG Security oferece uma gama abrangente de aplicações padrão para atender a essas necessidades, incluindo câmeras que capturam imagens de alta resolução, independentemente das condições de iluminação, e gravadores capazes de armazenar sequências de vídeo por semanas ou meses, embora preocupações com a privacidade possam impedir essa prática. A linha de produtos ""Essential"" oferece alta qualidade de imagem, tornando-a ideal para atender aos requisitos básicos.

Características

- Câmara HD-TVI de 2 megapixéis com vídeo HD 1080P em tempo real
- Gimbal de 3 eixos para montagem na parede e no teto
- Controlo IR inteligente
- Objetiva: f = 2,8 mm
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado com distância de visualização até 20 m
- Entrada de alimentação DC12V

Especificações GD-CT-AC2113E

Câmera	
Sensor de imagem:	CMOS de varrimento progressivo de 2 megapixéis
Pixéis - Eficaz:	1984 (H) x 1105 (V)
Sensibilidade Cor:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidade P/B:	0 Lux LED IR ligado
Velocidade do obturador:	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 s
Equilíbrio de brancos:	ATW, Manual
Lente	
Distância focal da lente:	2,8 mm
Número F da íris:	F2.0
Montagem da lente:	M12
Campo de visão:	106°
Iluminador	
Máximo. Distância IR:	Até 20 m
Comprimento de onda:	850 nm
Vídeo	
Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Cor/P&B:	Automático , Cor , P&B, filtro de corte IR amovível (ICR)
Ampla gama dinâmica:	WDR digital
Melhoria da imagem:	BLC, 2D DNR, Anti-flicker, Espelho, AGC
Relação S/N:	>62 dB
Taxa de quadros (Max@Resolução):	PAL: 1080p@25fpsNTSC: 1080p@30fps
Geral	
OSD (Apresentação no ecrã):	Inglês
Controlo coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Interface de E/S	
Saídas de vídeo:	1x HD-TVI (BNC)
Aprovações	
Índice de proteção:	IP66 (IEC 60529-2013)
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS
Ambiental	
Temperatura de funcionamento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidade:	Menos de 95%, sem condensação
Elétrico	
Tensão de alimentação:	12 VDC ±10%
Consumo de energia:	Máx. 4 W
Mecânico	
Montar:	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: -90° a 90°, rotação: 0° a 360°, ajuste de 3 eixos
Dimensões:	Ø 90 x 80 mm (3,53 x 3,15 polegadas)

Mecânico	
Peso:	400 g (0,88 lb)
Embalagem	
Dimensões da embalagem:	111 x 111 x 84 mm (4,4 x 4,4 x 3,3 polegadas)
Peso da embalagem:	300 g (0,7 lbs)
Unidade de embalagem:	36
Dimensões da embalagem a granel:	466 x 352 x 278 mm (18,3 x 13,9 x 10,9 polegadas)
Peso da embalagem a granel:	11300 g (24,9 lbs)

Acessórios

GD-AC-VB01

GD-BR-AJX05

GD-BR-AMW14
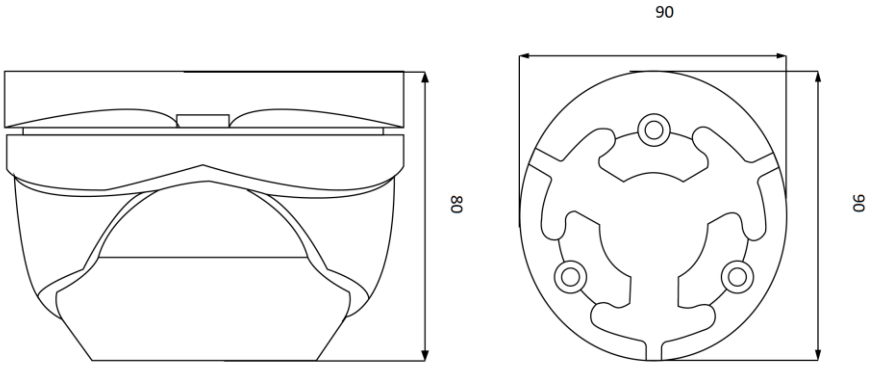
Dimensões