

# Камера I HD-аналог I Фиксированная купольная

# GRUNDIG

## GD-CT-AC2113E

Фиксированная купольная TVI-камера 2 Мп объектив 2,8 мм



- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Объектив 2,8 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 20 м
- Интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Напряжение питания 12 В DC



### ESSENTIAL

- Серия ESSENTIAL: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CT-AC2113E

Код EAN: 4260573060412

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

10.08.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 1 из 3

## Спецификация GD-CT-AC2113E

### Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1984 (Г) × 1105 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Баланс белого:	Непрерывная автоподстройка (ATW), ручной режим

### Объективы

Фокусное расстояние:	2,8 мм
Светосила объектива:	F2,0
Крепление объектива:	M12
поле зрения:	106°

### Подсветка

ИК подсветка:	До 20 м
Длина волны:	850 нм

### Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 2D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование
Сигнал/шум:	> 62 дБ
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

### Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC

### Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI (BNC)
--------------	----------------

### Сертификаты

Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Код товара: GD-CT-AC2113E

Код EAN: 4260573060412

# Камера I HD-аналог I Фиксированная купольная

# GRUNDIG

## Питание

Источник питания: 12 В DC  $\pm$  10 %

Мощность: До 4 Вт

## Механические характеристики

Монтаж: Поворот: 0° – 360°, наклон: -90° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям

Габаритные размеры:  $\varnothing$  90 x 80 мм

Масса: 400 г

## Аксессуары:



GD-BR-AMW14




GD-BR-AJX05



GD-AC-VB01

## Габаритные размеры:

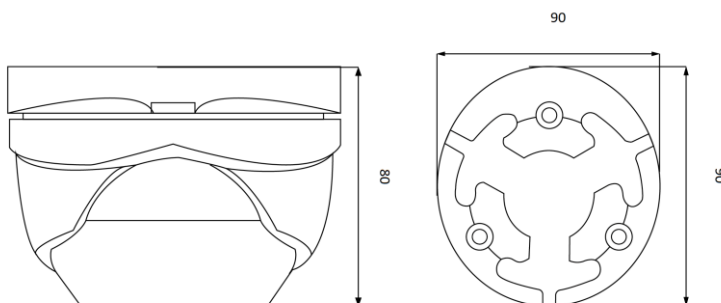

Код товара: GD-CT-AC2113E

Код EAN: 4260573060412

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

10.08.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3