2 MP HD-analog Kamera

GD-CT-AC2113E

Kategoriler: Turret - HD-analog - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CT-AC2113E

EAN CODE: 4260573060412

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapikel HD-TVI Kamera
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Akıllı IR Kontrolü
- Lens: f = 2.8 mm
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 20m mesafeye kadar görülebilir
- Çalışma voltajı DC 12V

Teknik veriler GD-CT-AC2113E

Kamera	
Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1984 (H) x 1105 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	ATW, Manuel
Lensler	
Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F2.0
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	106°
Aydınlatıcı	
Maks. Ir mesafe:	20 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm
Video	
Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	Dijital WDR
Görüntü Geliştirme:	BLC, 2D DNR, Titreşim engelleme, Aynalama, AGC
S/N Oranı:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Genellikle	
OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC)
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC ±10%
Güç tüketimi:	Max. 4 W
Mekanik	
Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt:-90° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 90 x 80 mm (3,53 x 3,15 inch)
Ağırlık:	400 g (0.88 lb)

Paketleme	
Paket boyutları:	111 x 111 x 84 mm (4,4 x 4,4 x 3,3 inch)
Paket ağırlığı:	300 g (0,7 lbs)
Paketleme ünitesi:	36
Toplu ambalajın boyutu:	466 x 352 x 278 mm (18,3 x 13,9 x 10,9 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	11300 g (24,9 lbs)

Aksesuarlar

GD-AC-VB01

GD-BR-AJX05

GD-BR-AMW14
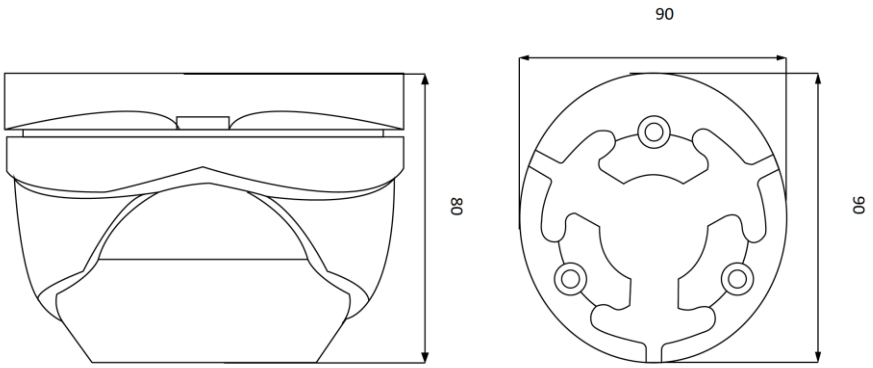
Boyutlar