

# Камеры I HD-аналог I

## Фиксированная купольная камера

# GRUNDIG

### GD-CT-AC2116E

Фиксированная купольная TVI-камера, 2 Мп, объектив 2,8 мм



- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Объектив 2,8 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 20 м
- При срабатывании ИК детектора мигает белая сигнализация



#### ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CT-AC2116E

Код EAN: 4260573061624

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 1 из 3

# Камеры I HD-аналог I

## Фиксированная купольная камера

**GRUNDIG**

### Спецификация GD-CT-AC2116E

#### Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим

#### Объективы

Фокусное расстояние:	2,8 мм
Светосила объектива:	F1.2
Крепление объектива:	M12
поле зрения:	103° (по горизонтали), 59° (по вертикали), 118° (по диагонали)

#### Подсветка

ИК подсветка:	До 20 м
Длина волны:	850 нм
Белый светодиод:	Тревога / Выключен

#### Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
Улучшение изображения:	BLC, 2D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

#### Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC
Угол ИК детектора движения:	110°
Диапазон ИК датчика движения:	11 м

#### Интерфейсы ввода / вывода

Тревожные выходы:	1 реле, нормально разомкнутый, клеммная колодка
Видеовыходы:	1 HD-TVI (BNC)

#### Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013)

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

Код товара: GD-CT-AC2116E

Код EAN: 4260573061624

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

# Камеры I HD-аналог I

## Фиксированная купольная камера

# GRUNDIG

### Питание

Источник питания: 12 В DC  $\pm$  10 %

Мощность: До 4 Вт

### Механические характеристики

Монтаж: Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям

Габаритные размеры:  $\varnothing$  110 x 90 мм

Масса: 310 г

## Аксессуары:



GD-BR-AMW14




GD-BR-AJX04



GD-AC-VB01

## Габаритные размеры:

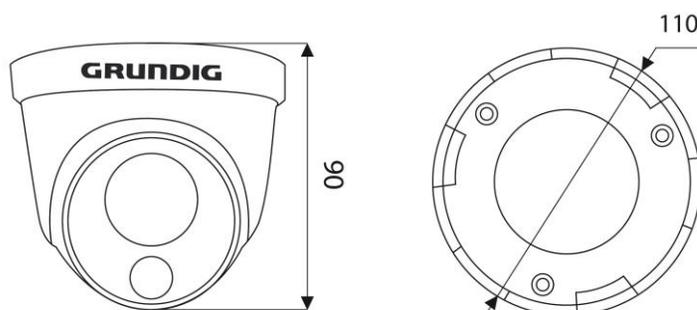

Код товара: GD-CT-AC2116E

Код EAN: 4260573061624

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3