2 MP HD analog Kamera

GD-CT-AC2126T

Kategorie: Kompaktní - HD analog - Kamera
Číslo položky: GD-CT-AC2126T
EAN kód: 4260573060481

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Inteligentní IR ovládání
- Varifokální objektiv: f = 2.8 - 12 mm
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 40 metrů
- Příkon DC12V

Technické specifikace GD-CT-AC2126T

Kamera	
Snímací čip:	2 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	1920 (H) x 1080 (V)
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně
Objektiv	
Objektiv :	2.8 ~ 12 mm
Iris F-číslo:	F1.4 ~ F3.5
Upevnění objektivu:	Ø14
Zorné pole:	102,3° až 32°
IR přísvit	
Vzdálenost IR přísvitu:	Až 40 m
Vlnová délka IR:	850 nm
Video	
Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	Digitální WDR
Vylepšení obrazu:	BLC, 2D DNR, Anti-Blikání, Zrcadlo, AGC
Poměr S / N:	> 62 dB
Snímková frekvence (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Obecné	
OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC
Rozhraní pro připojení	
Video výstupy:	4 v 1 přepínání mezi TVI, AHD, CVI a CVBS
Certifikace	
Stupeň ochrany:	IP66 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Prostředí instalace	
Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
Napájení / Spotřeba	
Napájecí napětí:	12 VDC ±10%
Spotřeba energie:	Max. 4 W
Mechanické údaje	
Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 105 × 274 mm (Ø 4.1 × 10,79 inch)
Hmotnost:	900 g

Príslušenství

GD-AC-VB02

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
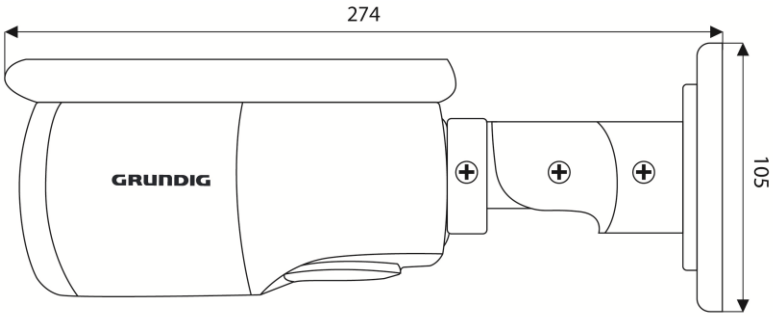
Rozmery