2 MP HD-analogico Telecamera

GD-CT-AC2126T

Categoria: Bullet - HD-analogico - Telecamera
Codice articolo: GD-CT-AC2126T
Codice EAN: 4260573060481

ESSENTIAL

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

Essential Line

Molti impianti di piccole e medie dimensioni possono essere gestiti senza requisiti particolari. In caso di incidente, la registrazione di sequenze video può essere sufficiente per ricostruire gli eventi sulla base delle immagini registrate. GRUNDIG Security offre una vasta gamma di applicazioni standard per soddisfare questi requisiti. Questi includono telecamere che forniscono immagini ad alta risoluzione indipendentemente dalle condizioni di illuminazione e registratori che possono memorizzare sequenze video per settimane o mesi. Poiché questa pratica viene utilizzata raramente per motivi di privacy, la linea di prodotti "Essential" è ideale per soddisfare le esigenze di base con un'elevata qualità dell'immagine.

Caratteristiche

- Telecamera a colori HD-TVI da 2 megapixel con video in tempo reale full HD 1080P
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Controllo Smart IR
- Ottica varifocale: f = 2.8 - 12 mm
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 40 m
- Alimentazione 12Vdc

Specifiche TecnicheGD-CT-AC2126T

Telecamera	
Sensore:	2 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilità Colori:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bilanciamento del Bianco:	Auto, Manual
Obiettivi	
Lunghezza focale:	2.8 ~ 12 mm
Iris F-Number:	F1.4 ~ F3.5
Attacco Ottica:	Ø14
Campo visivo:	102,3° (Wide) ~ 32° (Tele)
Illuminatore	
Portata IR LED:	Fino a 40 m
lunghezza d'onda:	850 nm
Video	
Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto , colore , B&W, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	WDR digitale
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
Rapporto S/R:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips
Generale	
OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Coaxitron®, CCVC
Connessioni	
Uscita(e) Video:	4 in 1 interruttore per cambiare tra TVI, AHD, CVI e CVBS
Approvazioni	
Grado di Protezione:	IP66 (IEC 60529-2013)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 95%, senza condensa
Elettrico	
Alimentazione:	12 VDC ±10%
Assorbimento Potenza:	Max. 4 W
Meccanico	
Montaggio:	Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 90°, rotation: 0° a 360°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	Ø 105 × 274 mm (Ø 4.1 × 10,79 inch)
Peso:	900 g (1.98 lb)

Accessori

GD-AC-VB02

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
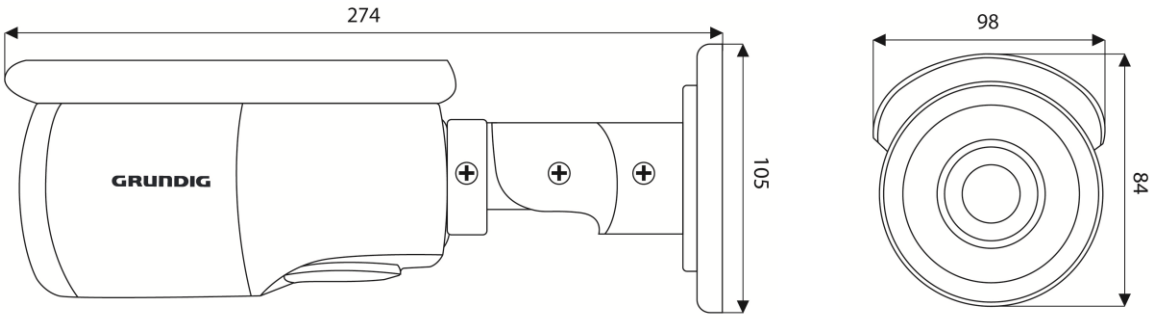
Dimensioni