2 Мп HD-аналог Камера

GD-CT-AC2126T

Категория: Цилиндрические - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-AC2126T

Код EAN:: 4260573060481

ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.

Essential Line

Многие системы малого и среднего размера могут эксплуатироваться без каких-либо особых требований. В случае происшествия записи видеопоследовательности может быть достаточно, чтобы восстановить события на основе записанных изображений. GRUNDIG Security предлагает широкий спектр стандартных приложений, отвечающих этим требованиям. К ним относятся камеры, которые обеспечивают изображение высокого разрешения независимо от условий освещения, и записывающие устройства, которые могут хранить видеопоследовательности в течение недель или месяцев. Поскольку эта практика используется редко из соображений конфиденциальности, линейка продуктов Essential идеально подходит для удовлетворения основных потребностей с высоким качеством изображения.

Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Вариофокальный объектив 2,8–12 мм
- Дальность встроенной ИК подсветки до 40 м
- Напряжение питания 12 В DC

Спецификация GD-CT-AC2126T

Камера	
Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим
Объективы	
Фокусное расстояние:	2,8–12 мм
Светосила объектива:	F1,4–3,5
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	102,3° – 32°
Подсветка	
ИК подсветка:	До 40 м
Длина волны:	850 нм
Видео	
Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 2D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование
Сигнал/шум:	> 62 дБ
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps
Программное обеспечение	
Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC
Интерфейсы ввода / вывода	
Видеовыходы:	4 в 1 Переключение между TVI, AHD, CVI и CVBS
Сертификаты	
Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC ± 10 %
Мощность:	До 4 Вт
Механические характеристики	
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 105 × 274 мм

Механические характеристики	
Масса:	900 г

Аксессуары

GD-AC-VB02

GD-BR-AMC03

GD-BR-AJX04

GD-BR-AML01
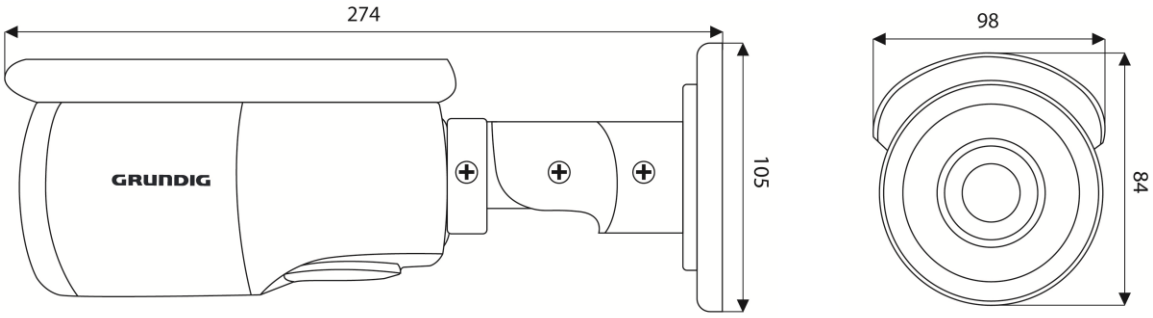
Wymiary