

## GD-CT-AC2126V

Купольная фиксированная TVI-камера, 2 Мп, объектив 2,8–12 мм



- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Вариофокальный объектив 2,8–12 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 40 м
- Интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Напряжение питания 12 В DC



### ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CT-AC2126V

Код EAN: 4260573060436

## Спецификация GD-CT-AC2126V

### Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим

### Объективы

Фокусное расстояние:	2,8–12 мм
Светосила объектива:	F1.4–3.5
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	102,3° – 32°

### Подсветка

ИК подсветка:	До 40 м
Длина волны:	850 нм

### Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 2D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование
Сигнал/шум:	> 62 дБ
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

### Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC

### Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	4 в 1 Переключение между TVI, AHD, CVI и CVBS
--------------	---

### Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата

### Питание

Источник питания:	12 В DC ± 10 %
Мощность:	До 4 Вт

Код товара: GD-CT-AC2126V

Код EAN: 4260573060436

# Камеры I HD-аналог I Фиксированные купольные

# GRUNDIG

## Механические характеристики

Монтаж:	Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 355°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 146 × 125мм
Масса:	1300 г

## Аксессуары:



GD-AC-VB01



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMF04



GD-BR-AJX06

## Габаритные размеры:

Код товара: GD-CT-AC2126V

Код EAN: 4260573060436

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия


[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 4

# Камеры I HD-аналог I Фиксированные купольные

# GRUNDIG

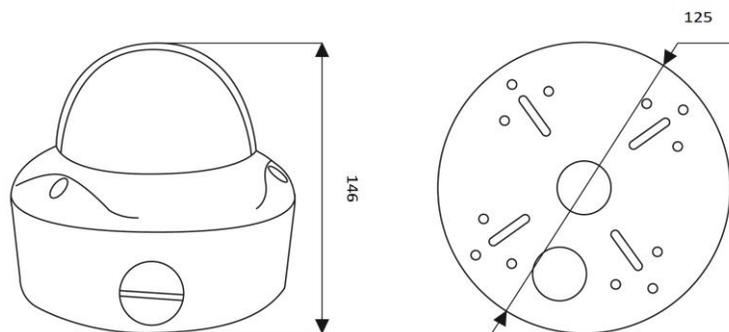

Код товара: GD-CT-AC2126V

Код EAN: 4260573060436

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 4