2 MP HD-analog Kamera

GD-CT-AC2126V

Kategoriler: Sabit Domelar - HD-analog - Kamera

Ürün Kodu:: GD-CT-AC2126V

EAN CODE: 4260573060436

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Özellikler

- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapikel HD-TVI Kamera
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Akıllı IR Kontrolü
- Varifokal Lens: f = 2.8 - 12 mm
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 40m mesafeye kadar görülebilir
- Çalışma voltajı DC 12V

Teknik veriler GD-CT-AC2126V

Kamera	
Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel
Lensler	
Lens Odak Uzunluğu:	2.8 ~ 12 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.4 ~ F3.5
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	102,3° (Wide) ~ 32° (Tele)
Aydınlatıcı	
Maks. Ir mesafe:	40 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm
Video	
Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	Dijital WDR
Görüntü Geliştirme:	BLC, 2D DNR, Titreşim engelleme, Aynalama, AGC
S/N Oranı:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Genellikle	
OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	4'ü 1 arada TVI, AHD, CVI ve CVBS arasında geçiş yap
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC ±10%
Güç tüketimi:	Max. 4 W
Mekanik	
Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 355°, 3-Axis Ayarlama

Aksesuarlar

GD-AC-VB01

GD-BR-AJX06

GD-BR-AMF04

GD-BR-AMP15

GD-BR-AMW16

GD-BR-AWJ06
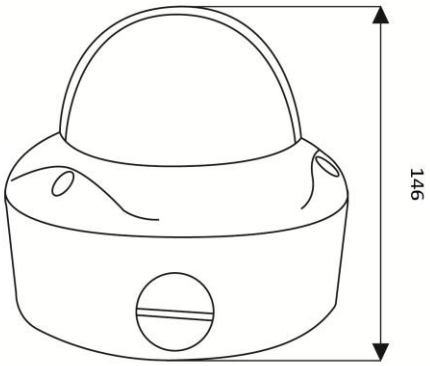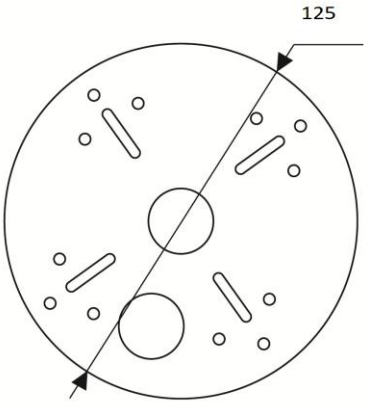
Boyutlar