

GD-CT-AC5813E

Caméra HD-TVI Eyeball 5 Mégapixels 2,8mm PoC



- Caméra 5 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Objectif: f = 2,8 mm
- Support 3 axes, 2 types de montage: mural/plafond
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 20m
- Contrôle IR Intelligent
- Compatible PoC et 12 VDC



ESSENTIAL

- Gamme de produits essentielle: fonctions de base de haute qualité et beaucoup de fonctions pour les petites applications

Référence: GD-CT-AC5813E

CODE EAN: 4260573060429

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Specification GD-CT-AC5813E

Caméra

| | |
|----------------------|--|
| Capteur: | 5 mégapixels progressive balayage CMOS |
| Pixels - effectifs: | 2560 (H) × 1944 (V) |
| Sensibilité couleur: | 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) |
| Sensibilité N&B: | 0 Lux LED IR on |
| Vitesse du shutter: | 1/25 (1/30) ~ 1/50. 000 sec |
| Balance des Blancs: | Auto / Manuel |

Objectiv

| | |
|--------------------------------|--------|
| Longueur focale de l'objectif: | 2,8 mm |
| Nombre F iris: | F2.0 |
| Monture: | M12 |
| Champ de vision: | 85,5° |

Projecteur

| | |
|------------------|--------------|
| Portée IR utile: | Jusqu'à 20 m |
| Longueur d'onde: | 850 nm |

Vidéo

| | |
|------------------------------|---|
| Standards vidéo: | PAL/NTSC |
| Couleur/N&B: | Auto / Couleur / N&B (filtre amovible) |
| Wide Dynamic Range: | WDR digital |
| Amélioration de l'image: | BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC |
| Rapport S/B: | >62 dB |
| Frame Rate (Max@Resolution): | PAL: 5 MP@20 Ips, 4 MP@25Ips, 1080P@25Ips NTSC: 5 MP@20 Ips, 4 MP@30Ips, 1080P@30Ips |

Général

| | |
|-----------------------------|------------------|
| OSD: | Anglais |
| Contrôle par câble coaxial: | Coaxitron®, CCVC |

Connexions

| | |
|------------------|-----------------|
| Sortie(s) vidéo: | 1x HD-TVI (BNC) |
|------------------|-----------------|

Approbations

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Normes: | CE, EAC, FCC, RoHS Conforme |
| Indice de protection: | IP66 (IEC 60529-2013) |

Environnement

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Température d'utilisation: | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Humidité: | Moins que 95%, sans condensation |

Électrique

| | |
|---------------|---------------------|
| Alimentation: | 12 VDC ±15%, PoC.af |
| Consommation: | Max. 4,5 W |

Référence: GD-CT-AC5813E

CODE EAN: 4260573060429

Mécanique

| | |
|-------------|---|
| Montage: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotation: 0° to 360°, ajustement à 3 axes |
| Dimensions: | ∅ 90 x 80 mm (3,53 x 3,15 inch) |
| Poids: | 400 g (0,88 lb) |

Accessoires:



GD-BR-AMW14




GD-BR-AJX05



GD-AC-VB01

Dimensions:

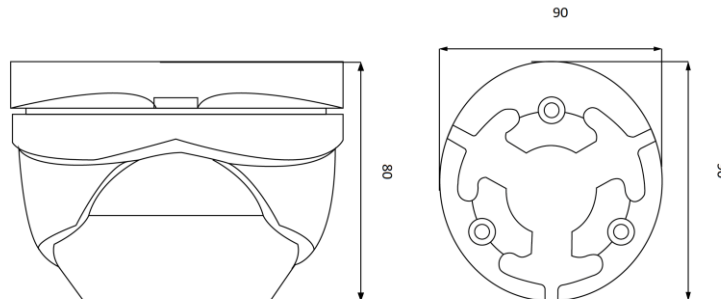

Référence: GD-CT-AC5813E

CODE EAN: 4260573060429